



LINTVUNDAMENT LV-1

1:20

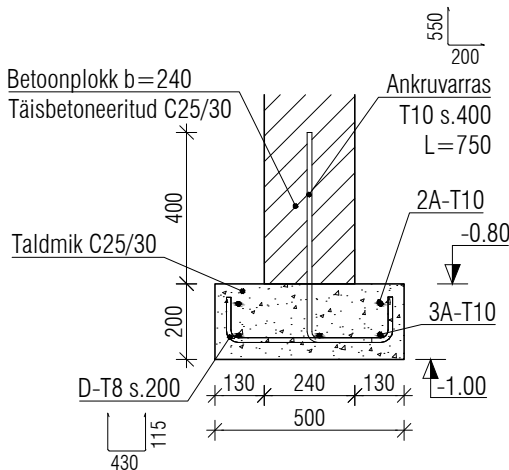


LINTVUNDAMENT LV-2

1:20

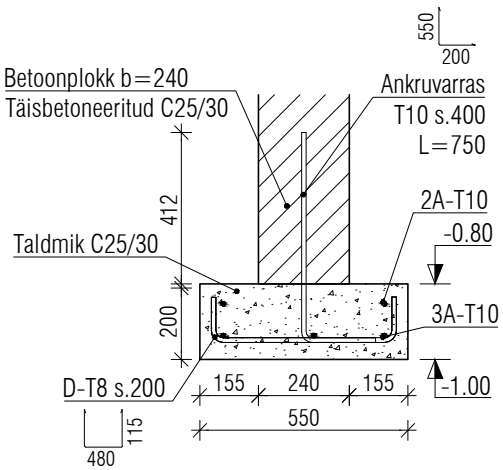


LINTVUNDAMENT LV-3

1:20

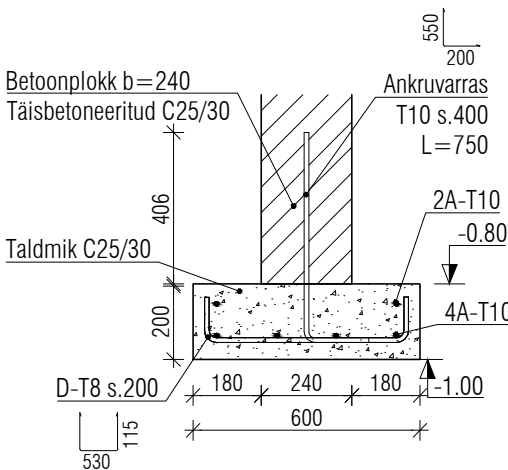

LINTVUNDAMENT LV-4

1:20

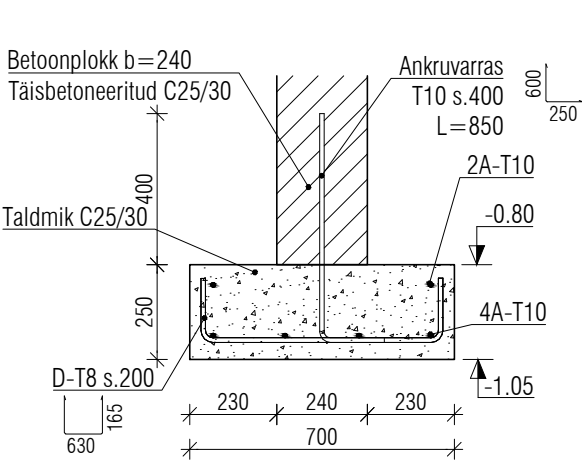

ARMATUURIDE KOKKUVÕTE.

Mõõdud on antud väliskülgedel. armatuurvarda kogupikkus ei sisalda pikkuse muutust painutamisel. Kogupikkus ei sisalda armatuuri täiendavat kulu ülekattel.

A10 B500B: 592 jm

	a	b	(mm)	tk	jm
D8 B500B:	115	430	660	310	205
D8 B500B:	115	480	710	90	64
D8 B500B:	115	530	760	90	69
D8 B500B:	165	630	960	71	74
B10 B500B:	550	200	750	245	184
B10 B500B:	600	250	850	35	30

Ø8	412 jm	162,7 kg
Ø10	806 jm	497,3 kg

MATERJALIDE KOKKUVÕTE:

LINTVUNDAMENT LV-1 (500x200)

Betoon C25/30	61,9 jm
	6,2 m ³

LINTVUNDAMENT LV-2 (550x200)

Betoon C25/30	18,0 jm
	2,0 m ³

LINTVUNDAMENT LV-3 (600x200)

Betoon C25/30	18,0 jm
	2,2 m ³

LINTVUNDAMENT LV-4 (700x250)

Betoon C25/30	14,1 jm
	2,5 m ³

MÄRKUSED

1. Suhteline kõrgusmärk $\pm 0.00 = \text{abs. KM. 34.55}$
2. Kõik kõrgusmärgid joonisel on antud suhtelistes kõrgustes.
3. Värsket betoonisegu tuleb hoida leondumise ning suvel liiga varajase ja intensiivse kuivamise eest, talvel läbikülmumise eest.
4. Vundamentide alla rajada tihendatud killustikalus $H=200$ mm (Tihendusaste $D>98\%$).
5. Põranda tasapinda, müüritisse paigaldada horisontaalne hüdroisolatsioon vee kapillaartõusu tõkestamiseks.
6. Taldmikud dimensioneeritud lubatud surve meetodi järgi, maksimaalne pinge taldmiku all ≤ 200 kPa.
7. Sarruse tähistus: T-B500B. Sarruse jätkamisel ülekate min. 40D, ühes ristlõikes võib jätkata kuni 50% varrastest.
8. Painutusspindli minimaalne läbimõõt 4D, kui sarrusvarda $D \leq 16$ mm.
9. Sarruse nimikaitsekiht vundamenti põhjast 50 mm, külgedelt ja pealt 35 mm.
10. Projekti erinevate osade lahknemisel konsulteerida projekteerijaga.
11. Üldised nõuded vt. projekti seletuskiri.