



KOHTROSTVÄRK KR-2


1:20
Pealtvaade

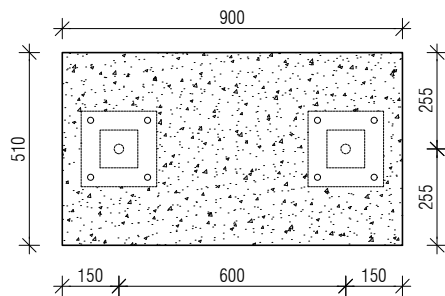


Küljelt vaade

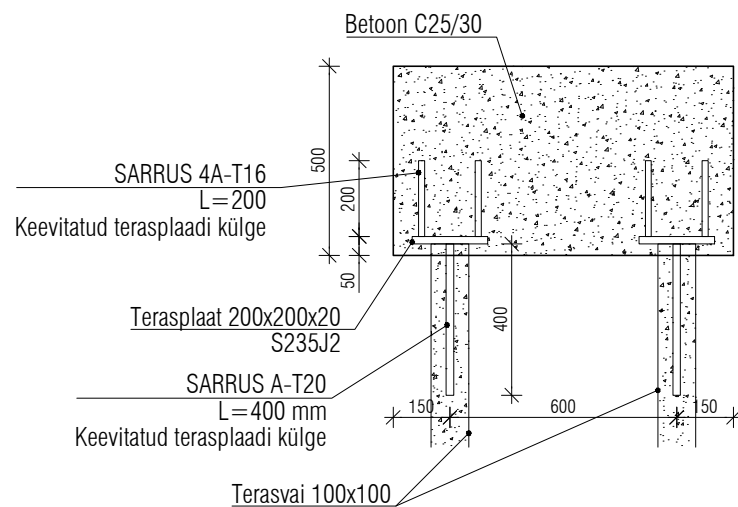

Armeering

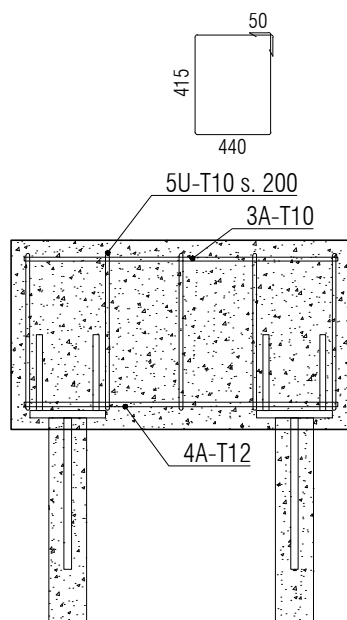

Armeering

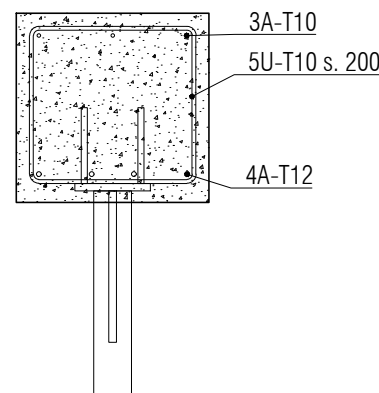

MATERJALIDE KOKKUVÕTE:

KOHTROSTVÄRK KR-1 (510x900x500): 1 tk.
Beton C25/30 0,23 m³/tk

ARMATUURIDE KOKKUVÕTE (ühe kohtrostvõrgi kohta)

Mõõdud on antud väliskülgedel. armatuurvarda kogupikkus ei sisalda pikkuse muutust painutamisel. Kogupikkus on ligikaudne, ei sisalda armatuuri täiendavat kulu ülekattel.

	a	b	(mm)	tk	m
U-T10 B500B	440	415	1810	5	9,1
A-T10 B500B:			830	3	2,5
A-T12 B500B:			830	4	3,3

Ø10	11,6 m	7,2 kg
Ø12	3,3 m	2,9 kg

MÄRKUSED

- Rostvõrgid valada betoonist tugevusklassiga C25/30 (keskkonnaklass XC2).
- Sarruse tähistus. T-B500B. Sarruse jätkamisel ülekate 40D. Ühes ristlõikes võib jätkata kuni 50% varrastest. Rostvõrgi pikisarrus tuleb ankurdata ristuvast roostvõrgis minimaalselt varda ankruduspikkuse ulatuses (40D).
- Painutusspindli minimaalne läbimõõt on 4D, kui varda D <= 16 mm.
- Sarruse nimikaitsekiht roostvõrgi põhjast 50 mm, külgedel ja peal 35 mm.
- Rostvõrkide alla rajada tihendatud killustikalus.
- Rostvõrkide armeerimist võib alustada pärast kõikide avade, hülsside ja kommunikatsioonide paigaldamist.
- Rostvõrgi plaan vt. EK-5-102.
- Projekti erinevate osade lahknemisel konsulteerida projektierijaga.
- Üldised nõuded vt. projekti seletuskiri.