

## **Hobuste välibokside mooduli kirjeldus**

### **Kasutusotstarve ja ehitamine**

Hobuste välibokside üks moodul on 2-kohaline ning mõeldud hobuste „majutamiseks“ aastaringiselt. Välibokside moodul peab olema vajadusel kraanaga ühes tükis teisaldatav. Ehitamine ei pea toimuma kohapeal (aga võib). Asukohaks on Kaja kinnistu Ohtu küla Lääne-Harju vald Harjumaa (29501:011:0340). Kui ehitamine toimub mujal, peab maksumuses sisalduma ka transport ja paigaldus kohapeal. Kokku soovitakse saada kolm eraldiseisvat 2-kohalist teisaldatavat moodulit. Välibokside üks moodul peab valmima ja olema kohapeal paigaldatud hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul, teine hiljemalt 2 (kahe) kuu jooksul ja kolmas hiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul hinnapakkumisele positiivse vastuse saamisest arvates, kui ei lepita kokku teisiti.

### **Kirjeldus**

Välibokside moodulil peab eesmisel seinal olema 2 (kaks) ust, mis avanevad väljapoole, kummagi ukse all õhuava ja 2 (kaks) akent ning mõlemal poolel üleval 2 (kaks) (ehk kokku 4) õhuava. Mõlemal külgmisel seinal peab olema üks aken/aknaava. Tagumisel seinal peavad olema kummalgi poolel all 2 (kaks) või 3 (kolm) (ehk kokku 4 või 6) õhuava ja üleval kummalgi poolel 2 (kaks) (ehk kokku 4) õhuava. Kõik õhuavad peavad olema vajadusel suletavad (v.a ukse alla jääv õhuava).

Uksed peavad olema avatavad kahes osas eraldi – eraldi ülemine ja alumine osa. Mõlemad ukse osad peavad olema tugevatel hingedel. Alumine ukse osa peab olema suletav vähemalt 2 (kahe) riiviga, ülemine vähemalt 1 (ühe) riiviga. Ülemist ust peab olema võimalik fikseerida avatud asendisse selliselt, et see tuulega ei laperdaks. Ülemine uks võib avatud asendis katta kinni eesmisel seinal oleva akna. Uks ja selle detailid (hinged ja riivid) peavad taluma hobuse jalalööke ilma, et need kohe eest kukuksid.

Eesmisel küljel peavad asetsema aknad, mis on väljapoole avatavad. Aknaid peab olema võimalik avada nii osaliselt (näiteks tuulutusasend, soovituslikult alt üles avatav, et sademeid sisse ei tuleks) kui täielikult (võib olla ka selline variant, et akent saab kruvidega eest ära võtta). Avatav akna osa peab olema fikseeritav, et see ei laperdaks tuule käes. Tegemist ei pea olema spetsiaalsete loomahoonete akendega (aga võib). Akende klaas ei tohi olla kergesti purunev. Klaasi asemel võib kasutada ja alternatiivseid mittepurunevaid materjale, mis on läbipaistvad. Näiteks võib pleksiklaasist isevalmistatud aken olla ülevalt hingedega kinnitatud, avatav alt tuulutusasendisse mõne sobiliku haagi abil ning täielikuks avamiseks võiks olla võimalus akent eest ära võtta.

Eesmisel seinal peab ukse ja akna kohal olema varikatus, mis takistab sademete sisse sadamist, kui ukse ülemine osa või aken on avatud asendis.

Küljeseintel peab samuti olema aken/aknaava, mille suurus võiks (aga ei pea) olla suurem kui eesmisel seinal oleva akna oma. Küljeseina aknaava võib (aga ei pea) olla tehtud samasuguse lahendusega, nagu eesmise seina oma. Igal juhul peab ka külgmisel seinal olev aken olema avatav väljapoole ning seda peab olema võimalik täielikult avada ja fikseerida või eest ära võtta.

Kõikidel aknaavadel peavad seespool olema trellid vahega 5-7 cm. Trellid peavad olema valmistatud ja paigaldatud selliselt, et hobused ennast nende vastu vigastada ei saaks, st neil ei tohi mitte mingil juhul olla teravaid väljaulatuvaid osasid.

Kuidas välibokside moodul maapinnale asetatud on, pakub ehitaja. Lubatud on sisenemiseks aste, mille kõrgus ei tohi olla rohkem, kui 25 cm. Kui paigaldamiseks on vaja pinnas mingil kindlal viisil ette valmistada, siis ka see peab sisalduma pakutud hinnas. Looduslik pinnas on vastavas asukohas kivine ja tugev.

Vahesein peab olema vajadusel teiseldatav. Näiteks võiks vahesein olla tehtud selliselt, et nii esimesele kui tagumisele seinal kinnitatakse kummalegi kaks puidust prussi (siini?), mille vahele saab üksteise peale seina prussid laduda. Näiteks nagu lisatud joonisel. Kirjeldatud lahendus ei ole aga kohustuslik. Ehitaja võib ka omapoolse teiseldatava lahenduse pakkuda.

## **Mõõtmed**

Ühe väliboksi mooduli välimised mõõtmed peavad olema 3 m x 6,5 m, ehitusalune pind kokku 19,5 m<sup>2</sup>, mitte rohkem. Eesmise seina minimaalne kõrgus seest mõõdetuna peab olema 2,8 m (võib olla rohkem) ja tagumise seina minimaalne kõrgus seest mõõdetuna 2,5 m (võib olla rohkem). Katuse kaldenurk ei ole määratud ja sõltub ehitaja poolt pakutud lahendusest. Katuse peab olema vähemalt kerge kaldega eestpoolt tahapoole, et vesi ei koguneks katusele.

Väliboksi moodul peab olema keskelt kaheks jagatud, et sees moodustuks kaks eraldi ühesuurust boksi. Vaheseina kõrgus peab olema umbes 1,6 m – 1,7 m.

Uks peab koosnema kahest eraldi avatavast osast. Alumise ukseava mõõtmed peavad olema 130 cm (laius) x 160 cm (kõrgus) ja ülemise osa mõõtmed 130 cm (laius) x 60 cm (kõrgus). Ukseava all peab olema umbes 5 cm kõrgune õhuava.

Eesmisel seinal peab ukse kõrval asetsema aken, mis on samal kõrgusel (ülemine äär), nagu ülemine ukseava. Akna mõõtmed võiksid olla umbes 60 cm x 60 cm (võib olla suurem või pisut väiksem). Küljeseinal peab samuti asetsema aken/aknaava. Selle ülemine äär peab olema samal kõrgusel, nagu eesmisel seinal oleva akna oma. Küljeseina akna/aknaava mõõtmed võiksid olla suuremad (aga ei pea), kui eesmise seina omad, näiteks 100 cm (laius) x 60 cm (kõrgus).

## **Materjalid**

*Katus* –katuse kattematerjali valikul tuleb lähtuda sellest, et see ei tekitaks sademete korral tugevat plaginat, mis võiks hobust hirmutada. Näiteks ei tohi katusematerjaliks olla plekk.

*Seinadseest* – seinad võivad seest olla valmistatud näiteks OSB plaadist, mis on sellise tugevusega, et hobune sealt jalga läbi ei löö. Lubatud on ka muud (OSB plaadist tugevamad)materjalid, mis on loomadele ohutud ning mis taluvad keskmisest paremini niiskust ja tugevaid lööke.

*Soojustus seinade, katuse ja põrand vahel* – Seinad, põrand ja lagi peavad olema soojustatud. Soojustuseks tuleb kasutada 5 cm paksust penoplasti(penoplasti tükid peavad olema omavahel sobiliku vahendiga seotud) või muud samaväärset niiskuskindlat soojustusmaterjali.

*Seinad väljast* – väljast peavad seinad olema kaetud immutatud välisvoodrilauaga. Ei pea olema värvitud.

*Põrand* – põrand peab olema hästi niiskust taluv ning ei tohi olla libe. Põrand peab taluma 700-800 kg hobuse raskust. Samuti võiks põrand olla ehitatud selliselt, et seda oleks lihtne vajadusel vajadusel vahetada.

---

*Lisatud selgitavad joonised.*

---

**Kui ehitaja hinnangul on käesolevas kirjelduses esitatud nõuded ebamõistlikud, on ehitajal õigus esitada omapoolne ettepanek pakutava lahenduse osas.**

---


Palun esitada hinnapakkumine päringule lisatud Exceli vormil, kuna ehitamiseks taotletakse PRIA Leader toetust (meede 1.2). Juurde palun lisada kirjeldus pakutavast lahendusest, kus on välja toodud ka kasutatavad materjalid.

Hinnapakkumine palun esitada hiljemalt 21.08.

---


**Leping kuulub välja valitud pakkujaga sõlmimisele vaid juhul, kui PRIA Leader toetuse taotlus rahuldatakse!**

# Joonised

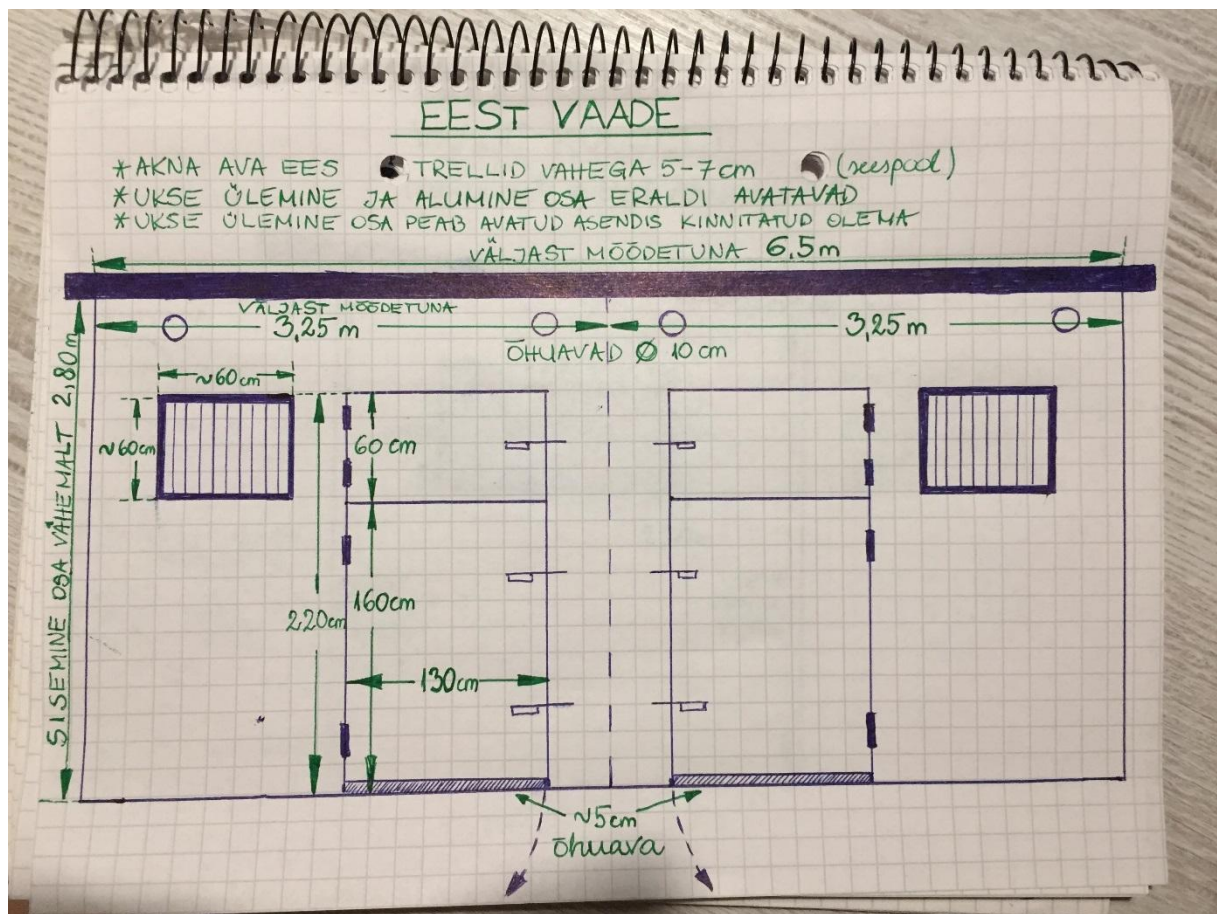


## VAADE KÜLJELT

(mõlemad küljed ühemugured)

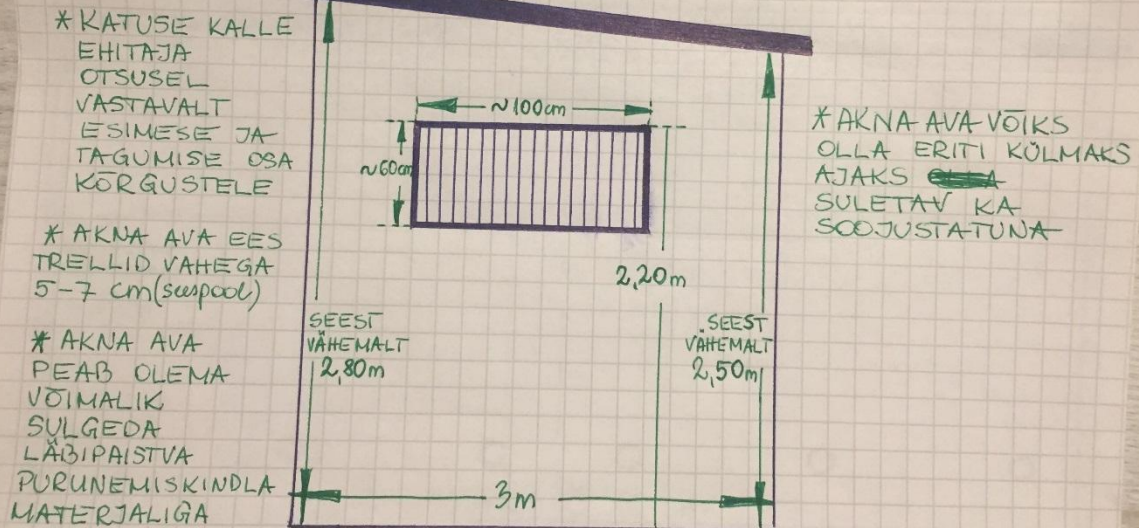



# VAADE TAGANT

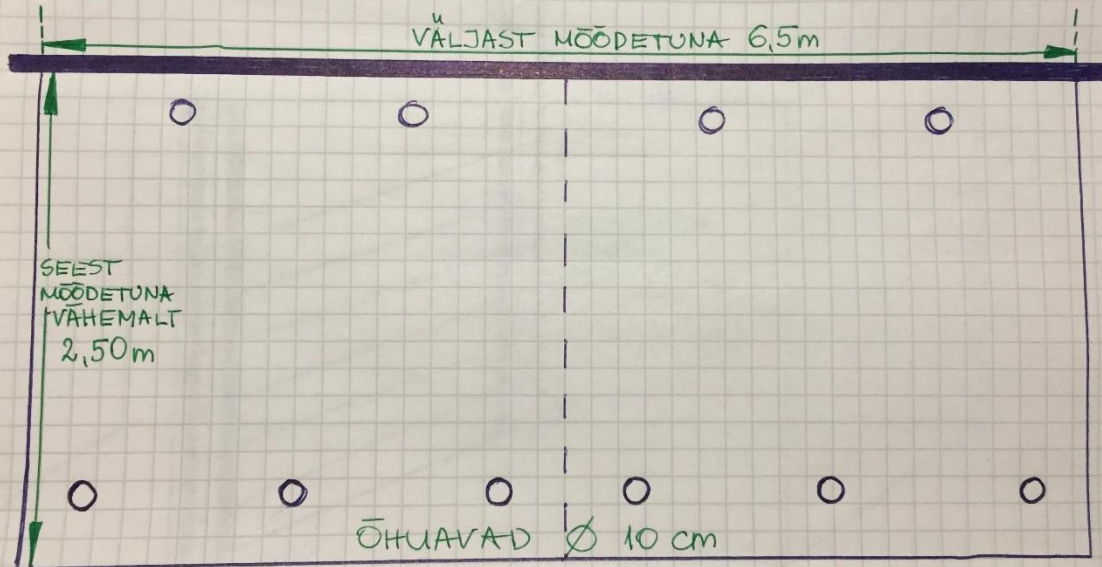

\* ÕHUAVAD PEAVAD OLEMA VAJADUSEL SULETAVAD

# VAADE SEEST VAHESEINALE

