
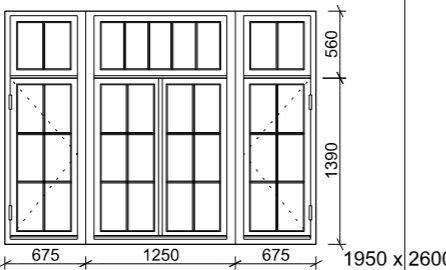













	SKEEM FASSAADI POOLT	LENGI MÖÖT	HULK	KARBI PIND m2	PIND KOKKU m2	MÄRKUSED
A1		1950 x 1000	8	1,95 m2	15,60 m2	Ülemine aken on mitteavatav.
A2		1950 x 2600	1	5,07 m2	5,07 m2	2 keskmist akent on mitteavatavad, valmistada sama raami profiiliga
A3		1950 x 1300	1	2,54 m2	2,54 m2	
A4		1850 x 1000	11	1,85 m2	20,35 m2	
A5		1640 x 920	1	1,51 m2	1,51 m2	
A6		1780 x 920	1	1,64 m2	1,64 m2	
A66		1650 x 1300	1	2,15 m2	2,15 m2	

	SKEEM FASSAADI POOLT	LENGI MÖÖT	HULK	KARBI PIND m2	PIND KOKKU m2	MÄRKUSED
A7		1950 x 1000	2	1,95 m2	3,9 m2	mitteavatavad, valmistada ühekordse klaaspaketiga aknana, prossipulgad paketti läbivad
A8		1500 x 1000	4	1,5 m2	6,0 m2	
A9		1850 x 600	4	1,1 m2	4,4 m2	1 aken on avatav, 3 mitteavatavad
A10		1500 x 600	3	0,9 m2	2,7 m2	1 aken avatav, 2 mitteavatavad, raami profiil sama
A11 A12		1300 x 650	2	0,58 m2	1,16 m2	aknad peegelpildis
A13 A14		1300 x 750	2	0,7 m2	1,4 m2	aknad peegelpildis
				KOKKU	67,76 m2	

#### MÄRKUS

Olemasolevad aknad asendatakse uute akendega.

Väljapoole avanevad paarisraamidega puitaknad.

Akna raamid on valged,

Prossipulgad on klaaspaketi mõlemal poole, paketi sees vahelist.

Mitteavatavad aknaraamid teha sama profiiliga kui avatavad.

Enne akende tellimist kontrollida avade mõõdud

Akende soojajuhtivus peab olema vähemalt  $U=1,1W/m^2K$