


- TINGMÄRGID**
- _____ toru allpool lõikepinda, nähtav paigaldus
 - toru allpool lõikepinda, mitte nähtav paigaldus (potrandas)
 - toru ülevalpool lõikepinda, nähtav paigaldus (lae all)
 - toru ülevalpool lõikepinda, mitte nähtav paigaldus (riiplae peal)
 - K1 _____ kanalisatsioonitorustik (toru värv joonisel _____)
 - K1 PP 110 _____ kanalisatsioonitoru alla
 - K1 PP 110 _____ kanalisatsioonitoru üles
 - PL _____ puhastusluk
 - PO _____ puhastusots
 - M150 _____ torustiku müraisolatsioon (tihedus > 100 kg/m³)
 - K113 _____ torustiku 13 mm kondensaadiisolatsioon
 - PT75V+32 _____ vertikaalse äravooluga De75 + lisandhendus De32
 - WC-R _____ seinasisese loputuskastriga WC-poti äravool
 - V1 _____ kätapesuvalamu äravool
 - V2 _____ kätapesuvalamu äravool
 - PVI _____ pesumasina äravool
 - NPM _____ nõudepesumasina äravool
 - VMS _____ veemõõdukõlm
 - OVSP _____ õhk-veesi soojuspump
 - KVM _____ küttevõimahliti
 - PP1 _____ paisupaak

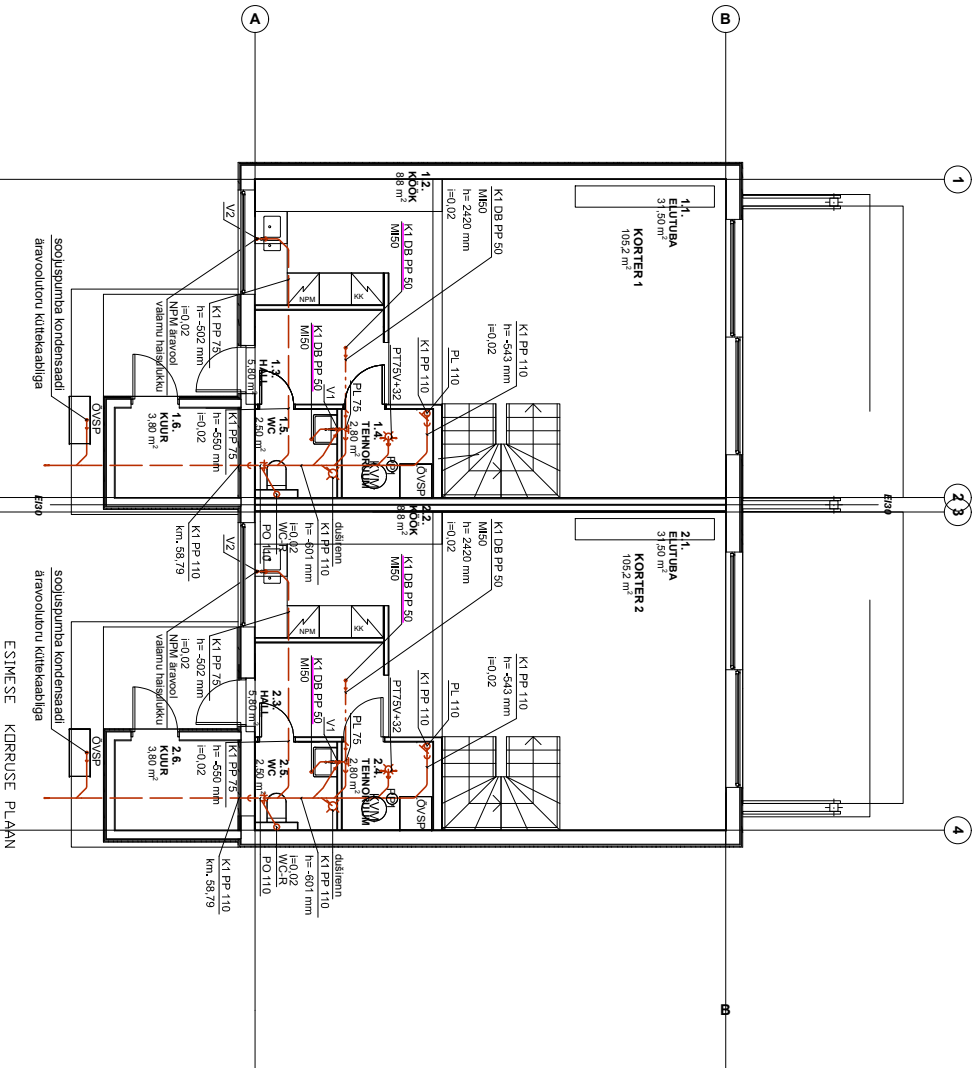

ESIMENE KORRUSE PLAAK

Kanalisatsiooni plasttorude kinnituskaugused			
Toru läbimõõt			
mm			
Horisontaalne	Vertikaalne		
Lüüglugi	Kinnistugi	Lüüglugi	Kinnistugi
32	500	2000	1000
40	500	2000	1000
50	1000	2000	1500
75	1000	3000	2600
110	1500	3000	2600
>150	2000	3000	2600

MÄRKUSED:

Kanalisatsioonitorustike rajamisel kasutada plasttoru PP-HT S16 (pikaajaline temperatuuril taluvus +80°C ja lühiajaline +110°C).

Kanalisatsioonitorude minimaalsed langed: ø32 k0.02; ø50 k0.02; ø75 k0.015; ø110 k0.01.

Kanalisatsioonitorustikud paigaldada pinnasesse, pörande konstruktsiooni, lae alla, ripplae peale ja seinale.

Kanalisatsiooni püstikutel paigaldada puhastusaugud (potrandas 200 mm).

Sanitaarseadmede äravoolutorustik:

- Kätapesuvalamu - De50;
- Kõigvalamu - De75;
- WC-pott - De110.

Tuulutusavad vältida katuse pinna 0,7 m.

KANALISATSIOONITORUSTIKE PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERISOADEGA.