


HOONE VEEMÕÕDUSÕLME SKEEM

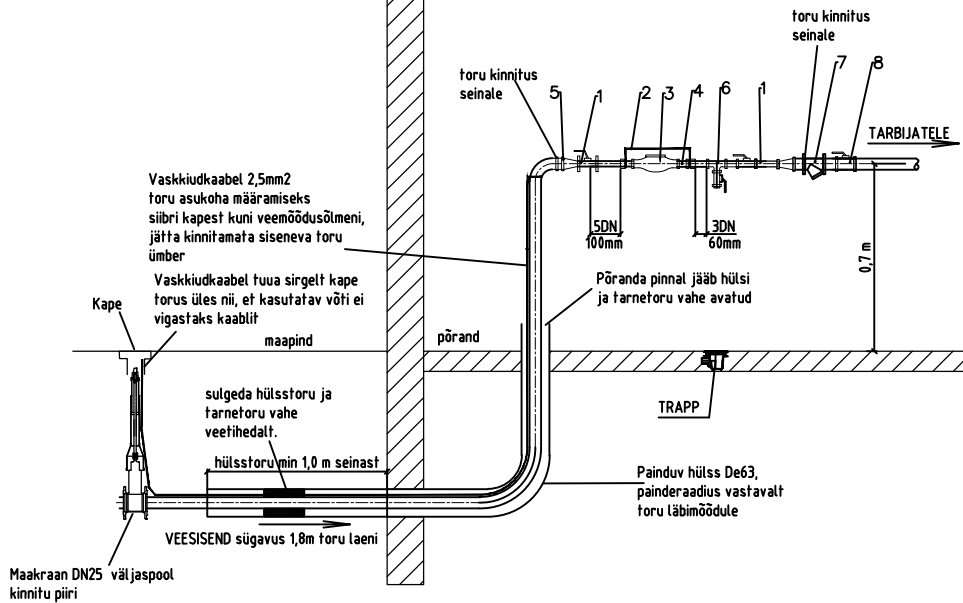

Peaveemõõtja

Nominaalne veekulu	m^3/h	0-1,2,5	0-4,0	3,5-10,5	10-28
Veearvesti läbimõõt DN	mm	15	20	25	40
Veearvesti pikkus	mm	165	190	260	300

1. Sulgarmatuur (kuulkraan) PN16 DN20
2. Elektriliselt maandatudonsool
3. Veeearvesti DN20 koos tagasisööklapiga
4. Konsooli liigutatava hülsiga liides paigaldada veeearvestist sisevõrgu poole
5. Kooniline siirdmik plastist metailile DN20-15
6. Kolmik tühjenduskraaniga PN16 DN20
7. Mudafilter PN16
8. Sulgarmatuur (kuulkraan) PN16
9. Veetoru PE100 De32

*Veearvesti paigaldada hoonesse võimalikult lähedale
tarnetoru sisenemiskohale.*

		Objekt: Saue linn, Saue vald, Harju maakond Vee- ja kanalisatsiooni liitumisprojekt				
		Tellija: Eraisik				
		Joonise nimetus: Veemõõdusõlme skeem				
Kontrollis:		Töö nr:	Staadium:	Kuupäev:	Mõõtkava:	Joonise tähis:
Projekteeris:		4625	PP	26.08.2025	1:500	VK-7-01