



Projekteeritud juurdeehituse soklisõlm telgedel A-B

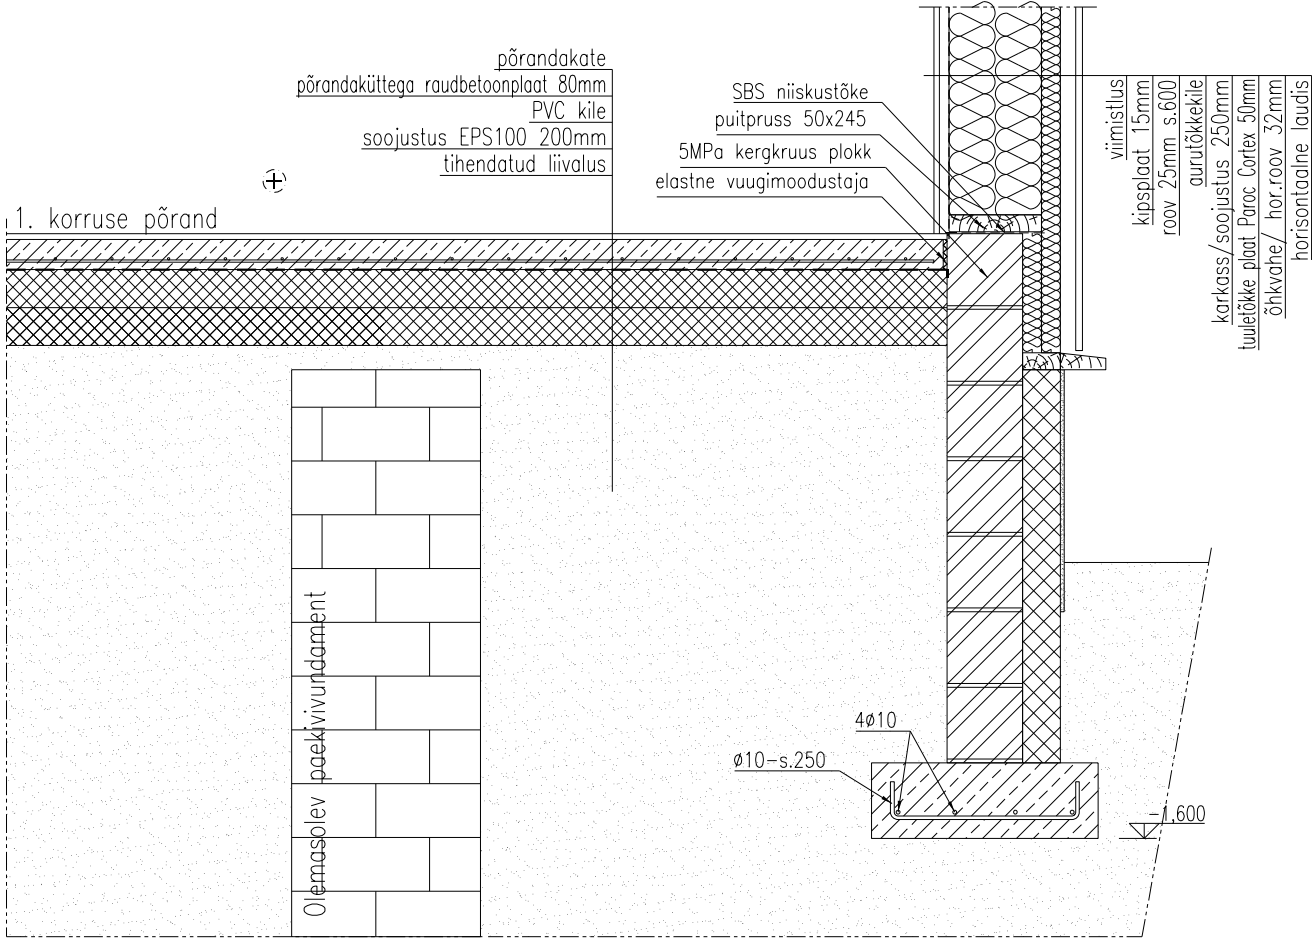

Trepikoja puitpõranda soojustamine

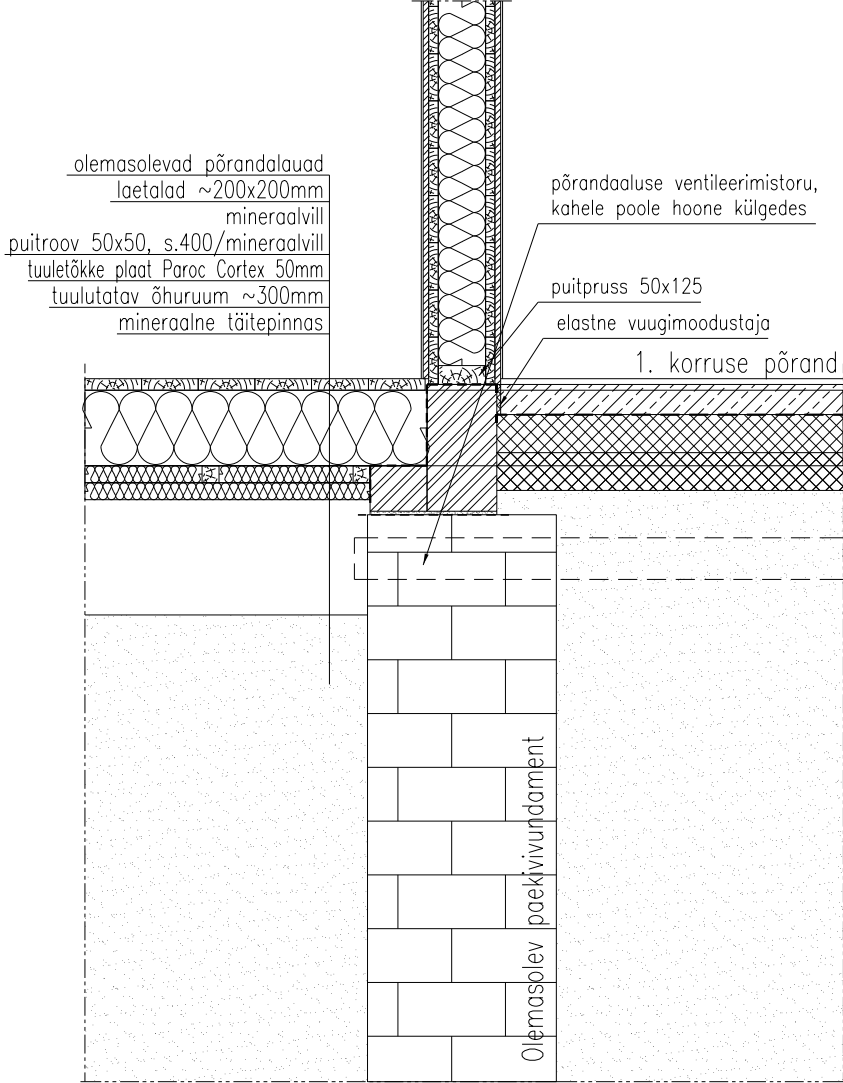

MÄRKUSED:

- Üldise karkassivahelise soojustusena kasutada puiste kivivilla ($\lambda_d \leq 0,041 \text{ W/mK}$);
- Tuuletõkkeplaadina kasutada 50mm kivivillaplaati nt. Paroc Cortex ($\lambda_d \leq 0,033 \text{ W/mK}$);