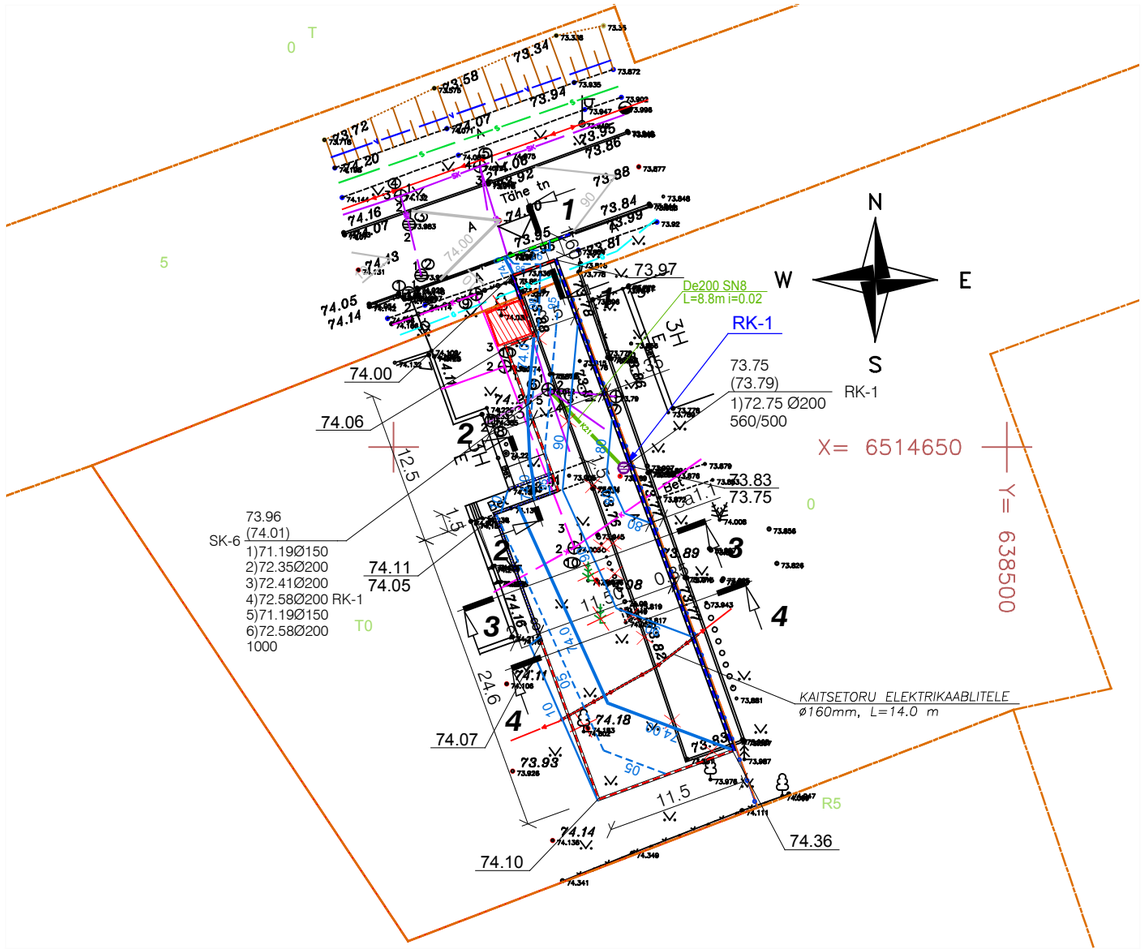

TINGMÄRGID

- KINNISTUTE PIIRID
- OLEMASOLEV SÕIDUKITE JUURDEPÄÄS KINNISTULE
- OLEMASOLEV SAMAKÕRGUSJOON
- PROJ. SAMAKÕRGUSJOON
- PROJ. JÄÄTMEKONTEINERITE ASUKOHT (PRÜGIMAJA)
- PROJ. BETOONÄÄREKIVI (150x290mm) H= 3 cm
- PROJ. BETOONÄÄREKIVI (150x290mm) H= 8 cm
- PROJ. BETOONÄÄREKIVI (80x200mm) H= 0 cm
- PROJ. BETOONÄÄREKIVI (80x200mm) H= 6 cm
- PROJ. PIIRDEAED
- PROJ. KAABLIKAITSETORU
- PROJ. RESTKAEV
- PROJ. SADEVEETORU
- LIKVIDEERITAV OBJEKT
- OLEMASOLEVAD SÄILIVAD PUUD, PÕÕSAD
- OLEMASOLEVAD SÄILIVAD HEKID
- OLEMASOLEVAD SÄILIVAD PIIRDEAIAD
- OLEMASOLEV KANALISATSIOONITRASS
- OLEMASOLEV SADEVEEKANALISATSIOON
- OLEMASOLEV VEETRASS
- OLEMASOLEV SOOJATRASS
- OLEMASOLEV DRENAAŽITRASS
- OLEMASOLEV GAASITRASS
- OLEMASOLEV SIDETRASS
- OLEMASOLEV MADALPINGE ELEKTRIKAABEL
- OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN
- OLEMASOLEV KANALISATSIOONIKAEV, RESTKAEV, DRENAAŽIKAEV
- OLEMASOLEV SOOJATRASSI SIIBRIKAEV
- OLEMASOLEV GAASITRASSI MAAKRAANI KAPE
- OLEMASOLEV HÜDRANT
- OLEMASOLEV VALGUSTUSMAST KOOS VALGUSTIGA

MÄRKUSED:

1. Projekteeritud taastatava asfaltkatte pind Tähe tänaval viia sujuvalt kokku olemasoleva asfaltkattepinnaga. Taastatava asfaltkatte pind kõnniteel viia sujuvalt kokku olemasoleva kõnnitee asfaltkatte pinnaga. Kõnnitee taastatava asfaltkatte ulatus täpsustada kohapeal.
2. Äärekivi 150x290 ülaserva paigalduskõrgus parkimisalal Tähe tn 5 kinnistu piiri kõrval 8 cm asfaltkatte pinnast. Parkimisalal äärekivi 80x200 mm paihgalduskõrgus muruala servas betoonkivikattega tasa. Tähe tn 7 kortermaja kõrval kõnnitee servas äärekivi 80x200 mm paigalduskõrgus 6 cm parkimisala betoonkivikatte pinnast. Mahasõidul äärekivi 150x290 mm paigalduskõrgus 3 cm sõidutee asfaltkatte pinnast.
3. Vältida teiste olemasolevate kommunikatsioonide (kanalisatsioon, sadeveekanalisatsioon, soojatrass, elektrikaabel, gaasitrass) vigastamist.
4. Esitatud vertikaalplaneering on põhimõtteline ja seda võib vajadusel mõistlikult korrigeerida.
5. Restkaevuna kasutada PE restkaevu 560/500, settepõhjaga vähemalt 0,6 m, metallist kaevurest EN124, D400. Ühendustoru De200, SN8, õlikindlad tihendid. Võimalusel kasutada nelinurkset metallresti.

MÄRKUSED:

Geodeetlise alusplaani koostas REIB OÜ, töö nr TT-4923T (2018).
Koordinaadid L-Est '97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.