


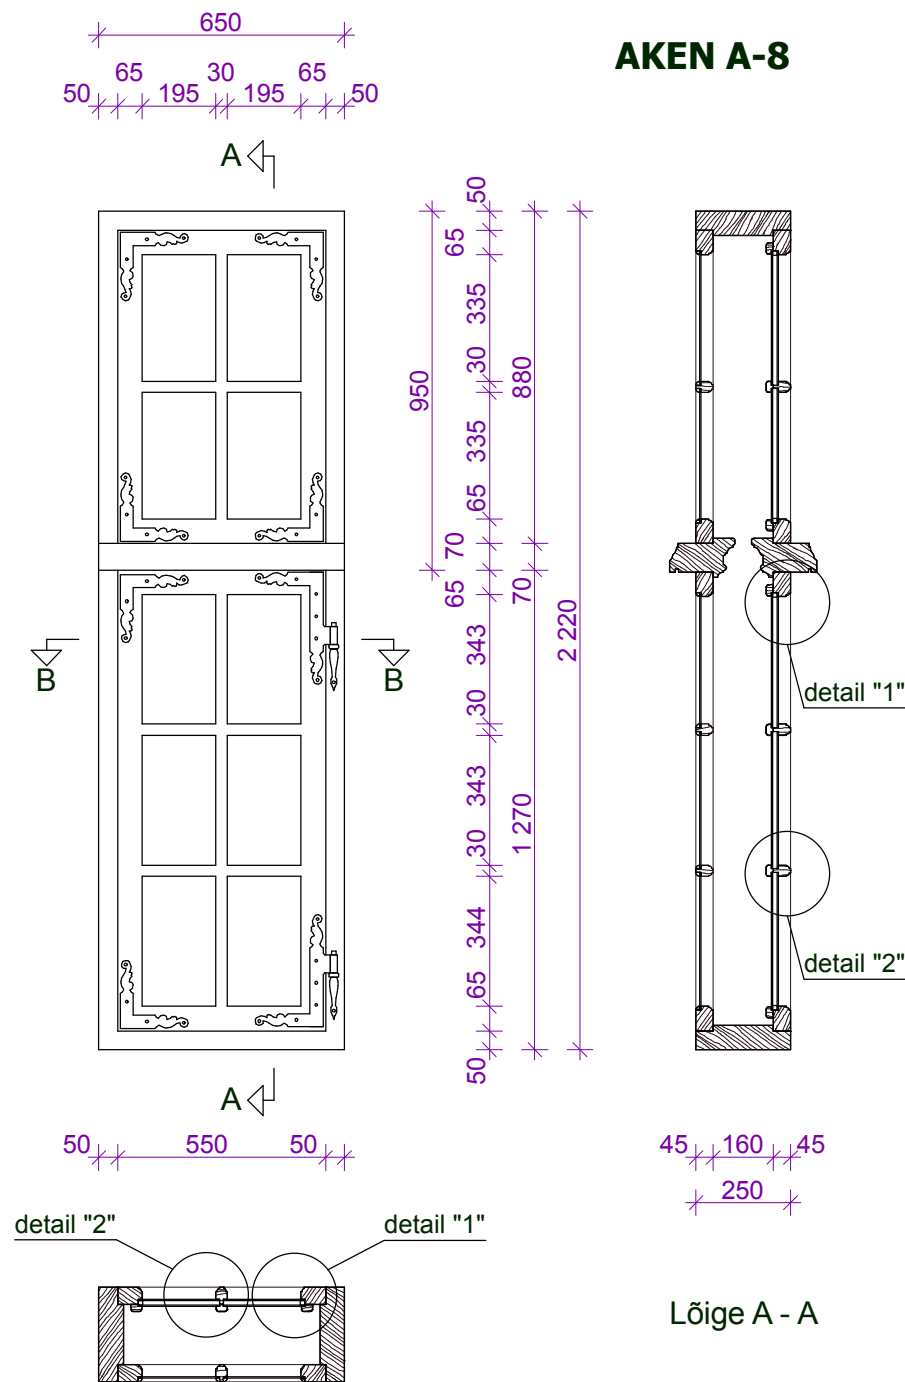

MÄRKUSED:

1. Aknaplokid on antud väljast vaadatuna.
2. Mõõdud on antud millimeetrites.
3. Akna valmistaja võtab kontrollmõõdud.
4. Raamide arvestuslik sulgpilu on 2 mm.
5. Aken valmistada vastavalt joonisele, rõhtimposti profiili valmistamisel võtta eeskujuks olemasolevate akende rõhtimpostide profiil.
6. Puitmaterjal - terve, kuiv, oksa- ja vaiguvaba männipuit.
7. Viimistlus - linaõlivärv, toon maalivalge.
8. Sisemisele aknaraamile paigaldada klaaspakett, välimisel ühekordne klaas.
9. Detailid vt. joonis AE-30
10. Suluste ja furnituuri vajadus:
 - Sepisnurgis 6 tk.
 - sepisnurgis hingega 2 tk.
 - hingetapp 2 tk.
 - tuulehaak 1 tk.
 - aknahaak 4 tk.
 - poolšarniirne aknahing 2 tk.
 - riiv 4 tk.
 - pöör 4 tk.

**PROJEKTGRUPP
ROSENBERG OÜ**

C.R.Jakobsoni 14, Tallinn, 10128, tel. 600 9677
EP10785396-0001, EL10785396-0001
EK10785396-0001, EO10785396-0001

juhataja
Peep ROSENBERG
arhitekt
Maret ROSENBERG

töö nimetus	Ingliste mõisa peahoone (reg. nr. 15194) Välisviimistluse põhiprojekt		töö nr.	2008-02
			staadium	kuupäev
tellija	Technosol OÜ		PP	03.2008
asukoht	Ingliste küla, Kehtna vald, Rapla maakond		mõõt	1:20
joonis	Aken A-8		joonise nr.	jooniseid
			AE-21	