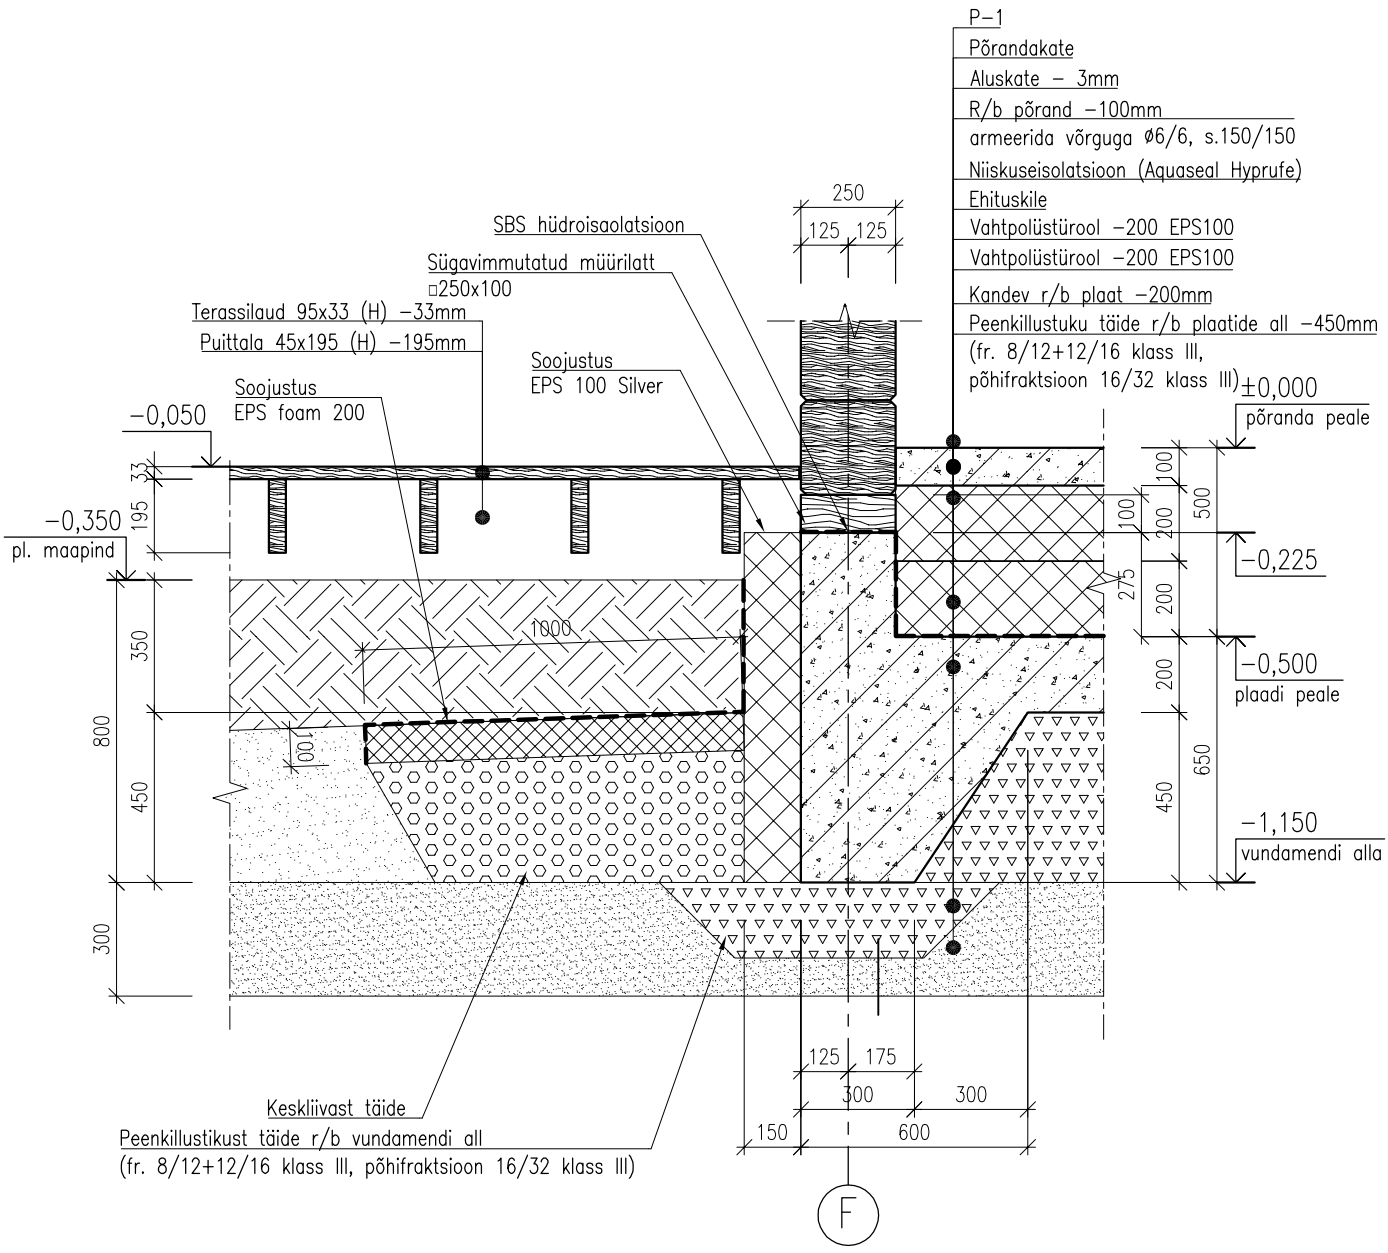

P-1
Põrandakate
Aluskate – 3mm
R/b põrand –100mm
armeerida võrguga ø6/6, s.150/150
Niiskuseisolatsioon (Aquaseal Hyprufe)
Ehituskile
Vahtpolüstürool –200 EPS100
Vahtpolüstürool –200 EPS100
Kandev r/b plaat –200mm
Peenkillustuku täide r/b plaatide all –450mm
(fr. 8/12+12/16 klass III,
põhifraktsioon 16/32 klass III)
SBS hüdroisaolatsioon
Sügavimmutatud müürilatt
□250x100
Terassilaud 95x33 (H) –33mm
Puittala 45x195 (H) –195mm
Soojustus
EPS 100 Silver
Soojustus
EPS foam 200
250
125 125
±0,000
põranda peale
–0,050
–0,350
pl. maapind
–0,225
–0,500
plaadi peale
–1,150
vundamendi alla
1000
100
275
33
195
350
450
300
800
100
200
500
650
125 175
300 300
150 600
Keskliivast täide
Peenkillustikust täide r/b vundamendi all
(fr. 8/12+12/16 klass III, põhifraktsioon 16/32 klass III)
F