


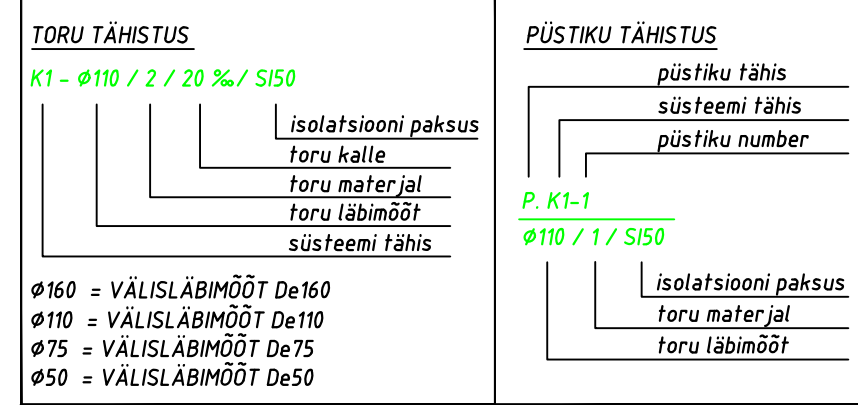

_____ TORU PÖRANDA PEAL
 _____ TORU LAE ALL
 _____ TORU PÖRANDA ALL

TÄHIS	KIRJELDUS
MATERJALID	
1	PP kanalisatsioonitoru, jäikusklass S14-S16
2	PVC kanalisatsioonitoru SN8
SÜSTEEM:	
K1	Reoveekanalisatsioon
TORUARMATUUR	
PL	Puhastusluuk
PT	Puhastusava pörandas r/v kaanega
LÜHENDID	
TP	Toru põhja kõrgusmärk
SI	Isolatsiooni paksus
P.	Püstik
ÄRAVOOLUPUNKTID	
WC	WC-potti äravool De110, vesilukk
PK	Pesukaussi äravool De50, vesilukk
VL	Valamu äravool De50, vesilukk (kõõgivalamu sifoon koos nõudepesumasina äravooluga)
PM	Pesumasina äravool De50, vesilukk
T2	Trapp De50 äravooluga. Vesilukk on haisutõkega.
T3	Dussirenni äravool De50, vesilukk

- 1 HOONE ALLA PAIGALDATUD KANALISATSIOONITORUD PEAB KÜLMUMISE VÄLTIMISEKS KATTA STYROFOAM PLAATIDEGA.
- 2 TULETÕKKE PIIRDEID LÄBIVATE KOMMUNIKATSIOONIDE AVAD TULEB TIHENDADA MATERIAALIGA, MILLE TULEPÜSIVUS VASTAB PIIRDE TULEPÜSIVUSELE. TORUD $\varnothing 50\text{mm}$ MIS LÄBIVAD TULETÕKKE TSOONE VARUSTADA TULDÕKESTAVATE MANSETTIDEGA.
- 3 TORUD PAIKNEMISE KUI MAA SEES ON ETTE NÄHTUD LÄBIMÕÕDUGA MITTE VÄHEM KUI $D \geq 75\text{mm}$.
- 4 KANALISATSIOONI PÜSTAKUD VARUSTADA PUHASTUSLUUKIDEGA KUNI $1,0\text{m}$ KÕRGUSEL PÕRANDATEST.
- 5 PESUMASINA KANALISATSIOONI ÜHENDUS TUUA PÕRANDAST 700mm KÕRGUSELE.
- 6 KÕIK KANALISATSIOONITORUSTIKE SUUNAMUUTUSED TEHA VÕIMALIKULT SUJUVAID (2×45 kraadi või 3×30 kraadi). PÜSTIKUTE ÜLEMINEKUL HORISONTAALTORUDEKS JA HORISONTAALTORUDE
- 7 TÖÖD TEOSTADA VASTAVALT LVI RYL-2002 NORMIDELE JA NÕUETELE NING TOOTJAPOOLSETELE PAIGALDUSJUHENDITELE.
- 8 ENNE HOONEVÄLJUNDITE EHITUST KONTROLLIDA TÄNAVAKAEVUDE KÕRGUSMÄRKE.

OBJEKT NIMI ASUKOHT: Aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine Lagle tee 2 Vääna-Jõesuu küla Harku vald	TELLJA ARHITEKTIBÜROO ORUB OÜ	PÕHIPROJEKT	MÕÖTKAVA 1:50
	VASTUTAV SPETSIALIST Svetlana Moltsar	JOONISE NIMETUS 1. KORRUSE PLAAN KANALISATSIOON	KUUPÄEV 24.02.2021
IN–Arhitektuuri Studio OÜ	Töö nr. 2021–09		ERIALA VK
			JOON.NR. 201