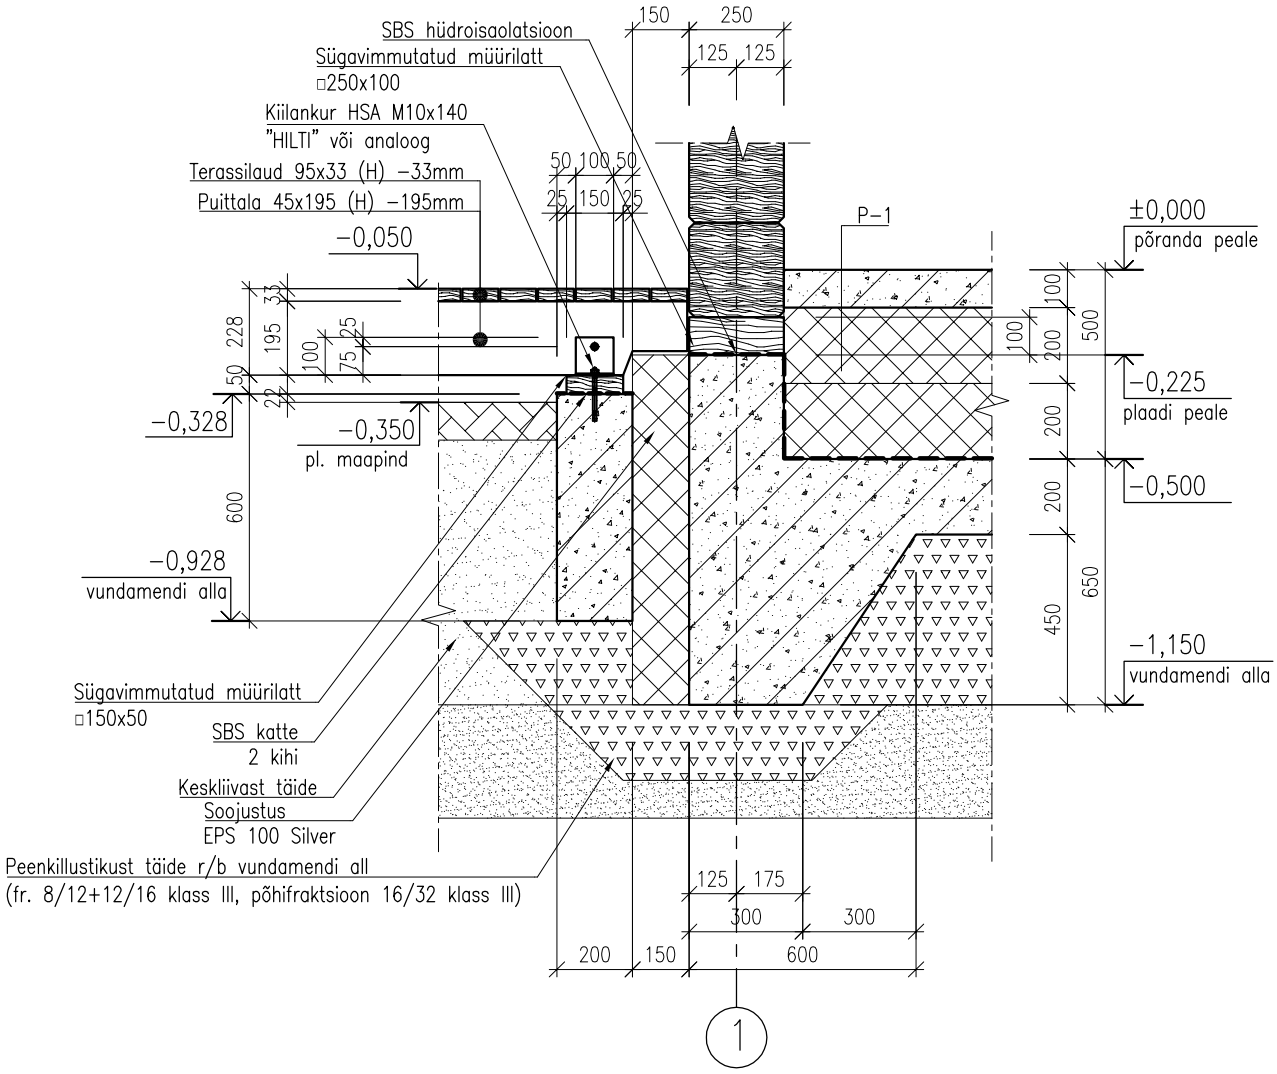

SBS hüdroisolatsioon
Sügavimmutatud müürilatt
□250x100
Kiilankur HSA M10x140
"HILTI" või analoog
Terassilaud 95x33 (H) −33mm
Puittala 45x195 (H) −195mm
−0,050
−0,328
−0,350
pl. maapind
−0,928
vundamendi alla
Sügavimmutatud müürilatt
□150x50
SBS katte
2 kihi
Keskliivast täide
Soojustus
EPS 100 Silver
Peenkillustikust täide r/b vundamendi all
(fr. 8/12+12/16 klass III, põhifraktsioon 16/32 klass III)
P-1
±0,000
põranda peale
−0,225
plaadi peale
−0,500
−1,150
vundamendi alla
150
250
125
125
50
100
50
25
150
25
33
195
228
50
22
100
75
25
600
100
200
500
100
200
200
200
650
450
125
175
300
300
200
150
600
1