


Käiguvärv KV1 (1tk)

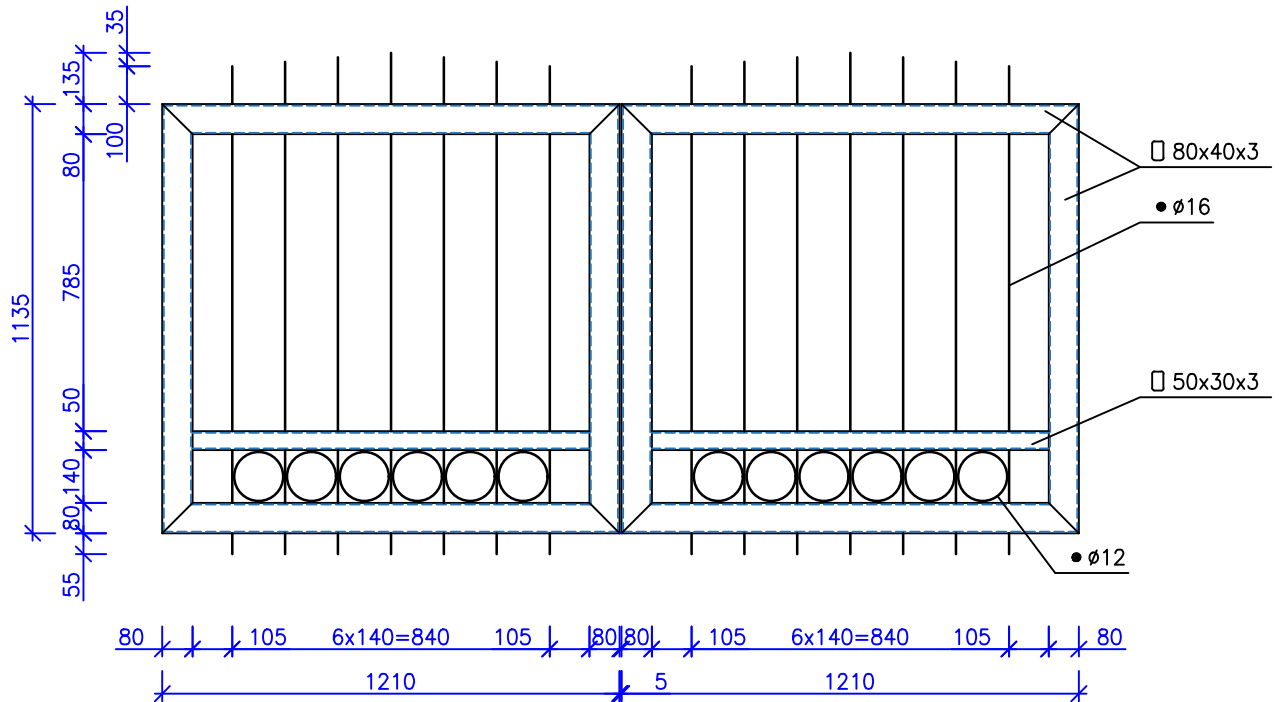

MATERJALI KOKKUVÕTE		
NIMETUS	PIKKUS JM	MASS KG
Nelikanttoru □ 50x30x3	2,1	7,0
Nelikanttoru □ 80x40x3	9,4	48,7
• Ø12	5,3	4,7
• Ø16	16,6	24,6

MÄRKUSED:

- ELEMENDID KEEVITADA OMAVAHEL KOKKU KOGU KONTOUURIL.
- TERASELEMENDID ÜHENDADA OMAVAHEL KEEVISEGA $z=1,2xt$, KUS t ON ÕHEMA ÜHENDATAVA ELEMENTI (SEINA) PAKSUS.
- KEEVITUSELEKTROOD VALIDA VASTAVALT ÜHENDATAVATE ELEMENTIDE TERASE MARGILE (VÕRDTUGEVI).
- METALLKONSTRUKTSIOON PUHASTADA, KRUNTIDA JA VÄRVIDA 2x, toon Papaya 50 Caparol 3D-System Plus.

1. Möödud kontrollida kohapeal avatäidete valmistaja poolt!

- Enne uste valmistamist kontrollida uste arvu, käelisust ja avade tegelikke mõõte. Möödud on projekti ava mõõdud. Paigaldamisel järgida tootja juhendit!
- Kõik avatäidete valmistamisega seotud muudatused nii mõõtude, materjalide, tarvikute kui ka värvitoonide osas, kooskõlastada Tellijaga!
- Ukse detailid peavad olema kulumis- ja löhkumiskindlad ning liikuvad osad arvestama intensiivse kasutamisega!
- Kõik lukustusega seotud küsimused kooskõlastada enne tellimist Tellijaga!
- Hinged vastavalt tootja lahendusele.

Projekteerija	Ivan Kolodeznikov	Objekt KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE Harju maakond, Põhja–Talinna linnaosa, Tallinn, Tuulemaa tn 10	Töö nr. 188–20	
Kontr.arhitekt	Georg Ottas		Proj. osa	AR
Dokumendi faili nimi 18820_PP_AR–8–08_v02_uks–KV1		Tellija KÜ Tuulemaa 10	Leht	23
			Mõõtkava	1:20
OÜ SSSK Tatari 42–6, 10134 Tallinn Reg.nr. 10165481 Litsents. EP–10165481–0001 Tel: +372 6461 248 e–post: sssk.ou@neti.ee	Joonis Käiguvärv KV1		Staadium	PP
			Kõide	
			Kuup.	05.05.20