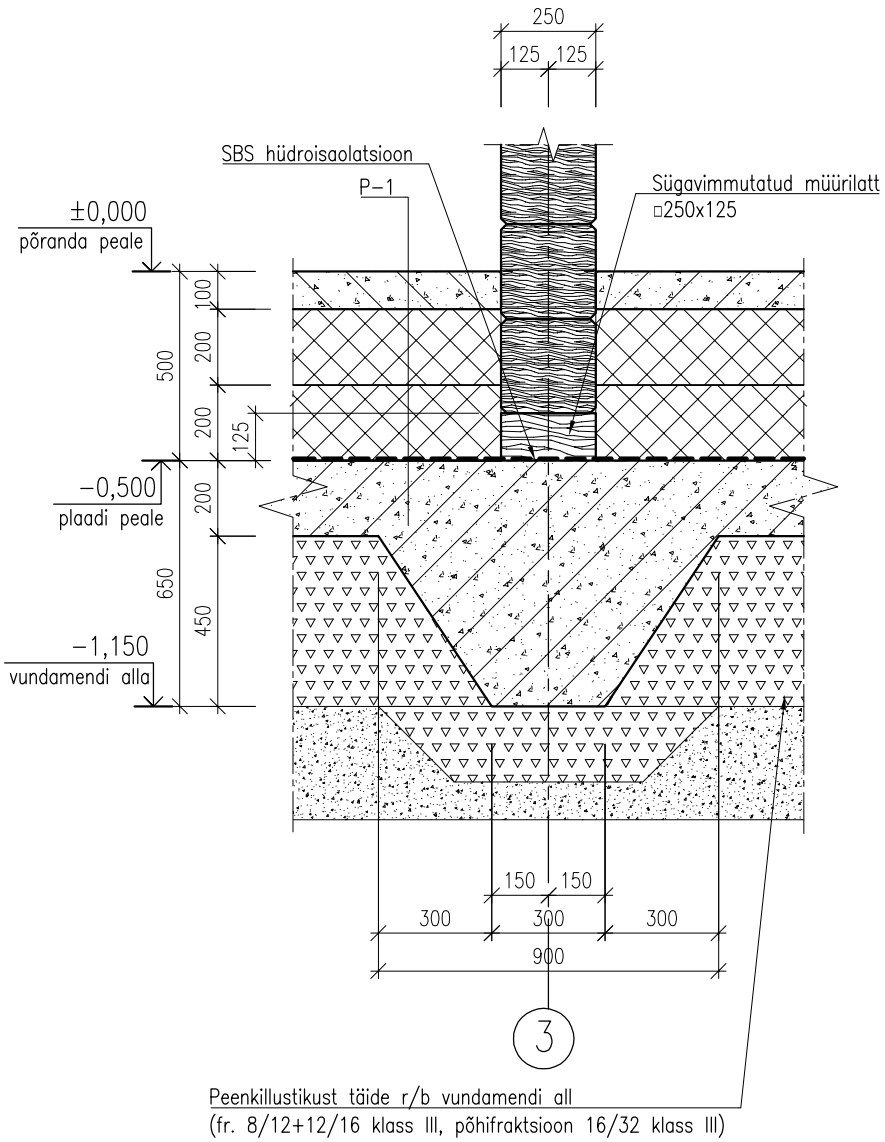

250
125
125
SBS hüdroisaolatsioon
P–1
Sügavimmutatud müürilatt
□250x125
±0,000
põranda peale
100
200
200
125
500
–0,500
plaadi peale
200
650
450
–1,150
vundamendi alla
150
150
300
300
300
900
3
Peenkillustikust täide r/b vundamendi all
(fr. 8/12+12/16 klass III, põhifraktsioon 16/32 klass III)