

### **1. Esik**

Kohtparandused pahteldades, seinte (~10,6m<sup>2</sup>) ja lae (~3,2m<sup>2</sup>) värvimine.

### **2. WC**

Seintelt ja põrandalt olemasoleva keraamilise plaadi eemaldamine ja äravedu. Seinte (10,4m<sup>2</sup>) ja põrand (1,4m<sup>2</sup>) plaatimine koos materjalidega, v.a plaadid tarnib Tellija. Lae (1,4m<sup>2</sup>) värvimine. Uue valamü ja WC-poti paigaldustööd (Tellija tarne).

### **3. Köök**

Kohtparandused pahteldades, seinte (~9,2m<sup>2</sup>) ja lae (~4,3m<sup>2</sup>) värvimine.

### **4. Elutuba**

Kohtparandused pahteldades, seinte (~34,5m<sup>2</sup>) ja lae (~23,8m<sup>2</sup>) värvimine.

### **5. Magamistuba**

Pikemalt seinalt tapeedi eemaldamine (9m<sup>2</sup>). Kohtparandused pahteldades, seinte (~27m<sup>2</sup>) ja lae (~10,5m<sup>2</sup>) värvimine.

### **6. Vannituba**

Seintelt ja põrandalt olemasoleva keraamilise plaadi eemaldamine ja äravedu. Ehitustööde käigus on vaja väljaehitada põrandatrapp. Seinte (24,4m<sup>2</sup>) ja põrand (5,8m<sup>2</sup>) plaatimine koos materjalidega, v.a plaadid tarnib Tellija. Lae (5,8m<sup>2</sup>) värvimine.

### **7. Garderoob**

Olemasoleva garderoobi suurendamine esiku arvelt ~1,4m<sup>2</sup> (uus lahendus joonisel punase viirutusega). Vajalik ehitada uus kipsist vahesein ~1,25m, likvideerida esiku ja vannitoa vaheline uks. Vajalik teostada elektritöid tagamaks uue ruumi valgustus ja lülitite toimivus. Pahteldustööd, seinte (15,2m<sup>2</sup>) ja lae (2,8m<sup>2</sup>) värvimine.

Foto 1- elutoa vaade köögi poolt



Foto 2- vaade elutoast köögi ja esiku suunas



Foto 3- elutoa vaade esikust

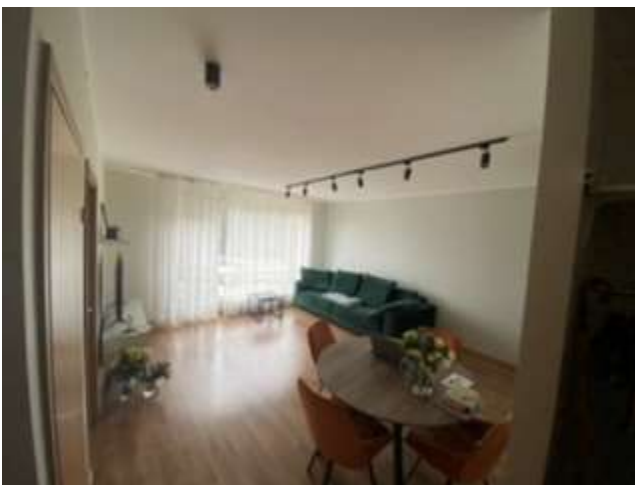


Foto 4- elutoa vaade magamistoast



Foto 5- magamistuba



Foto 6- vannituba ja likvideeritav uks

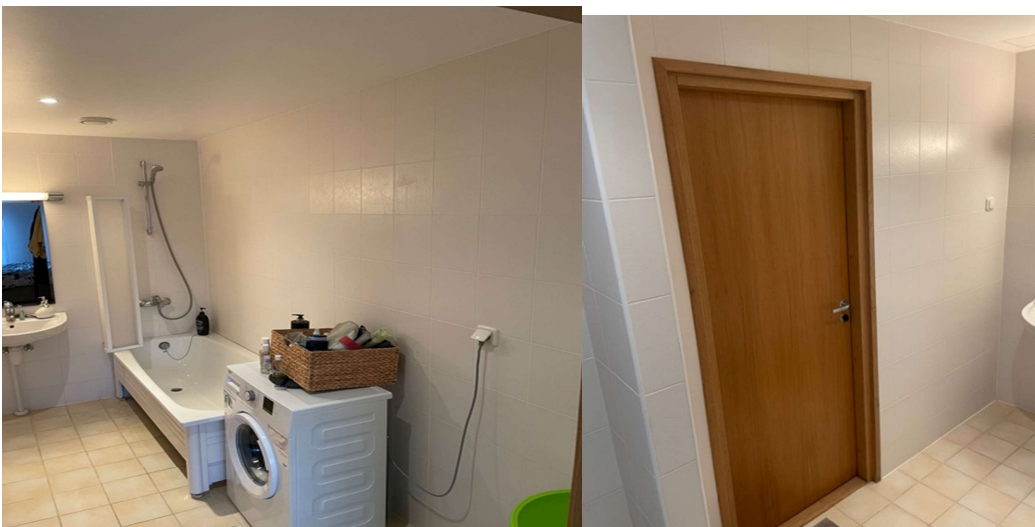


Foto 8- WC

