
Antud dokument ja kogu selles sisalduv informatsioon kuulub firmale "GS Production OÜ". Selle kopeerimine, kasutamine ja edastamine kolmandatele osapooltele on keelatud.


Kui teistmoodi ei ole märgitud: Konstruktsioonide keevituse tolerantsid EN ISO 13920-BE. Keeviste kvaliteet C vastavalt EN ISO 5817. Vormitud terasest detailid DIN 6930-m. Kuumlõikus ISO 9013-442.

Kui teistmoodi ei ole märgitud:Masintöötlemise tolerantsid ISO 2768-1m. Iso 2768-2K. Keermestus ISO 965 tolerantsi klass 6H/6g. Märgistus ISO 1302.


2.4. Tõsteava 4




1.2. Tõsteava




VAADE PEALT
MÕÕT 1 : 50

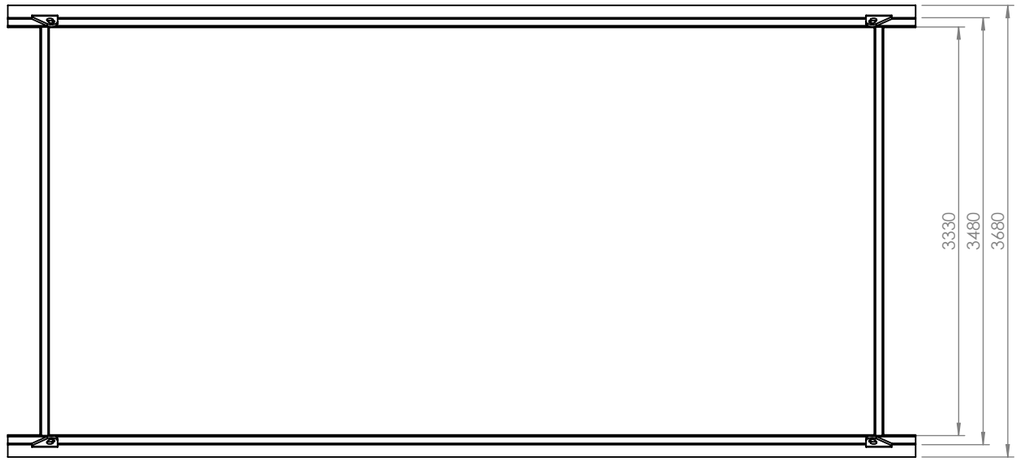


PEALT

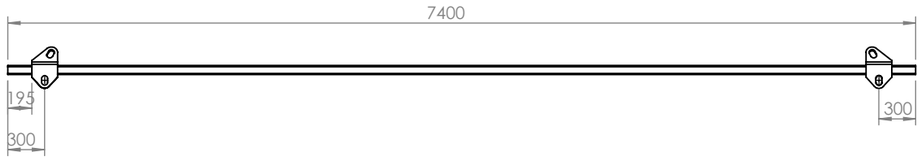


VAADE PAREM
MÕÕT 1 : 50

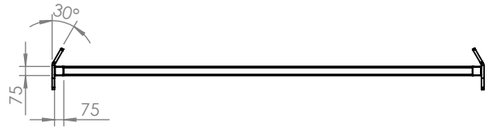


PAREM

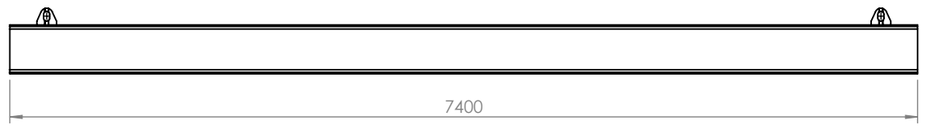





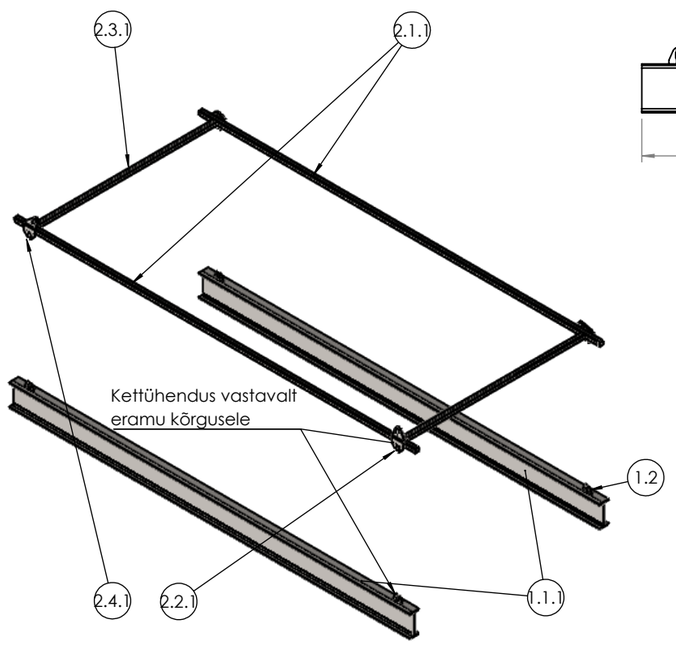

NR.	NIMETUS	KIRJELDUS	PAKSUS	PIKKUS	KOGUS
1	Kandev tala				2
1.1	IPE tala				1
1.1.1		IPE200		7400	1
1.2	Tõsteava				2
2	Tugitaam				1
2.1	Tugitala 1				2
2.1.1		75 x 75 x 5.0		7400	1
2.2	Tõsteava 3				2
2.2.1		Leht	20		1
2.3	Tugitala 2				2
2.3.1		75 x 75 x 5.0		3330	1
2.4	Tõsteava 4				2
2.4.1		Leht 20mm<2>	20		1

MÕÕTMED MILLIMEETRITES ISO 2768 - 1m ISO 2768 - 2K		Detaili viimistlus: VÄRV		Teravad servad faasida 1x45°	
JOONESTAS			08/01/2019		Nimetus
KONTROLLIS					Tõsteseade 25t
KINNITAS					
MATERIAL:					Joonise nr.: 00.00.00 A3
KAAL: 1237.574 kg.					MÕÕT: 1:20 LEHT: 1 / 1