


Sõlm S-4 (M1:5)

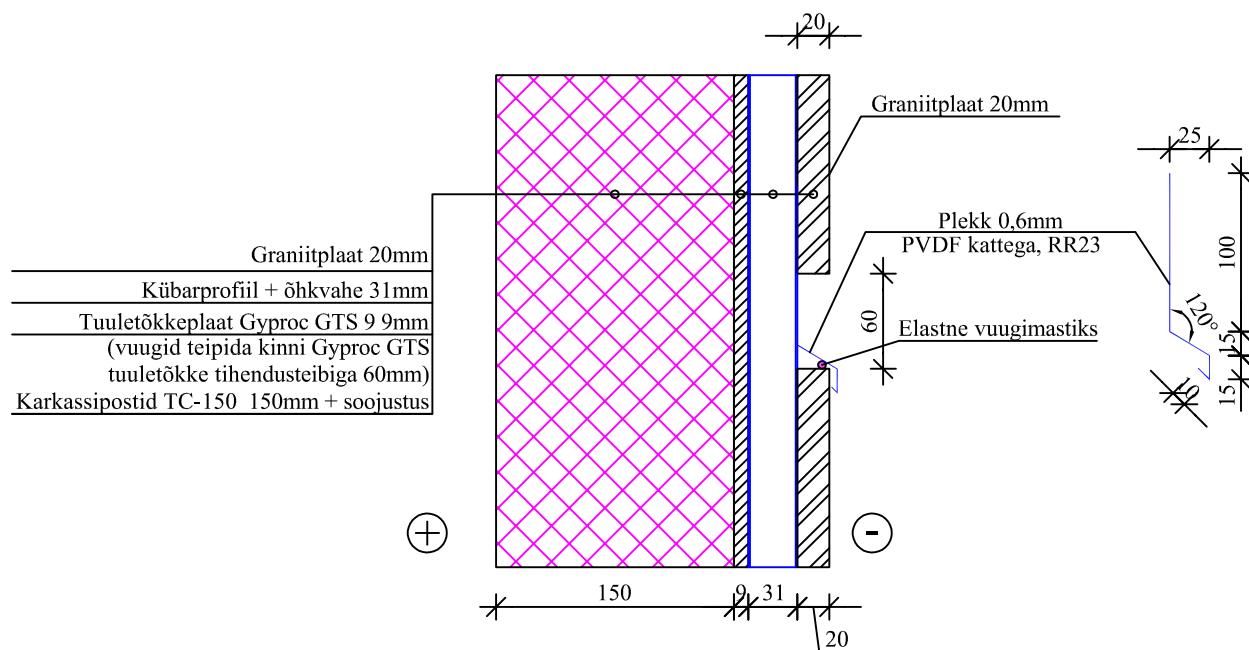

Märkused:

- 1) Kinnitusvahendid vastavalt keskkonnaklassile C3.
- 2) Keermelatid/poldid tugevusklassiga 8.8
- 3) Kõik vertikaalsed ja horisontaalsed tuuletõkke vuugid teipida kinni Gyproc GTS tuuletõkke tihendusteibiga 60/100mm
- 4) Elastne vuugimastiks paigaldada plaadile enne plekiliistu paigaldamist. Plekiliist paigaldamisel suruda tihedalt vastu mastiks
- 5) Plekkide mõõtmed enne tellimist täpsustada objektil.
- 6) Graniitplaatide vuugid tihendada looduskivile sobiva mastiksiga

OBJEKT	KORTERELAMU	Tallinn	Töö number	
			Staadium	EP
			Tellija	
JOONIS	Tüüpsõlm S-3		JOONISE NR.	
			EK-7-04	
		Projekteerija	Kuupäev	14.07.2016
		Projekteerija	Mõõtkava	M1:5
		Kontrollija	Formaat	A4