


## SISESEIN (SS-1)

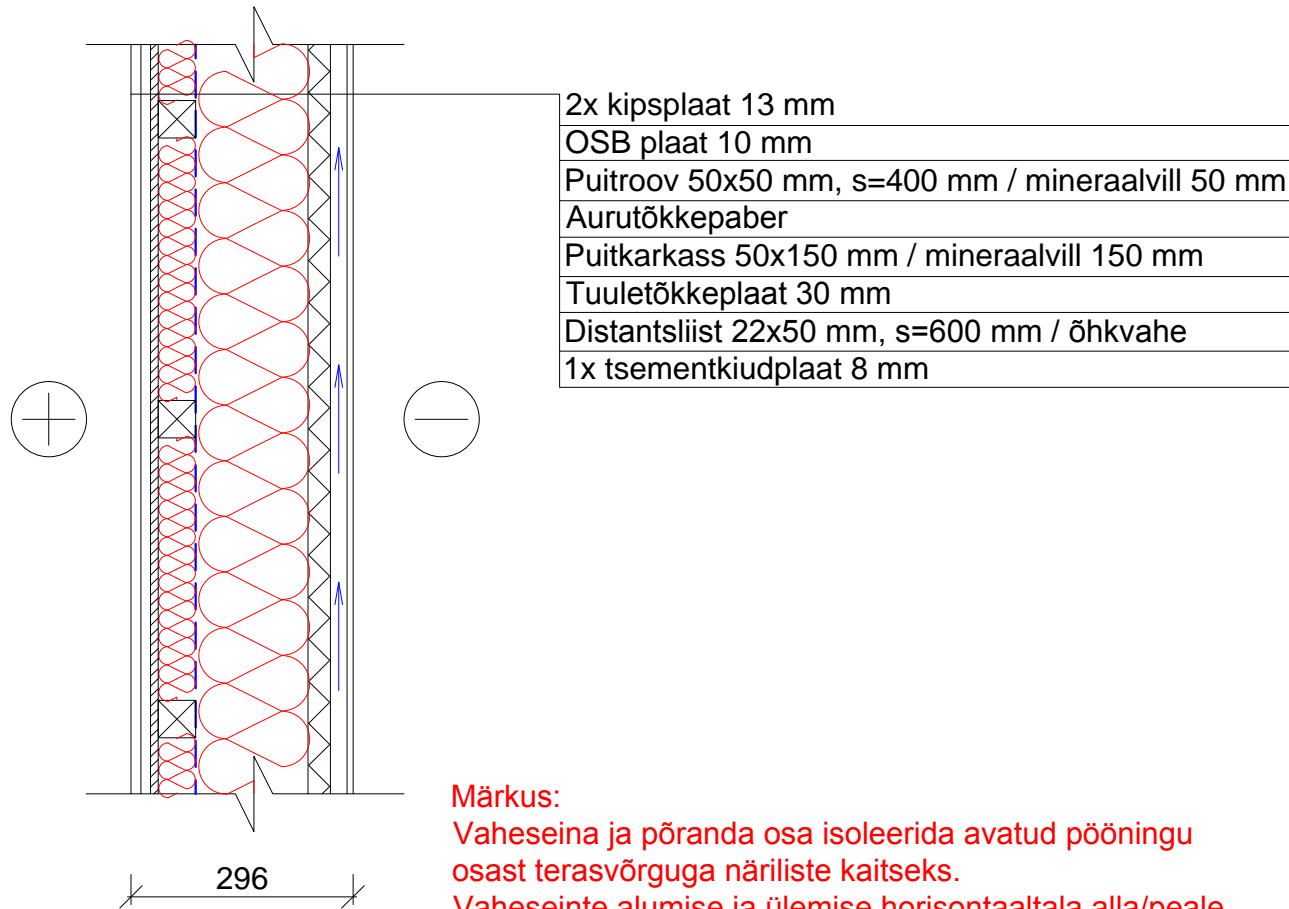

### Märkus:

Vaheseina ja põranda osa isoleerida avatud pööningu osast terasvõrguga näriliste kaitseks.

Vaheseinte alumise ja ülemise horisontaaltala alla/peale paigaldada kummiriba (vibratsioonitõke).