


VEEMÕÕDUSÕLME SKEEM

TÜHJENDUSEGA MAAKRAANI PAIGALDAMISE KORRAL

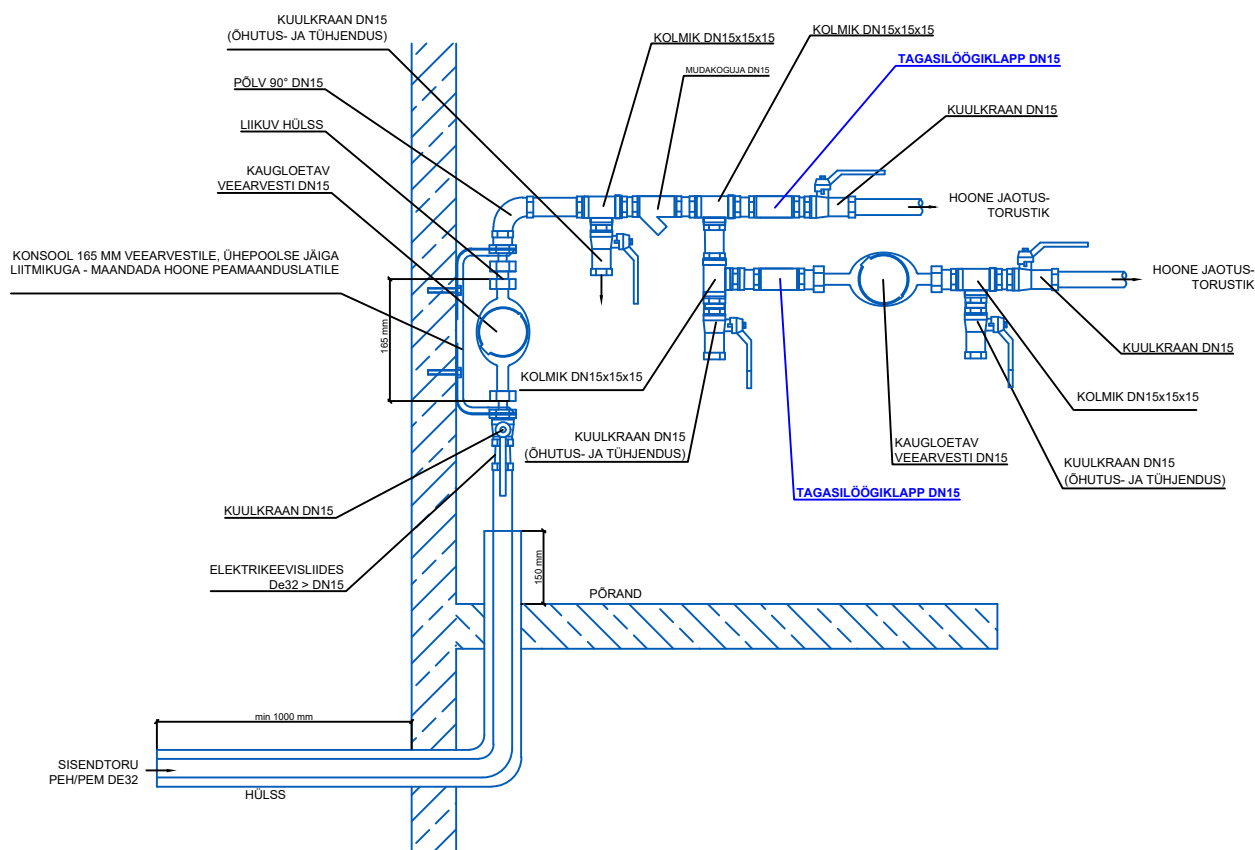

1. Sisendtorud De32 mm tuua läbi vundamendi või selle alt kaitsehülssis min DN60 mm kuni veemõõdusõlmeni.
2. Hülssi ulatus maja seinast väljapoole peab olema vähemalt 1 m, põrandast 0,15 m. Kaitsehülssi välimine ots sulgeda veetihedalt.
3. Veemõõdusõlm peab olema paigaldatud kuiva ja valgustatud ruumi, mille temperatuur on vahemikus +4 kuni +40 C° (v.a tühjendusega maakraani korral, kus klient väldib külmakahjustused veemõõdusõlme õigeaegse veest tühjendamisega).
4. Veearesti tuleb paigaldada nii, et selle näitu oleks kerge lugeda, et seda oleks hõlbus vahetada ning et see oleks kaitstud külma, kuuma ja mehaaniliste mõjutuste eest.
5. Veearesti konsool tuleb maandada hoone peamaanduslatile.
6. Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearestist mööda viivat toru.
7. Sisendtoru käänakud/ühendused enne veemõõdusõlme peavad olema teostatud elektrikeevisliitmikutega.
8. Tühjendusega maakraani kasutamise korral peab veearesti olema paigaldatud vertikaalselt. Tühjendusega maakraanid ja tagasilöögiklapp peavad olema paigaldatud horisontaalselt.
9. Veearesti paigaldab klient.

Muudatuse nr		Muudatuse kirjeldus	
Kuupäev			
 EEP004288		Tellija: Eraisik	
Koostas: Annemari Tatra		Töö nimetus: Lilleaasa tee 14 kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumisprojekt	
Kontrollis: Marko Raid		Joonise nimetus: Veemõõdusõlme skeem	
Faili nimi: AQ20503_EP_v01_Lilleaasa14-VK.dwg		Objekti aadress: Lilleaasa tee 14, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond	
Koostamise kuupäev: 10.11.2020	Väljatrükkimise kuupäev: 10.11.2020	Töö nr: AQ20503	Staadium: EP
		Joonise nr: VK-7-01	Mõõtkava: -