


KINNISTUTORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSKEEMID

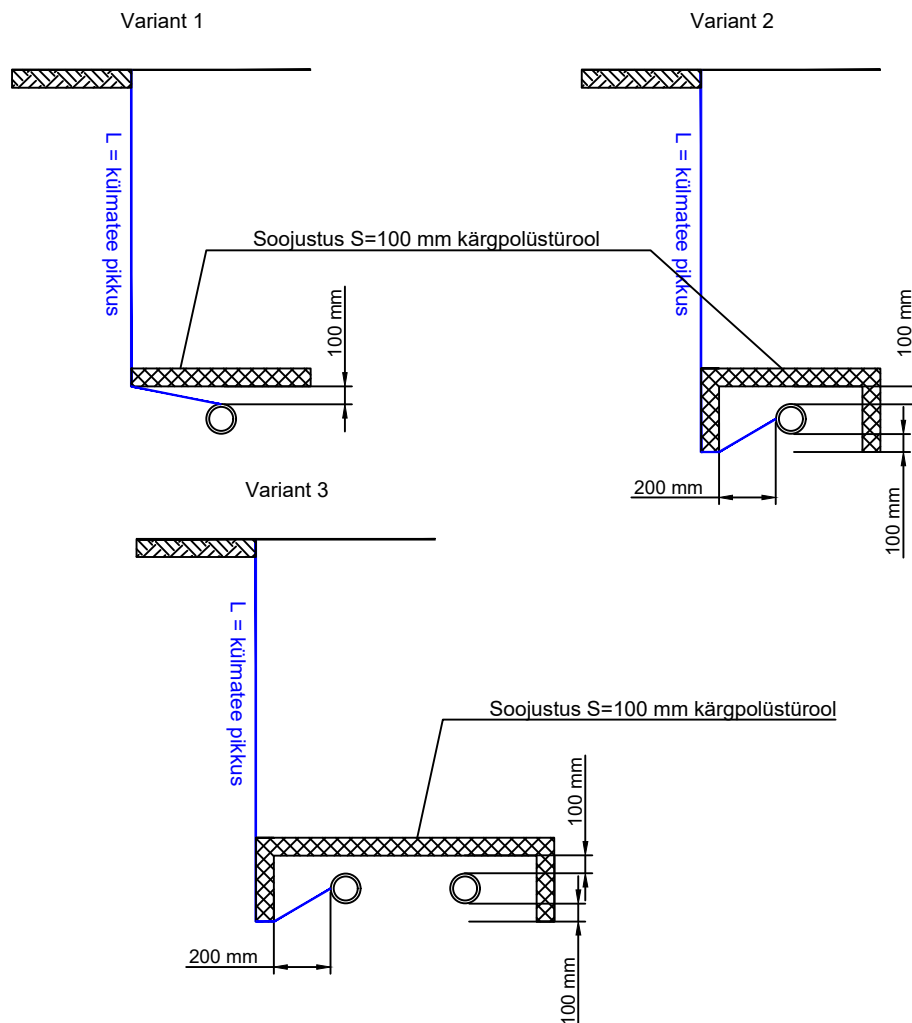

- 1) Soojustuse paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber
- 2) Külmatee pikkus (L) survetorustiku puhul maapinnast ≥ 1.7 m, kuid mitte vähem kui 1,4 m.
Vabavoolse torustiku puhul maapinnast toru peale ≥ 1.2 m.
- 3) Soojustusena kasutada 100 mm paksust XPS kõrgpolüstüreenplaati.
- 4) Küttegaablit ei tohi paigaldada torusse enne veemöödusõlme/veemöödukaevu.
- 5) Soojustusplaadi paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaadi ümber.

Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev	
 EEP004288		Tellijä: Eraisik Töö nimetus: Lilleaasa tee 14 kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumisprojekt	
Koostas: Annemari Tatra Kontrollis: Marko Raid		Joonise nimetus: Kinnistutorustiku soojustuse paigaldusskeemid	
Faili nimi: AQ20503_EP_v01_Lilleaasa14-VK.dwg		Objekti aadress: Lilleaasa tee 14, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond	
Koostamise kuupäev: 10.11.2020	Väljatrükkimise kuupäev: 10.11.2020	Töö nr: AQ20503	Stadium: EP
		Joonise nr: VK-7-02	Möötkava: -