


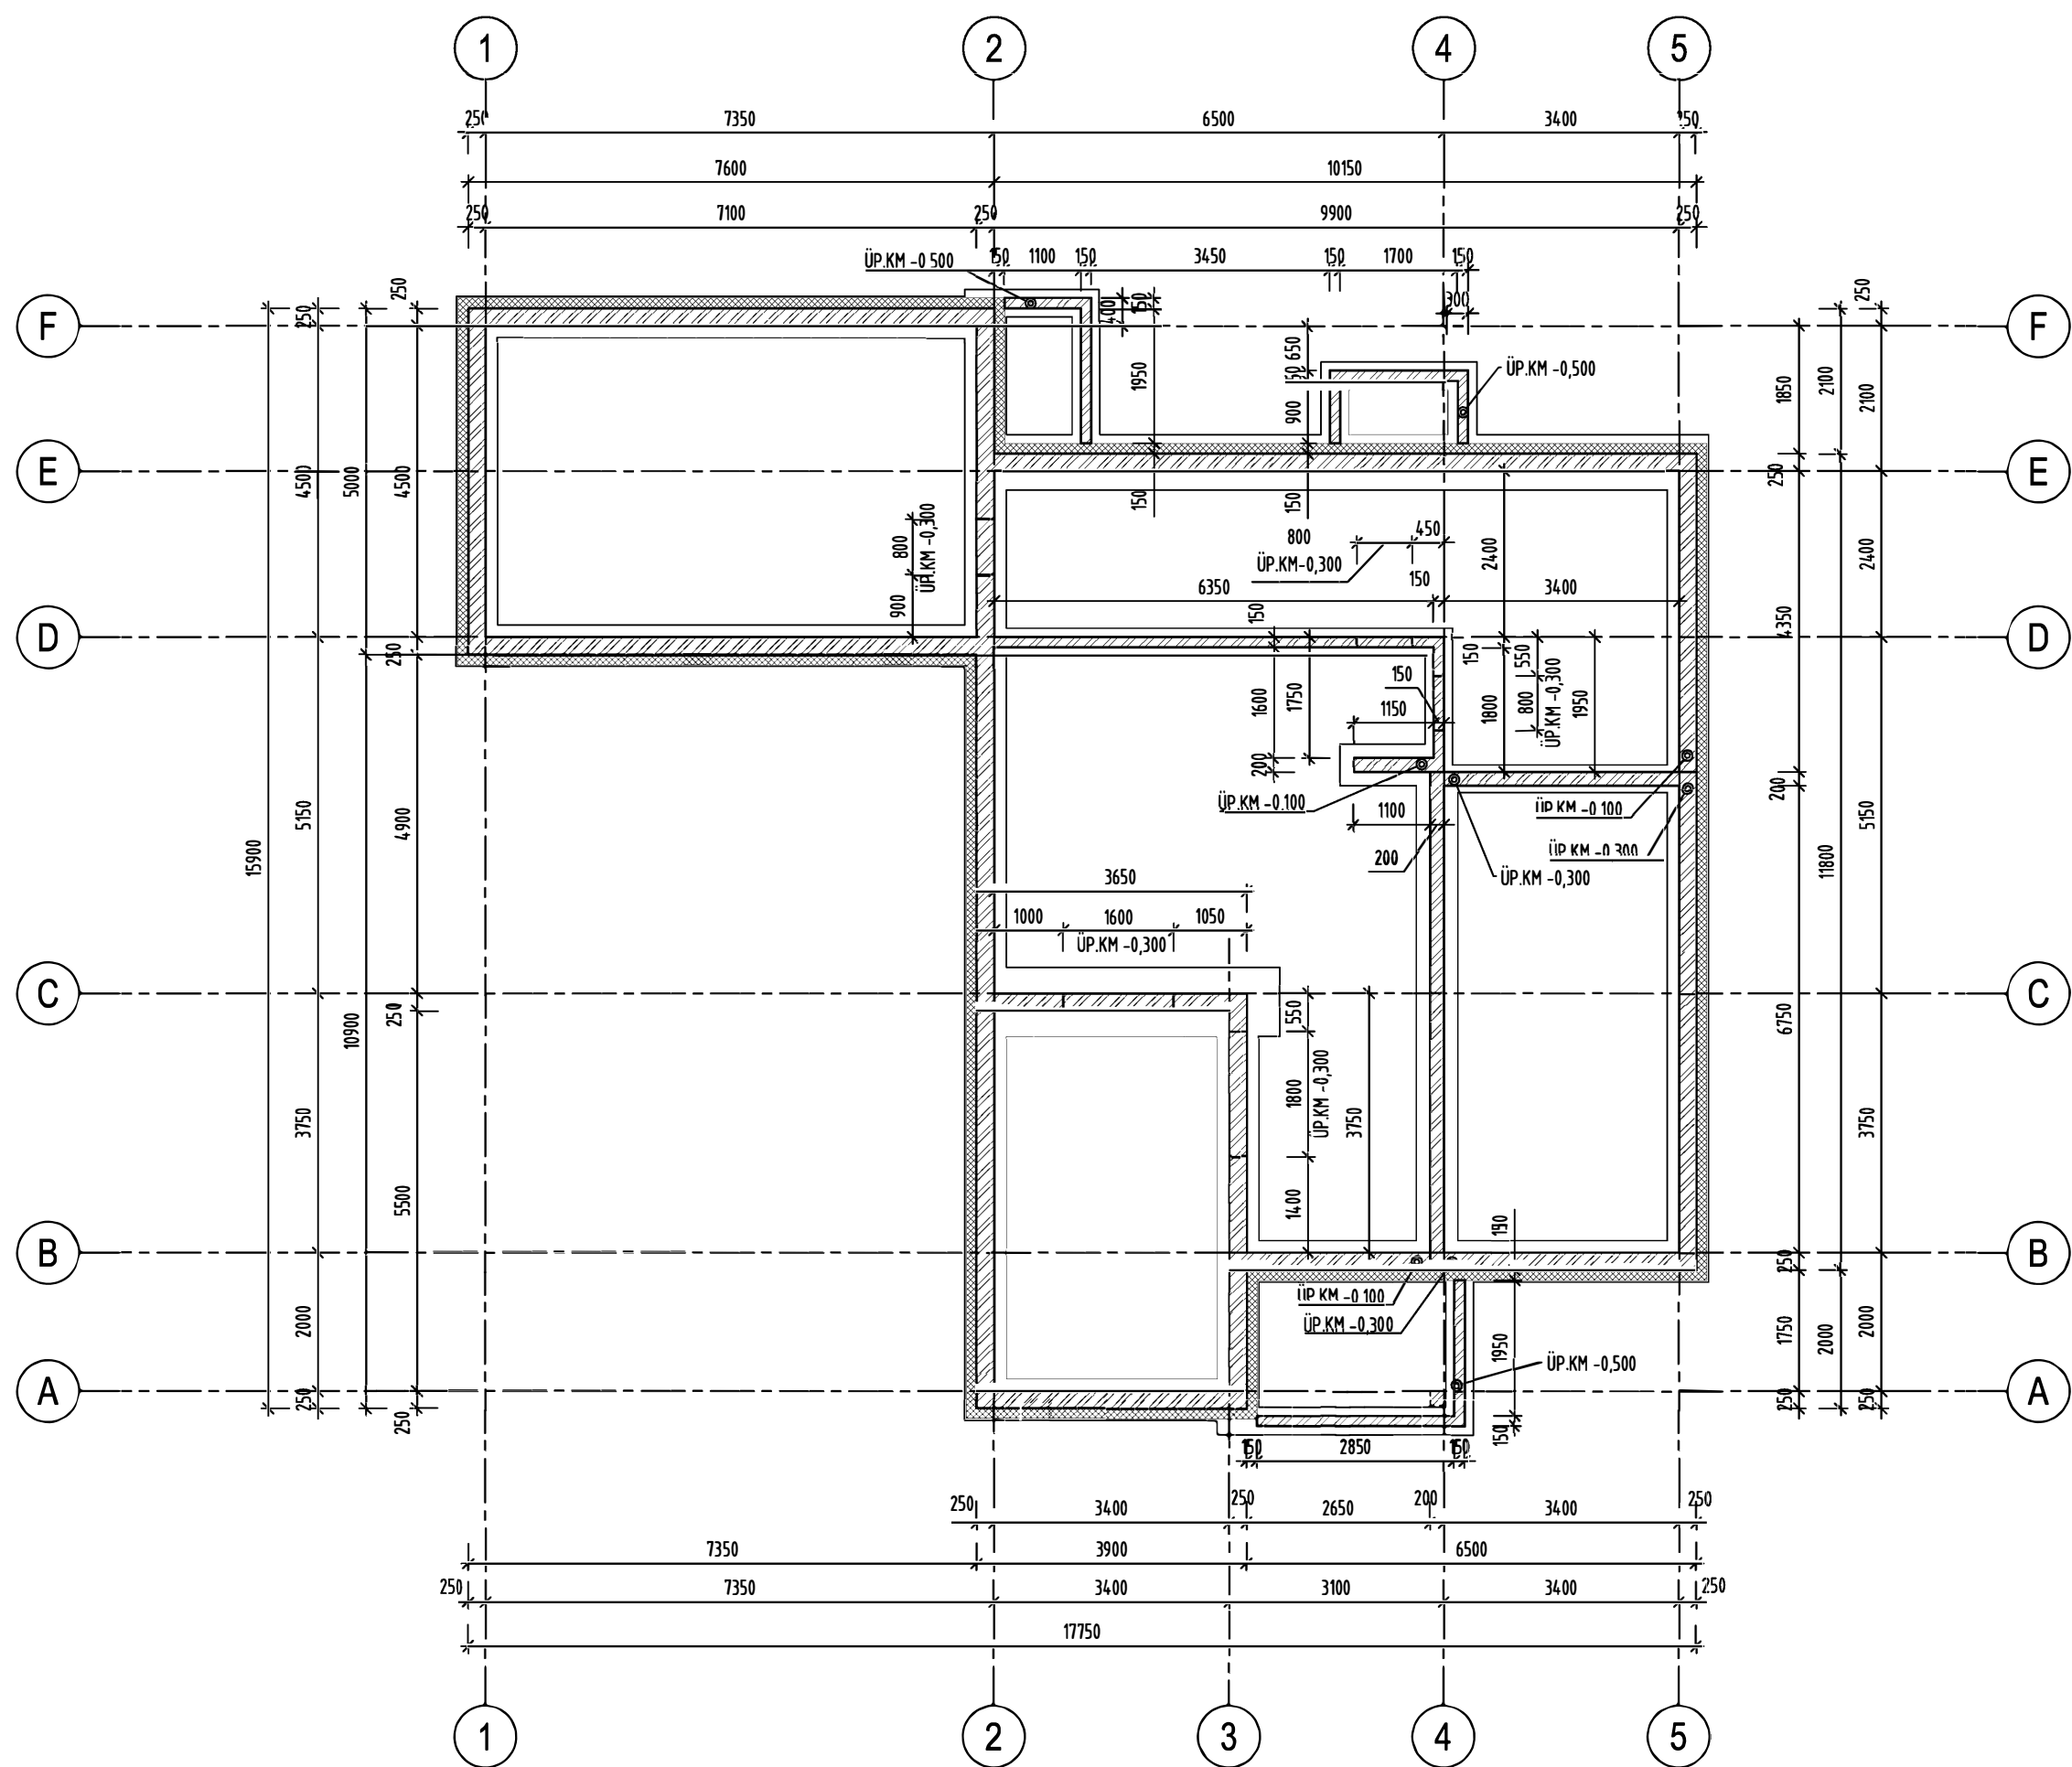

- Kõik kõrgusmärgid joonisel on antud suhtelises kõrguses
- Suhteline kõrgus $\pm 0,000$ = abs +15,700
- Sokli müüritis laotakse 5 MPa survetugevusega keramsiitbetoonplakkidest
- Müüritis laotakse M100 müürimördiga
- Müüritis laotakse täisvuugil
- Müüritis horisontaalvuugid sarrustatakse kahe bi-armatuuriga (Bi 40 Zn) järgmistes kohtades:
 - • vuuk esimese kivirea peal
 - • vuuk viimase kivirea all
 - • kõrguste üleminekul madalamal olev bi-armatuur ankurdada 600 mm kõrguse muutusest edasi
- Bi-armatuurid jätkata omavahel min 300 mm ülekattega. Armatuur uputada üleni mördi sisse.
- Kõrgusmärgid sokli peale:
 - • üldjuhul kui eraldi pole näidatud: -0,100
 - • garaažiga külgnevad seinaosad: -0,300
 - • siseuste all: -0,300
 - • välistreppide all: -0,500
- Sokli pealmine pind isoleeritakse SBS-rullhüdrolatsiooniga. Erinevatel kõrgustel olevad horisontaalsed hüdrolatsioonid ühendada omavahel

ÜP.KM - ülemise pinna kõrgusmärk