


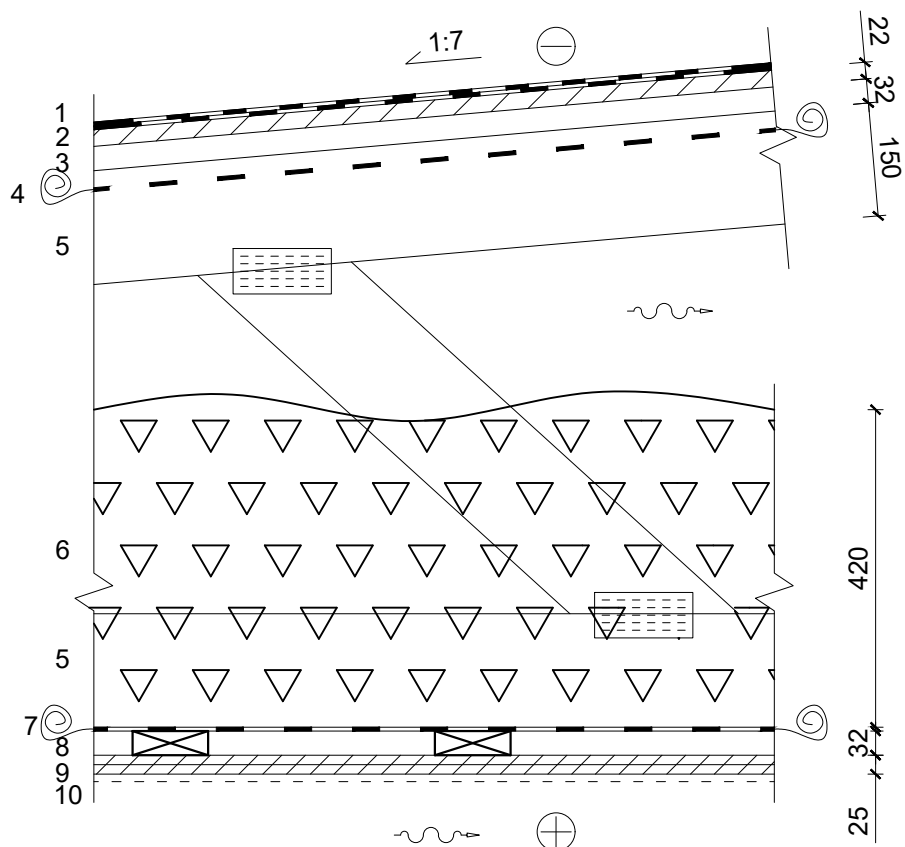

Konstruksioonikihid:

1. - 2x SBS-kate (TL2 + TL2, VE80)
2. 22mm OSB-plaat. Kinnitus puidukruvidega, nt 4x50
3. 32mm Distantsoov 32x100, samm 900mm
4. - Mittehingav aluskate, keskelt lohkus 20-25mm. Ülekate 200mm
5. min150mm Ogaplaatferm, samm 900mm. Täpne mõõt vastavalt tootjale
6. 420mm Puistevill $\lambda \leq 0,041$, nt min.vill Isover KV 041
7. - Armeeritud aurutõke $>110\text{g/m}^2$, nt Intello Plus. Vuugid ja läbiviigud teibitud
8. 32mm Roov 32x100 s400mm
9. 25mm 2x kipsplaat, nt Gyproc GN13
10. - Siseviimistlus vastavalt ARH osale

Omadused:

Tulepüsisus: -

Soojapidavus: $U=0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$

- Puistevilla paigaldusaegne paksus ca 420mm. Projekteeritud paksus pärast tihenemist 400mm.
- Kõikide materjalide paigaldus vastavalt tootja juhienditele.

Muudatus	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus	Proj.
Tellija:		Objekt:	Töö nr:
Vast. projekteerija:		Tallinn	Joonise nr:
Projekteerija:		Joonis:	7-30
		Katuslagi KL-1	Staadium:
		Projekti osa: Konstruksioon	PP
		Kuupäev:	Muudatus:
		Mõõtkava: 1:10	
		Käesolevat dokumenti ei saa paljundada, kasutada ega loovutada kolmandale isikule ilma /./ nõusolekuta.	