

Seina lisasoojustuse paigaldamine

Objekt: 2-korruseline eramu Jüris

Töö kirjeldus: 2.korruse laudisvoodri eemaldamine, lisasoojustuse paigaldamine, laudise taaspaigaldamine ja värvimine.

Töö maht:

- täismaht: 86 m² (+ vooderduseta osa garaazi sees 11 m²).
- Min alternatiiv: vaid läänepoolne otsasein (2 aknaga osa) 22 m².
- maja vaated allpool (punasega märgitud uuendatavad alad).


Materjalid ja tööriistad: töö tegija poolt

Tööde täpsustus:

- Nurga- ja aknaliistude eemaldamine
- Tuulekasti esimeste laudade eemaldamine
- Rõdupiirde eemaldamine
- vajadusel garaazi katuse pleki serva lõikamine
- Laudvooderduse mahavõtmine (kasutame uuesti)
- Roovituse paigaldamine (vajadusel)
- Täiendava tuuletõkke ja soojustuskihi paigaldamine 50...70 mm
- Ühendusvuukide teipimine
- Vooderdise alune roovitus (kasutame mahavõetud roovitust)
- Uued veeplekid laudiselt kivivooderdusele üleminekul
- Äravõetud tuulekasti laudade parajaks tegemine ja taaspaigaldamine
- Rõdupiirde taaspaigaldamine
- Laudvooderduse ja liistude taaspaigaldamine
- Taaspaigaldatud osa värvimine


Vaade lõunast
ca 13 m²

- 1 PROFIILPLEKK
- 2 HORISONTAALLAUDIS
- 3 VERTIKAALLAUDIS
- 4 VIIMISTLUSTELLIS

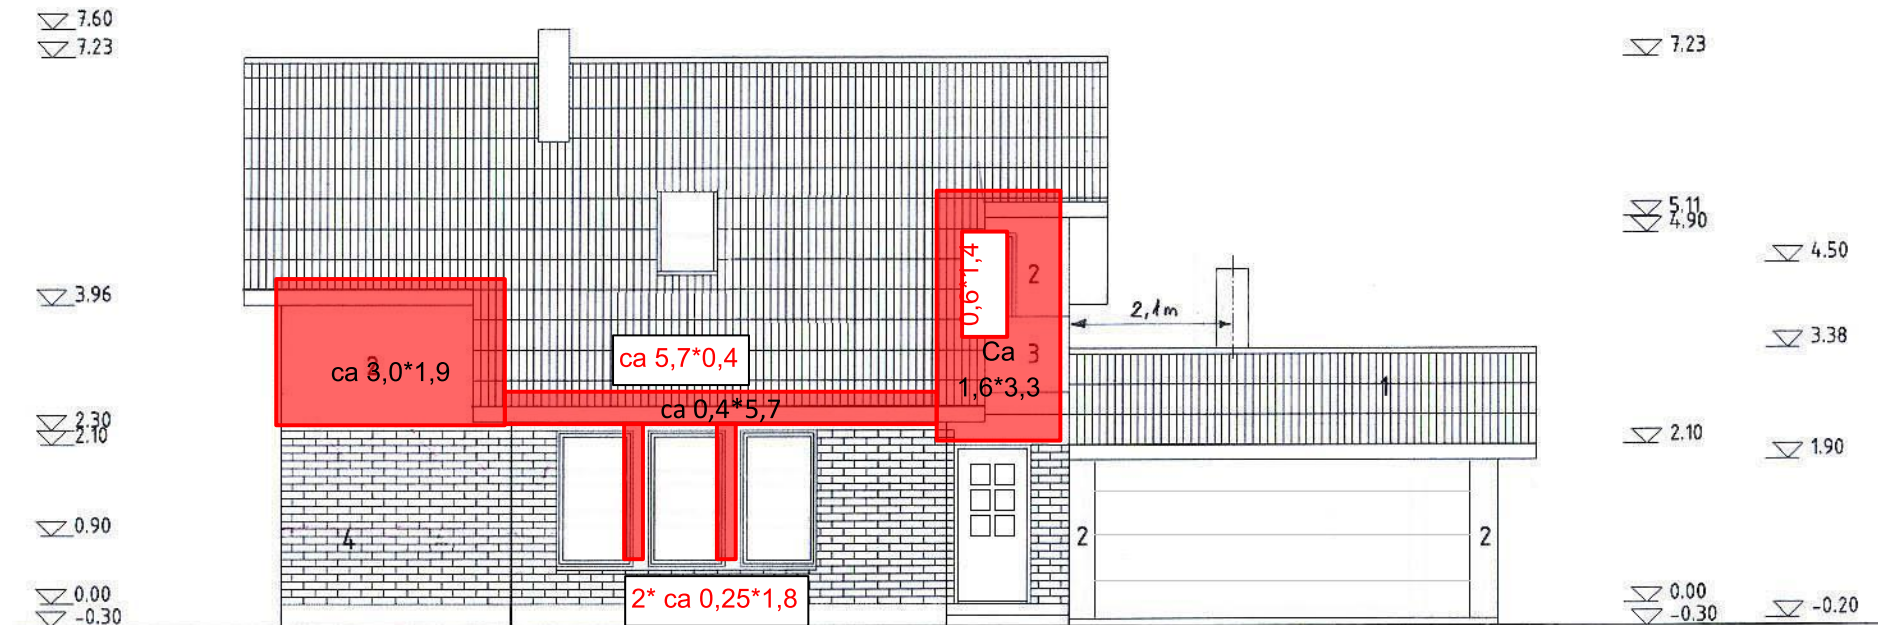


Vaade läänest

ca 25 m², sellest akende ümbruse sein ca 22 m²

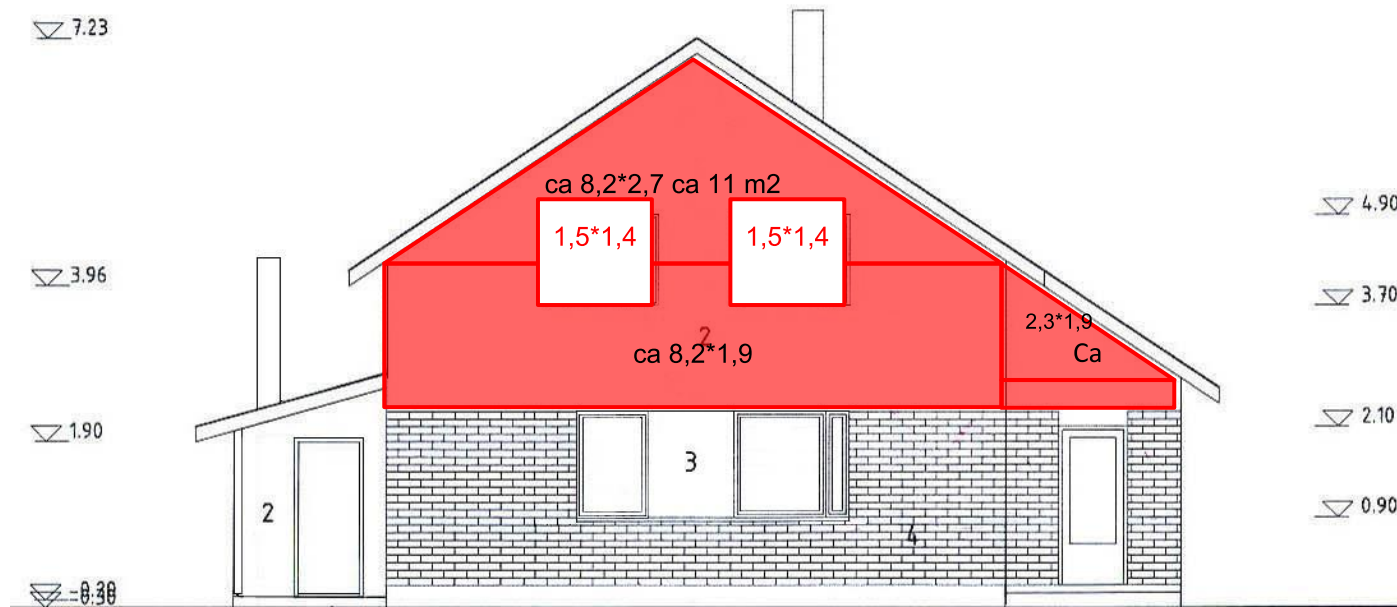

Vaade põhjast

ca 21 m²

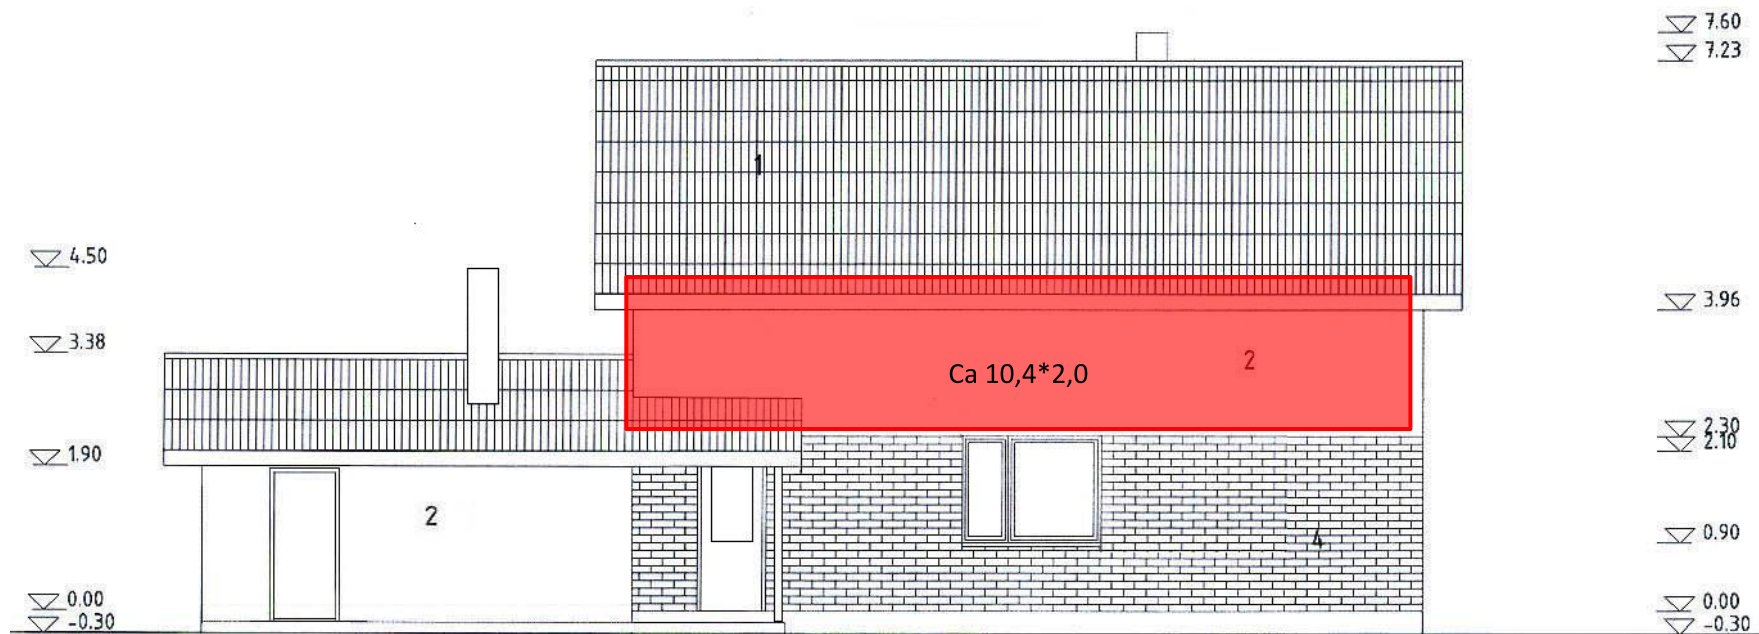

Vaade idast

ca 26 m²

+ võimalusel lisaks garaazi sisene osa ca 11 m² (selles pole voodrilaudist st. katta soojustusega ja katteks kipsplaat, vineer vm kate).

