


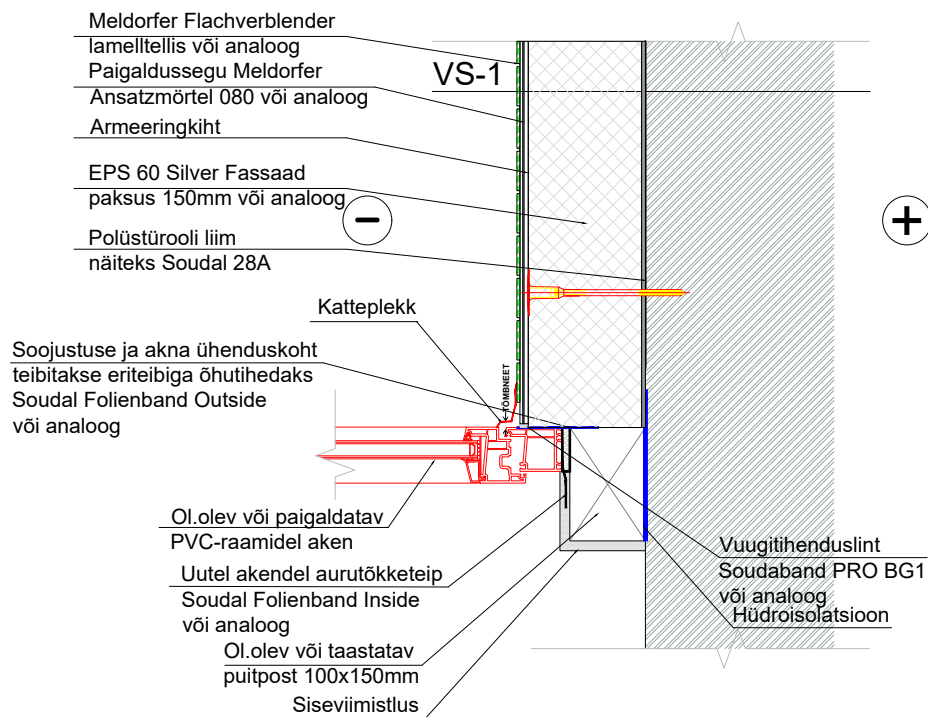

MÄRKUSED:

1.Fassaadiplaat (Melderfer Flachverblander lamellitellis): 71x240x4mm (suurus III), tuletundlikkus: A2-s1, d0, veeimavus ca. 0,27 kg/(m²·h0,5)

Lamellitellised paigaldatakse süsteemselt tsemendivabale armeeringkihile pahtliga Capateck-ZF-Spachtel 699, et vältida mittekrohvitud müritisele omast plekkide teket. Kui lamellitelliseid on vaja paigaldada tsemendisaldusega armeeringkihile, tuleb see enne kruntida tootega Putzgrund 610, mis samuti välistab plekkide tekkimise.

Paljud Melderferi värvitoonid koosnevad üksteisest pisut erineva varjundiga plaatidest. Värvimustri saamiseks tuleb erineva varjundiga plaate enne paigaldamist omavahel segada. Et vältida üksikute varjundite kontsentratsiooni, ei tohiks paigaldamiseks mõeldud plaate kihikaupa võtta.

2.Aknaplekk: Tsingitud terasplekist 0,7mm, Pural kate. Kogu akna laius ühe pleki. Akna palede juures ulatub plekk 30mm ülespoole 10mm soojustuse sisse ja ülemine serv on tagasipöördega kuni krohvini.

TELLIJA [REDACTED]	PROJEKTI NIMETUS/KIRJELDUS KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE		TÖÖ NR. [REDACTED]
ADDRESS [REDACTED]	JOONISE NIMETUS AKNA HOR. LIITUMINE VÄLISSEINAGA VS1		JOONISE NR. E-7
[REDACTED]	PROJEKTIJUHT [REDACTED]	/allkirjastatud digitaalselt/	MÕÖTKAVA 1:10
	ARHITEKT [REDACTED] 		KUUPÄEV mai 2019
	VASTUTAV SPETSIALIST [REDACTED]	/allkirjastatud digitaalselt/	STAADIUM PÕHIPROJEKT