


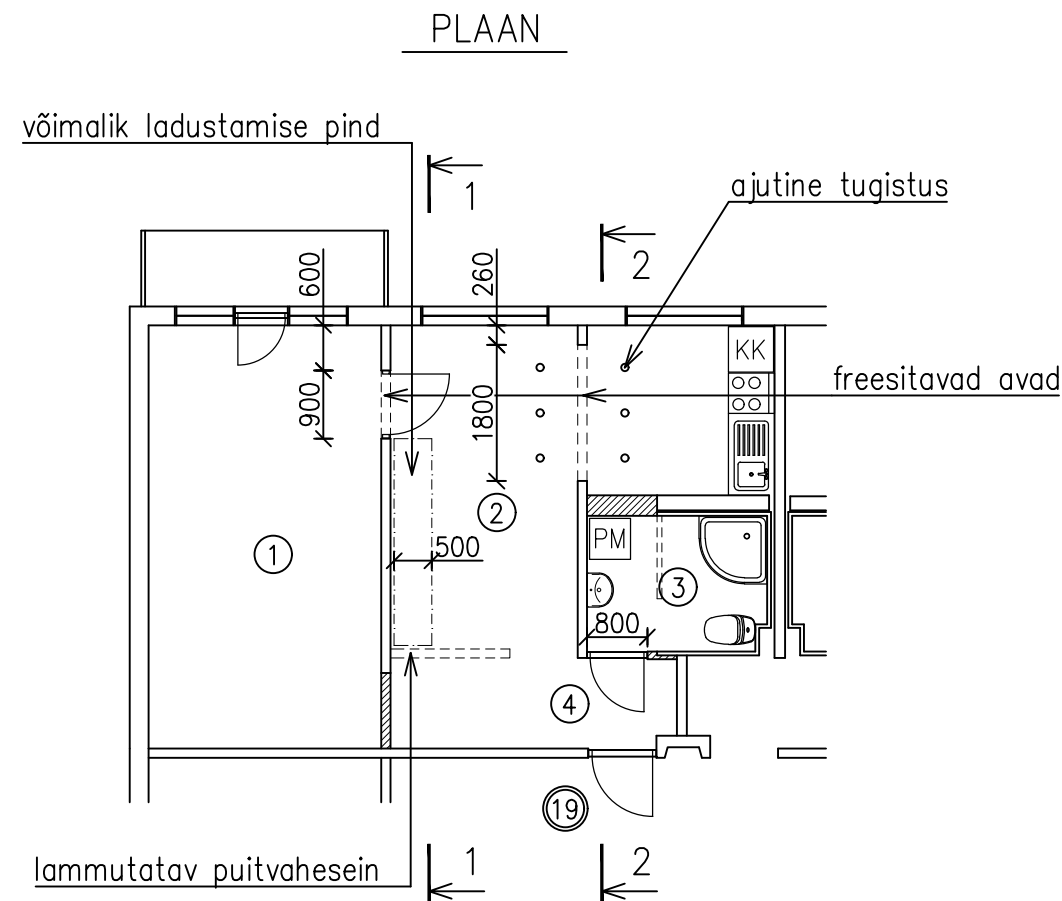

Tingmärgid:

- ===== -olemasolev sein
- ===== -väljafreesitav seiniosa, lammutatav vahesein
- ===== -projekteeritav kergsein
(metallkarkassvahesein, nt Knauf W111)

Märkused:

- Üldised märkused vt seletuskiri.
- Materjalide kulu kokkuvõte:
IPE140 S355J2 l=1950mm kaal 25,2kg
kiilankrud M10x100 3tk
kiilankrud M10x125 4tk
betoonikruvid 10,5x80 4tk
-10x120 l=140mm S355J2 kaal 1,3kg
-10x70 l=120mm S355J2 kaal 0,7kg
-6x100 l=279mm S355J2 kaal 1,3kg 4tk
-6x100 l=150mm S355J2 kaal 0,7kg 4tk
UNP120 S355J2 l=2220*mm kaal 29,8kg
- Lõige 3-3, sõlm "A" vt joonis EK-7-02.

Ruumide eksplikatsioon		
ruumi nr.	ruumi nimetus	ruumi pindala, m ²
1	magamistuba	17,1
2	kööktuba	19,2
3	vannituba/WC	4,2
4	esik	1,5

Eluruumi pind 42,0m²; Köetav pind 42,0m²

