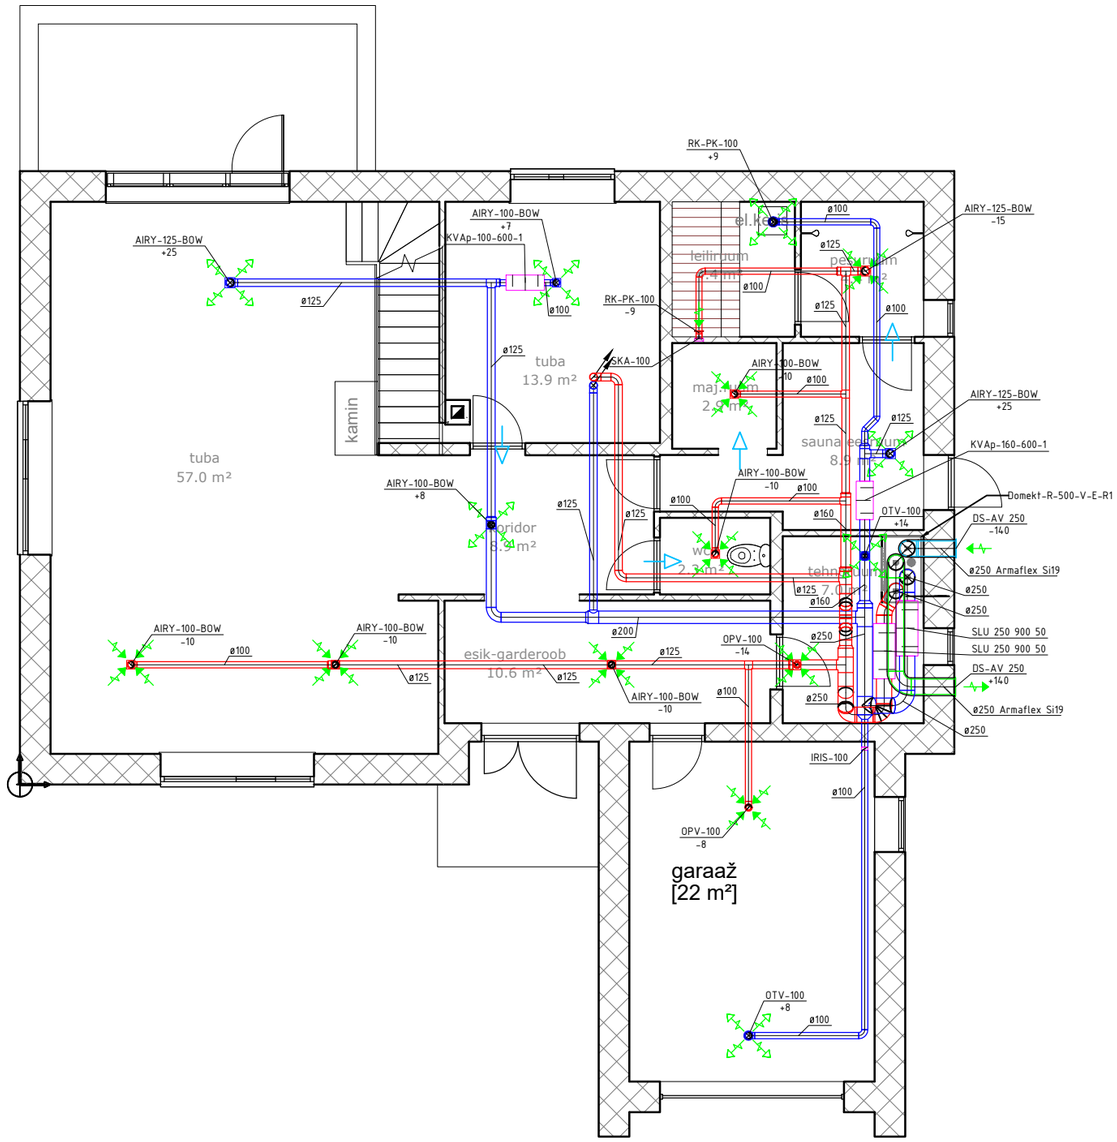

Õhuvõtu toru

Väljaviske toru

Sissepuhke toru

Väljatõmbe toru

Sissepuhkeplafoon

Väljatõmbeplafoon

Summuti

Siirdeõhk

Märkused:

1. *Õhuvoolu kiirus ventilatsioonis tähistatud l/s*
2. *Ruumides tagada siirdeõhu liikumine loomulikul teel läbi uksealuse pilu või kasutades siirdeõhureste (max. 1m/s)*
3. *Tuletõkketsoonidest läbiminekul kasutada tuletõkkeklappe või teisi nõuetele vastavaid tuletõkkeisolatsioone.*
4. *Sisse- ja väljavisketorustik isoleerida Armaflex Si19.*