


PÖÖNINGULUUGI LÕIGE M 1:20

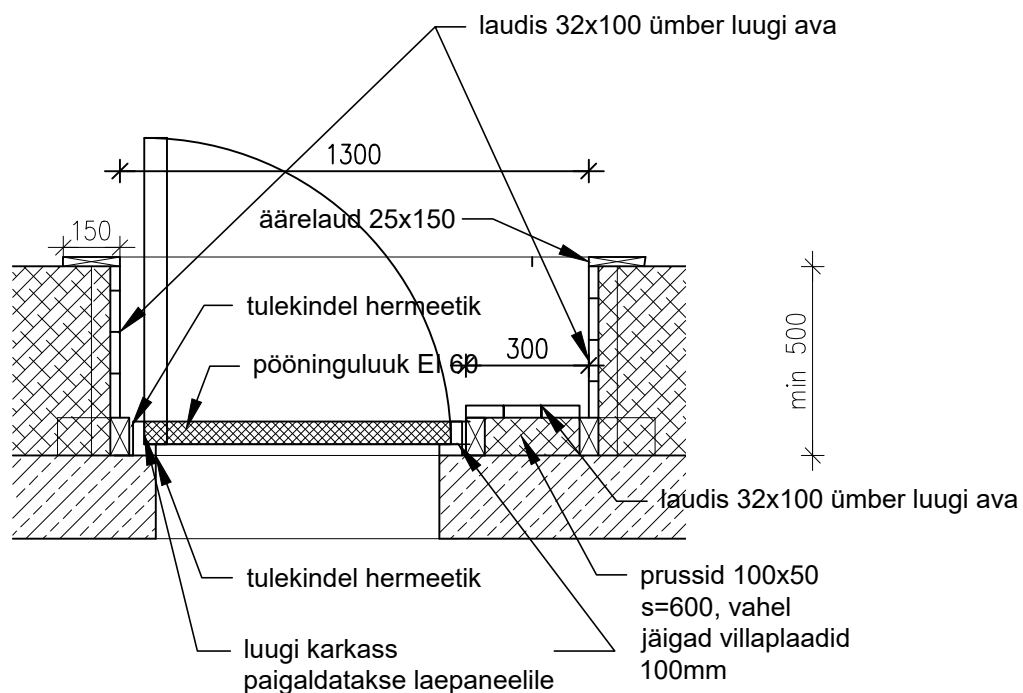

Märkused:

- Puitkarkass kinnitada omavahel puidukruvidega M5, igas liites min 2 kruvi
- Puitkarkass ankurdada tugevdatud nurgikute ja betoonikruvidega M6 r/b lae külge, igas liites min 2 kruvi
- Lae soojustuse paksus vastavalt seletuskirjale
- Laudise võib asendada OSB3 plaatidega paksusega 18mm

Objekti aadress:	Töö liik:
	rekonstrueerimine
Objekti nimetus:	Projekti staadium:
	põhiprojekt
Tellijä:	Joonise nimetus:
	Pööninguluuk
	Staadiumi tähis:
	_PP
	Mõõtkava:
	M 1:20
	Töö number:
	Proj.osa:
	Grupp:
	Joonis:
	Versioon:
	EK 7 09 v01