


SS-01

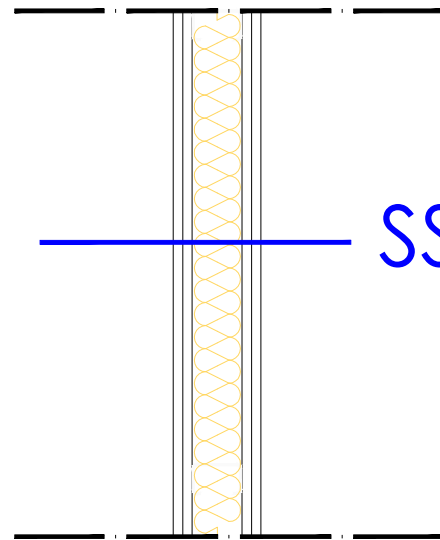


SS-01

SS-01

Siseviimistlus
Erikõva kipsplaat 12,5 mm
Kipsplaat 12.5 mm
Metallkarkass mineralvill 66 mm
Kipsplaat 12.5 mm
Erikõva kipsplaat 12,5 mm
Siseviimistlus

SS-05

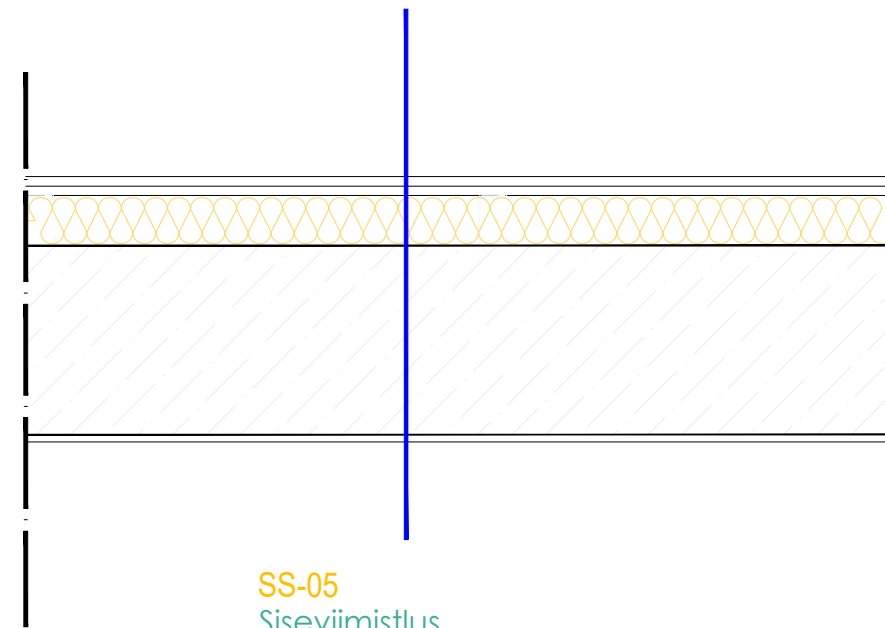

SS-05

Siseviimistlus
Krohv 10 mm
Ol. Ol. Tellismüüritis 250 mm
Metallkarkass mineralvill 66 mm
Kipsplaat 12.5 mm
Erikõva kipsplaat 12,5 mm
Siseviimistlus

Märkused:

- Suhtelisele kõrgusmärgile +0,000
- Vundamendid rajada tihendatud killustikalusele 200mm
- Vundament armeerida üksikvarrastega, mis on seotud võrkudeks vastavalt armeerimisjoonistele.
- Armatuuri kaitsekiht valida vastavalt keskkonnaklassile, kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
- Armatuur jätkata ülekatttega 40xØ. Nurkades ja liidetes jätkata L-kujulise armatuuriga (B500B).
- Hoonele tuleb paigaldada tõkkeile. Liited ja paigaldus vastavalt seadusele ja paigaldusjuhiste.
- Tellismüüritis 200/150.
- Columbia Kivi plokid laduda ja armeerida vastavalt tootja juhiste ja käesolevale projektile.
- Vundamenditaldmikud: Betoon: keskkonnaklass XC2. Betoon C 25/30 - Armatuur: B500B
- Killustikaluse tihedus kt=97, E1=60MPa, üldine def moodul min 100MPa.

Osaühing Casa Ehitus, Keskküla tn 54, Tallinn Harjumaa 13516. e-post: casaehitus@gmail.com, tel: +372 5660 7120, reg. nr. 12169916, EEP002276

objekt:	Üksikelamu konstruktiivne põhiprojekt	töö nr:	249_21-EP
aadress:	Vahtra tn 2a, Tabasalu, Harku vald, Harju maakond	Projekt liik	Konstruktiivne
tellij:	Roland Lõpp	staadium:	pp
joonis:	Sõlm S-01 ; S-05	joonise nr:	S-01
autor: ins. Roberto Pepe		mõõtkava:	1:10
projekteerija: ins. Roberto Pepe		loodud:	10.06.2021
		tüüp:	