


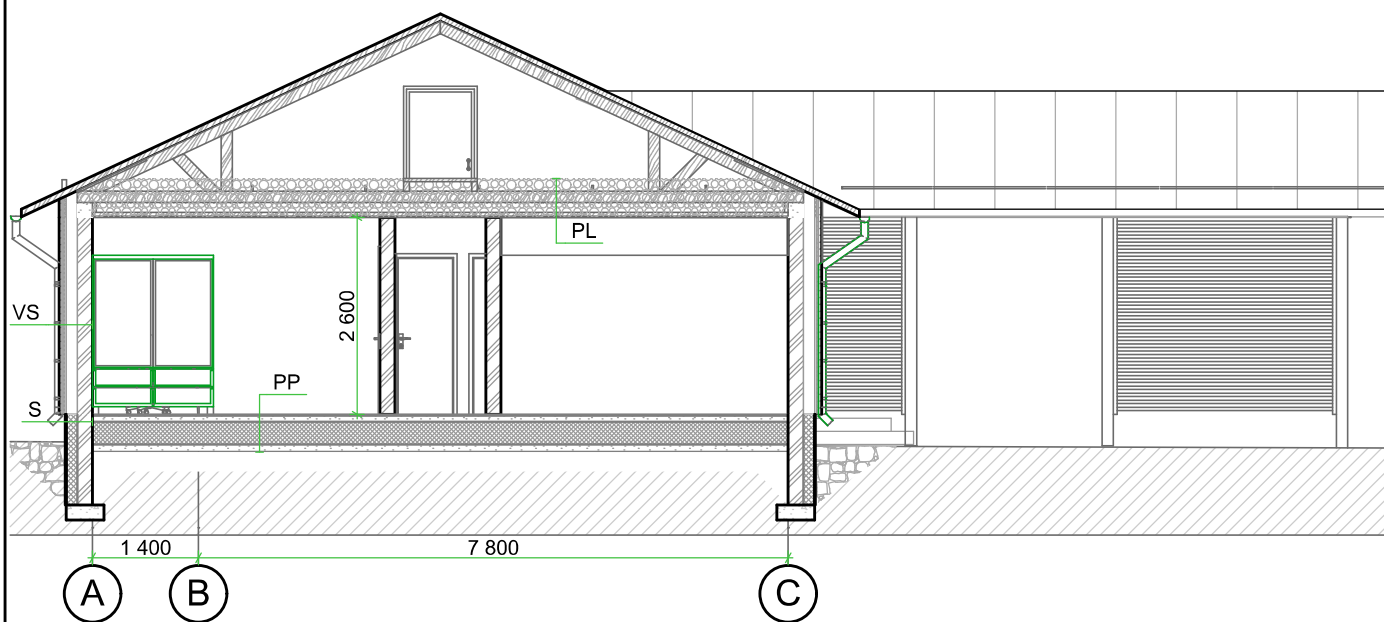

Märkused:

Välissein VS: $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{k}$

- vert. laudis 18 x 95 mm
- roov 22 mm
- distanttsliit 22 mm
- tuuletõke ISOVER RKL-31 30 mm, liited teipida
- mineraalvill 150 mm
- kergplokk 200 mm
- siseviimistlus

Välissein VS-2: $U = 0,17 \text{ W/m}^2\text{k}$

- tuuletõke ISOVER RKL-31 30 mm, liited teipida
- puutkarkass vahel mineraalvill 200 mm
- aurutõke
- karkass
- kipsplaat 2x
- siseviimistlus

Sisesein SS:

- siseviimistlus
- FIBO kergplokk 100 mm (kandvad seinad 200 mm)
- siseviimistlus

Välisuksed: $U = 1,00 \text{ W/m}^2\text{k}$ **Aknad:** $U = 0,90 \text{ W/m}^2\text{k}$ **Sokkel S:**

- õhekrohvüsteem
- EPS 120 Perimeeter 150 mm
- vundamendiplokk

Pööninglagi PL: $U = 0,07 \text{ W/m}^2\text{k}$

- puistevill 500 mm
- fermi alumine vöö
- OSB-plaat
- karkass
- viimistlusplaat

Katuslagi KL: $U = 0,09 \text{ W/m}^2\text{k}$

- klassikprofiil plekk-katus
- roov 25 x 100 mm (vastavalt tootjale)
- distanttsliit 25 x 50 mm (vastavalt tootjale)
- difuusne aluskate
- sarikad (vahel mineraalvill + tuuletõke) 200 mm (vastavalt EK-osale)
- karkass 45 x 95 mm (vahel vill)
- aurutõke
- karkass 45 x 95 mm (vahel vill)
- siseviimistlus (laudis/viimistlusplaat)

Põrand pinnasel PP: $U = 0,14 \text{ W/m}^2\text{k}$

- parkett / keraamilisedplaadid
- RB plaat 80 mm
- niiskustõkkekile
- EPS 80 250 mm
- tihendatud liivalus ...300 mm
- pinnas