


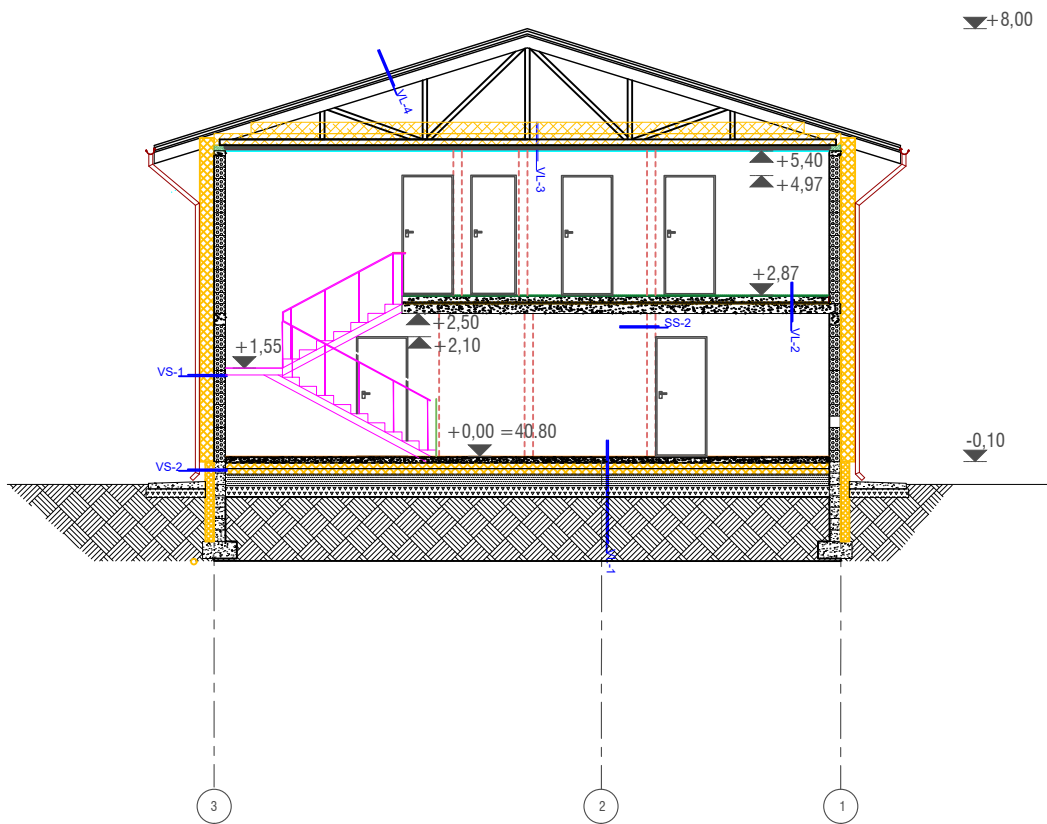

Tarindite spetsifikatsioon	
Tarindi kood	Tarindi kihid
VS-1	1. Siseviimistlus 2. Fiboplokk-3 200mm 3. EPS soojustus 250mm; 4. Silikoonsideainega õhekrohv
VS-2	1. Õõnesbetoonplok 200mm 2. Hüdroisolatsioon 3. EPS 60; 150mm 4. Silikoonsideainega õhekrohv
SS-1	1. Viimistlus 2. Fiboplokk-3 150mm 3. Viimistlus
SS-2	1. Viimistlus 2. Fiboplokk-3 100mm 3. Viimistlus
VL-1	1. Põrandakatte 2. Betoonpõrand 100mm 3. EPS 80; 200mm 4. Tihendatud liiv 100mm 5. Tihendatud killustik 200mm 6. Tihendatud täitepinnas
VL-2	1. Põrandaviimistlus 2. Betoonpõrand 100mm 3. Soojustus 30mm 4. Põrandaplaat 170mm
VL-3	1. Puistevill ; 400mm $\lambda = 0,05 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ 2. Puittalad 50x200mm 4. Aurutõkketile 3. Kipsplaat karkassil 4. Laeviimistlus
VL-4	1. Metall katus 2. Roovitis 50x50mm; 3. Distantssliist 25x50mm 4. Aluskate 5. Puitsarikad 50X200mm, samm 600mm