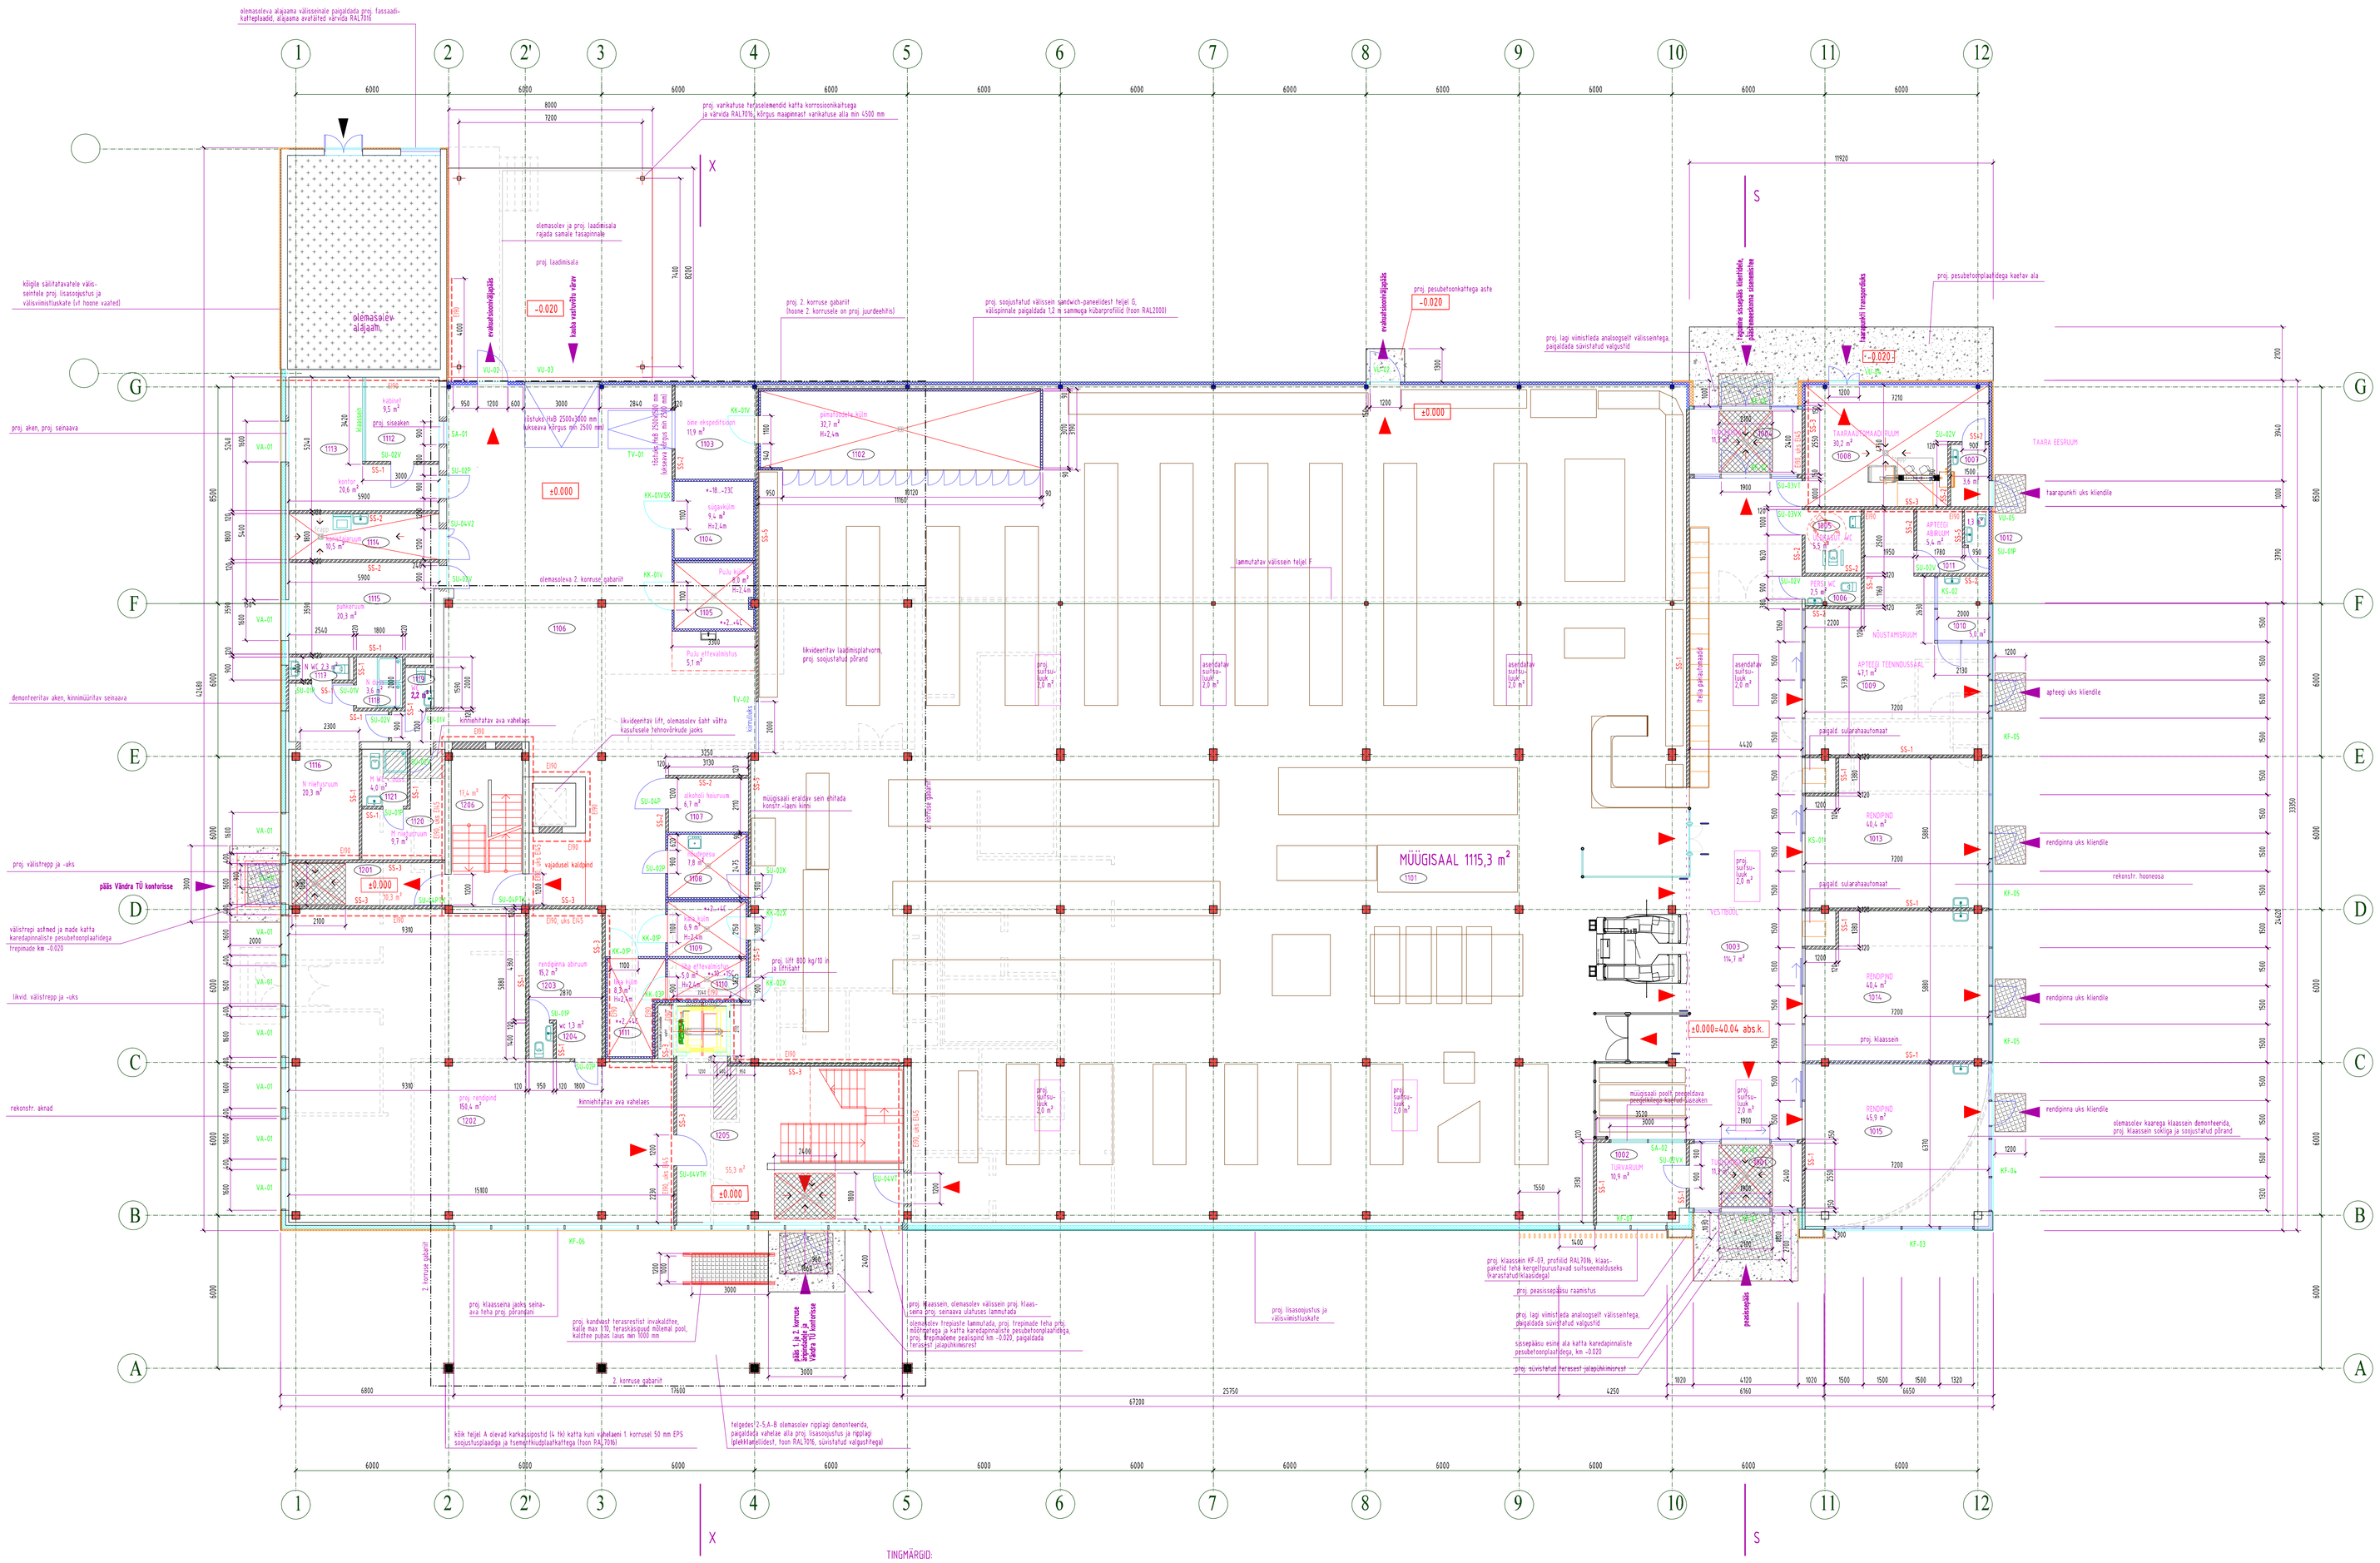

TINGMÄRGID:

- olemasolev säilitatav sein
- lammutatav mittekandev sein, avatäide jms
- kinniehitatav ava seinas
- olemasolevasse seina proj. seinaava
- proj. kergvahesein (kipsplaat teraskarkassil min.-villatäitega)
- olemasoleva välisseina lisasoojustus + fassaadikate
- proj. PIR-paneelidest välissein (120 mm)
- proj. tuletõkkesektsiooni piir (tuletõkkepiirded EI90, avatäited min EI45, klass S200)
- proj. trappidega 22 mm põrandasüvendid 22 mm kummirestmattidele

1. Käesolevas projektis on teigede tähised muudetud võrreldes algse ehitusprojektiga.
2. Kavandatud kaubandustehnoloogiline lahendus - vt Konsumi sisearhitektuuri osa (sisearh. Kaja Irval).
3. Proj. ja rekonstr. välispiirded teha kehtivatele nõuetele vastava soojapidavusega. Olemasolev lisasoojustus ja välisviimistlus eelnevalt demonteerida.
4. Hoone 2004.a. rekonstr.-projekti järgi on teljelle F projekteeritud vundamendid ja postid arvestades juurdeehitise rajamisega.
5. Kõigile sissepääsudele (väljaarvatud vastuvõturuumis) paigaldada põrandale kummirestmatid jooniselnäidatud ulatuses, paigaldada trapid sulamisvee äravooluks. Restmattide asukohas teha nende paksused süvendid (põrandate ja restmattide pealispinnad samal kõrgusmärgil). Sulamisvee võib immutada põrandaalusesse pinnasesse.
6. Kõigis proj. trappidega (vt ka projekti VK-osa, sisearh.-osa ja tehnoloogia osa) ruumides teha põrandale kalle trappide suunas. Äravoolud - vt projekti VK-osa. Arhitektuuriosa joonistel ei ole näidatud tehnoloogilisi trappe ja äravoole.
7. Vändra TÜ kontoriruumide ja Konsumi sisekujundus - vt projekti vastavad sisearhitektuuri osad (sisearh-d Kaja Irval ja Kristiina Liivapuu).
8. Üldkasutatav wc tuleb teha sisseseadelt ja mõõtmetelt vastav määruseie nr 28 / 29.05.2017 "Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitistele". Sama määruse nõuetele peavad vastama ka hoone liikumisteed ja paigaldatavad uksed.
9. Hoone sissepääsud teljel B ja 12 teha vastavaks eelnimetatud määruse nõuetele. Peasissepääsu ja teljele 12 proj. sissepääsude ees tõsta kõnnitee pinda astmeteta sissepääsu tagamiseks. Teljel B.4-5 ehitada suuremaks ukse ees olev platvorm ja paigaldada terasest kaldtee (kalle max 1:10). Lahendus kuulub täpsustamisele ehitustööde käigus pärast teljel B.2-5 klaasseina paigaldamist koostöös arhitektiga.
10. Kõigi klientide sissepääsuuste ette paigaldada süvistatud terasest jalapühkimisrestid.