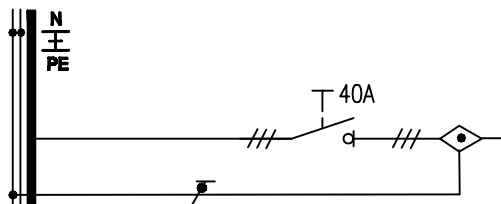
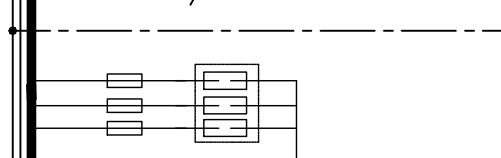

















FIIDER	VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
	Grupi tähis	Nimetus	Kaitse A	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool
PE N L1 L2 L3					
					
		SISEND LIITUMISKESKUSEST		40.0	AXPK4G25
		Maandusjuht			25mm ² Cu
		TÜÜP 1+2 PIKSE/LIIGPINGEPIIRIKUD OVR T1 3L Iimp=25kA, Up=1,5kV			
		Kaitseaparaat vastavalt valitud seadmetele			
	1	Valgustus 1 korrus (tehn., garaaž, majapid., saun, WC)	B10A	0,5	XPJ3G1,5
	2	Valgustus 1 korrus (köök, elutuba, esik, trepp)	B10A	0,5	XPJ3G1,5
	3	Valgustus 2 korrus (magamistuba 12–13, hall)	B10A	0,5	XPJ3G1,5
	4	Valgustus 2 korrus (magamistuba 14–15, vanituba)	B10A	0,5	XPJ3G1,5
	5	Pistikupesad (garaaž)	B16A	0,5	XPJ3G2,5
	6	Pistikupesad (teh.ruum)	C16A	1,0	XPJ3G2,5
	7	Pistikupesad (köök)	B16A	1,5	XPJ3G2,5
	8	Nõudepesumasin (köök)	B16A	1,5	XPJ3G2,5
	9	Pistikupesad/külmik, mikro (köök)	B16A	0,5	XPJ3G2,5
	10	Pistikupesad (köök)	B16A	0,5	XPJ3G2,5
	11	Pistikupesad (eluruum)	B16A	0,5	XPJ3G2,5
	12	Pistikupesad/pesumasin (majapid.ruum)	B16A	1,5	XPJ3G2,5
	13	Pistikupesad/kuivati (majapid.ruum)	B16A	1,5	XPJ3G2,5