
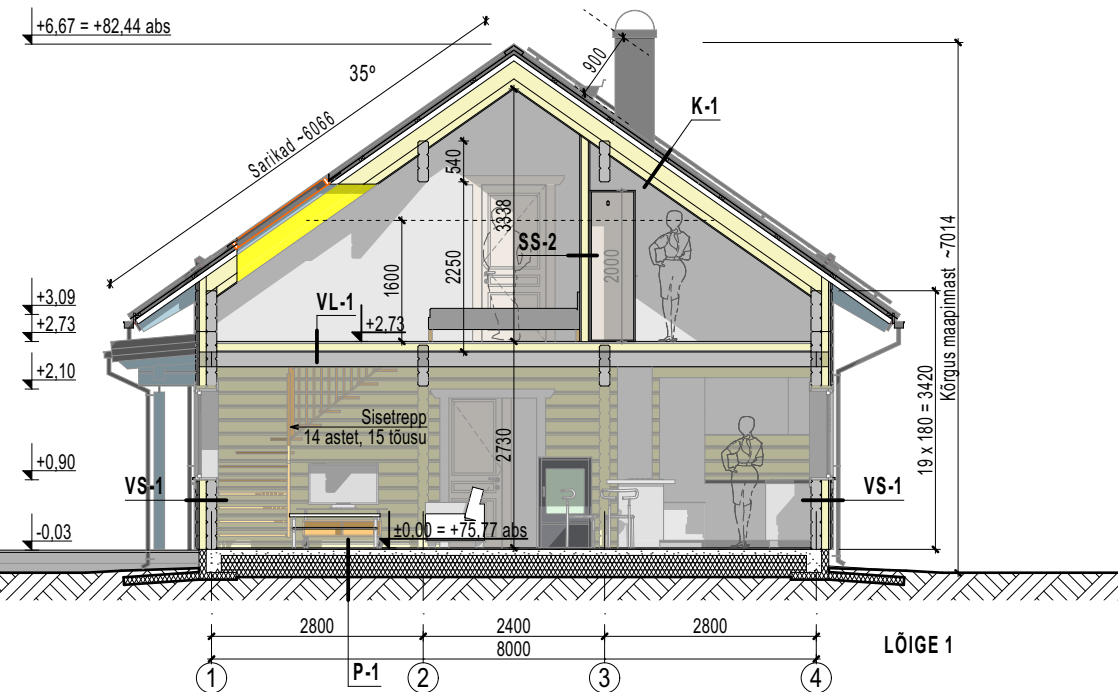


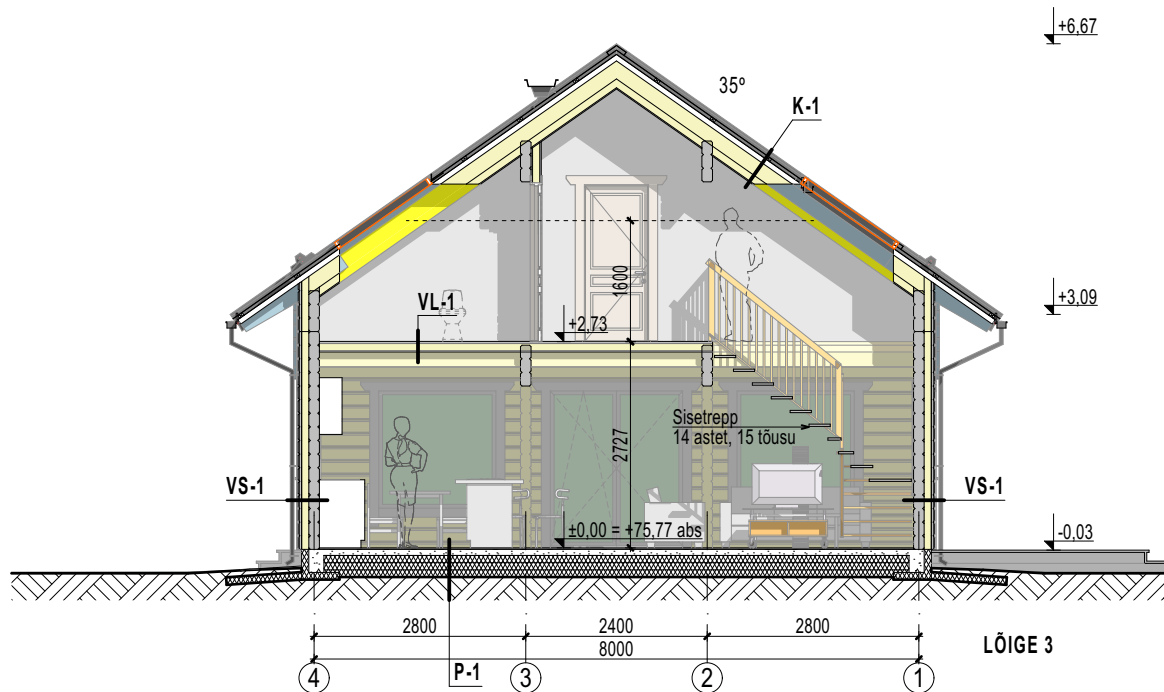

KONSTRUKTSIOONIDE TÜÜBID

Põrand pinnasel P-1 $U \leq 0.12 \text{ W/m}^2\text{K}$

põrandakate vastavalt siseviimistlusele	~20 mm
elutoad, hall+koridor - parkett aluskattega	
esik, tehniline ruum ja pesuruum - keraamiline põrandaplaat	
niisketes ruumides kate all hüdroisolatsioonikiht	
Armeeritud monoliitne r/b plaat C25/30	≥80 mm
vesipõrandaküttetorustik, niisketes ruumides kaldega	
Ehituskile+Radoonitõke (vajadusel), vuugid teibitud	
Soojustus, 3 x 95 mm EPS 200	
Tihendatud killustik	200 mm
Geotekstiil	
Kihtide kaupa tihendatud liiv	
Olemasolev aluspinnas	

Vahelagi VL-1

Põrandalaud, 28 x 120 mm	28 mm
Puitlaagid, 45 x 95 mm, s.600mm /	95 mm
Mineraalvill soojustus 100 mm	
Isoplaat	5 mm
Voodrilaud, 12 mm	12 mm
Palkseintesse tapidud nähtavad laetalad, 145 x 195 mm, s. ~850 mm	

Katuslagi K-1 $U \leq 0.12 \text{ W/m}^2\text{K}$

Valtsplekk katusekate, toon tumehall	
Roovitis 22 x 100 mm, s. 400 mm	22 mm
Tuulutus, 50 x 50 mm, s. 600 mm	50 mm
Antistaatiline aluskate	
Tuulutusliist 50 x 50 mm, s. 600 mm	50 mm
Hingav tuuletõkkekangas, teibitud	195 mm
Puitsarikas, 45 x 195 mm, s. 600 mm /	
Mineraalvill soojustus, 200 mm	95 mm
Puitroov, 45 x 95 mm, s. 600 mm /	
Mineraalvill soojustus, 100 mm	
Aurutõkke kile, 0.2 mm	0.2 mm
Roovitis, 25 x 50 mm, s. 600 mm	25 mm
Voodrilaud, 12 mm	12 mm
Viimistlus vastavalt sisekujundusele	

Välissein VS-1 $U \leq 0.25 \text{ W/m}^2\text{K}$


Palksein, 140 x 180 mm	140 mm
Puitkarkass, 45 x 95 mm, s. 600 mm /	
Mineraalvill soojustus	100 mm
Hingav tuuletõkkemembraan	
Puitroov, 25 x 50 mm, s. 600 mm	25 mm
Välisvoodrilaud	20 mm

Sisesein SS-1

Siseviimistlus vastavalt sisekujundusele	
Palksein, 140 x 180 mm	140 mm
Siseviimistlus vastavalt sisekujundusele	

Sisesein SS-2

Siseviimistlus vastavalt sisekujundusele	
Kipsplaat, 12.5 mm	12.5 mm
Puitkarkass, 45 x 95 mm, s.600mm /	95 mm
Mineraalvill soojustus, 100 mm	
Kipsplaat, 12.5 mm	12.5 mm

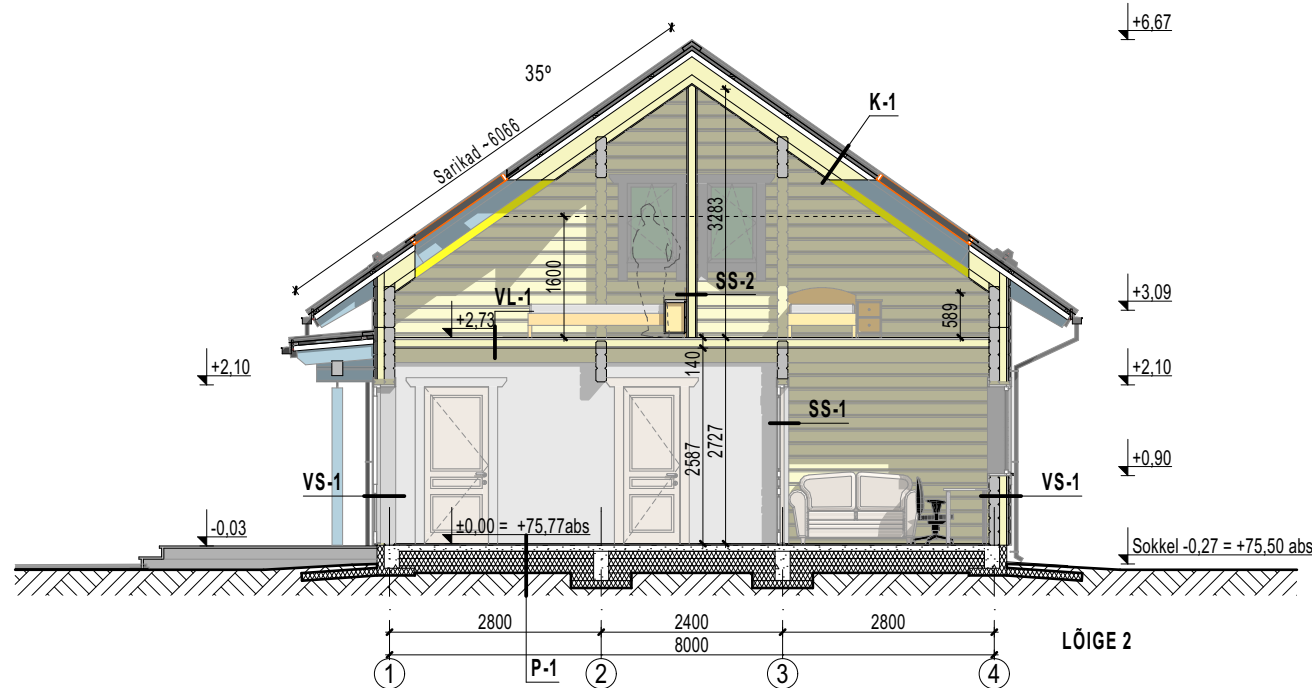

Märkused:

- Puuduvad geoloogilised uuringud.
- Tegemist pole tööjoonisega vaid väljapakutud põhimõttelise lahendusega.
- Vundamendi lõplik konstruktsioon ja rajamissügavus lahendada vastavalt konstruktiivsele projektile.
- Kõik mõõdud täpsustada kohapeal ning vajadusel korrigeerida vastavalt olukorrale.
- Enne avatäidete ja muude konstruktsioonide valmistamist kontrollida avade ja karkassi tegelikke mõõtmeid.
- Lõigedel pole näidatud terrassi astmete aluseid vundamente.
- Hoone õhutiheduse saavutamiseks tuleb avatäidete paigaldamisel avatäite lengi ja seina vaheline soojustatud vuuk teipida.
- Muude tarindite liidete tihendamisel tuleb samuti kasutada mastiksiti või teipe.
- Tagada katuseharja piisav ventileerimine ja võimalusel varustada katus alarõhu-tuulutuskorstnaga.
- Toodete ja materjalide paigaldamisel tuleb jälgida materjalide tootjate ja tarnijate paigaldusjuhiseid ja soovitusi.
- Absoluutsed kõrgused on antud EH2000 süsteemis.