


HINNAPÄRING REMONDITÖÖDELE:


TOA NIMETUS	MIS TÖÖD:	MATERJAL ON OLEMAS:
ELUTUBA – 19,6 m2, kõrgus 2,82 m. (elutoas on 2 astet)	PÕRAND: Vana parkett ülesse, uus parkett vastavalt sisekujundus projektile. Olemasoleva astmeosa (köögi kõrval) lammutus (vt. viimistlusplaan). Hilisem astmetele viimistlusliistude paigaldus. Põrandakütte paigaldus Floore põrandakütte plaatidega (plaadi paksus 13 mm. Lahenduse võimalikkuse arutame kohapeal läbi.) SEINAD: Akna palede viimistlus (aken värskelt vahetatud). Seinte taastamine (vanad elektri läbiviigud, ümbertõstmised), värvimine, tapeetimine ja seinaliistude paigaldus vastavalt sisekujundusprojektile. LAGI: Mõnes kohas pahteldada, üle värvida. Laelambi ümber paigaldada rosett. MUUD TÖÖD, MIS EI OLE HANKES: Elektritööd, valgustuslahenduse muudatus. Radiaatori ja küttetorude paigaldus vastavalt sisekujundus- ja kütte projektile.	PÕRAND: Olemas on parkett ja põrandaliistud. Vajalik teostada ka esimene põranda viimistlus (materjal olemas). Ülejäänud vajalik teostaja kulul. SEINAD: Olemas on tapeet ja seinaliistud. Ülejäänud vajalik teostaja kulul. Seinavärv peab olema pesemiskindel! LAGI: Rosett on olemas. Kõik muu vajalik teostaja kulul. MUUD TÖÖD: Elektri- ja torutööd ei ole selle hanke sisu. Muidu valgustid ja radiaatorid on olemas.
KÖÖK + SÖÖGITUBA – 18,8 m2, kõrgus 2,5 m.	PÕRAND: Vana põrandaplaat ülesse, uus parkett vastavalt sisekujundusprojektile. Põrandakütte paigaldus Floore põrandakütte plaatidega (plaadi paksus 13 mm. Lahenduse võimalikkuse arutame kohapeal läbi.) SEINAD: Ühe seiniosa (kipskarkass sein) lammutus selleks, et saaks põrandaplaate üles võtta (vt. viimistlusplaan). Sama osa tuleb hiljem ka taastada. Köögi alas seintelt vanade seinaplaatide eemaldus.	PÕRAND: Olemas on parkett ja põrandaliistud. Ülejäänud vajalik teostaja kulul. SEINAD: Olemas on tapeet ja seinaliistud. Ülejäänud vajalik teostaja kulul. Seinavärv peab olema pesemiskindel! LAGI: Kõik vajalik teostaja kulul. MUUD TÖÖD: Elektritööd ei ole selle hanke sisu. Muidu valgustid ja radiaatorid on olemas.

	Terrassi ukse palede viimistlus (uks värskest vahetatud). Seinte värvimine, tapeetimine ja seinaliistude paigaldus. LAGI: Vana ripplae osa lammutus ja ehitada välja ripplagi terve köögi ulatuses (15 cm laest ripplae alumise kõrguseni). Köögikubu toru paigaldus korstna sahti (hetkel tegelikult olemas, vajadusel korrigeerida), ots jätta tulevase pliidi asukohta. Valgustite ja vent.plafooni asukohad jätta lakke vastavalt sisekujundusprojektile. MUUD TÖÖD, MIS EI OLE HANKES: Elektritööd, valgustuse muudatus. Radiaatori ja küttestorude paigaldus vastavalt sisekujundus- ja kütte projektile.	
ESIK sh. Trepikoda – 15,7 m² + trepiava, kõrgus 2,5 m, trepiava kõrgus keldrist 3. korruseni – ca 8,4 m.	PÕRAND: Vana plaat ülesse, uus põrandaplaat ja parkett vastavalt sisekujundus projektile. Põrandale liistude paigaldus põranda lõpetamiseks treppide juures. Üleminekuliist parketilt plaadile. Põrandakütte paigaldus Floore põrandakütte plaatidega (plaadi paksus 13 mm. Lahenduse võimalikkuse arutame kohapeal läbi.) SEINAD: Üle värvida, tapeetida, seinaliistude paigaldus. Sein ehitus garderoobi nurka (kipskarkass, vt sisekujundusplaani). LAGI: Üle värvida. MUUD TÖÖD, MIS EI OLE HANKES: Elektritööd, valgustuse muudatus. Radiaatori ja küttestorude paigaldus vastavalt sisekujundus- ja kütte projektile.	PÕRAND: Olemas on põrandaplaat ning parkett ja põrandaliistud. Ülejäänud vajalik teostaja kulul. SEINAD: Olemas on tapeet ja seinaliistud. Ülejäänud vajalik teostaja kulul. LAGI: Üle värvida. MUUD TÖÖD: Elektritööd ei ole selle hanke sisu. Muidu valgustid ja radiaatorid on olemas.


TUALETT – ca 2 m2	PÕRAND: Vana plaat ülesse, uus põrandaplaat vastavalt sisekujundus projektile. Põrandakütte paigaldus Floore põrandakütte plaatidega (plaadi paksus 13 mm. Lahenduse võimalikkuse arutame kohapeal läbi). + tualettpoti ja valamü vahetus. SEINAD: Seinü ei muuda, aga ukse vahetus. LAGI: Uus kipslagi. MUUD TÖÖD, MIS EI OLE HANKES: Elektritööd, valgustuse muudatus.	PÕRAND: Olemas on põrandaplaati. Ülejäänud vajalik teostaja kulul. SEINAD: Uks koos liistudega on olemas. Ülejäänud vajalik teostaja kulul. LAGI: Kõik vajalik teostaja kulul. MUUD TÖÖD: Elektritööd ei ole selle hanke sisu. Tualettpoti toob tellija.
TUULEKODA – ca 2 m2	PÕRAND: Ei muuda SEINAD: Ei muuda LAGI: Lae soojustamine 300 mm soojustusega + Uus kipslagi. MUUD TÖÖD, MIS EI OLE HANKES: Elektritööd, valgustuse muudatus.	LAGI: Kõik vajalik teostaja kulul. MUUD TÖÖD: Elektritööd ei ole selle hanke sisu.
2. KORRUSE TOAD (4 tk) + TREPIHALL.	PÕRAND: Ei muuda SEINAD: Seinad radiaatorite taga (vt. Kütte projekti) – tuleb eemaldada tapeet ja üle värvida – vt. allolevat selgitust. Magamistoas 15,9 m2 ja kabinetis 14,0 m2 tulevad värskelt vahetatud akende paled viimistleda. Kogu trepihall keldrist 2. korruse laeni + trepihall värvida. LAGI: Ei muuda MUUD TÖÖD, MIS EI OLE HANKES: Radiaatorite ja torustiku paigaldus vt. Kütte projekti.	PÕRAND: Ei muuda SEINAD: Kõik vajalik teostaja kulul (värv peab olema pesemiskindel). LAGI: Ei muuda MUUD TÖÖD: Radiaatorid on olemas.
2. korruse tubade radiaatorite taguse värvimine (väljavõtted projektist): Magamistuba 17,6 m2:	2. korruse tubade radiaatorite taguse värvimine (väljavõtted projektist): Magamistuba 14,1 m2:	2. korruse tubade radiaatorite taguse värvimine (väljavõtted projektist): Magamistuba 15,9 m2:

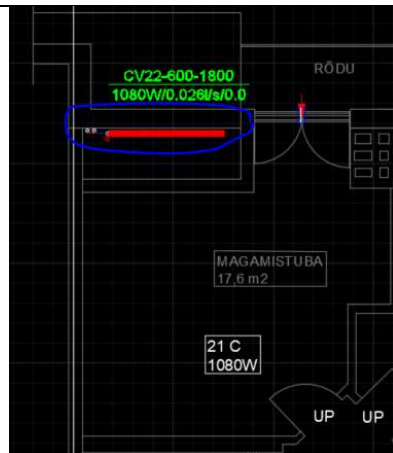

Osa seinast on kaldlgi, milles on katuseaken.

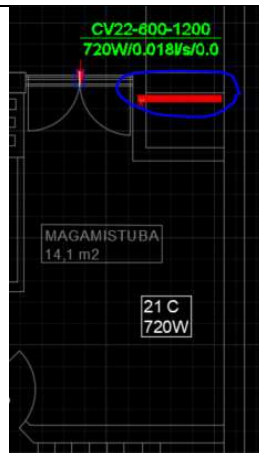


Osa seinast on kaldlgi.

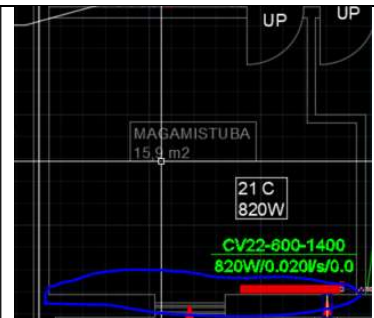

2. korruse tubade radiaatorite taguse värvimine (väljavõtted projektist):
Kabinet 14,0 m2:



2. korruse tubade värvimine (väljavõtted projektist):
Trepihall 5,0 m2:
Kogu trepihall keldrist 2. korruse laeni + trepihall värvida.

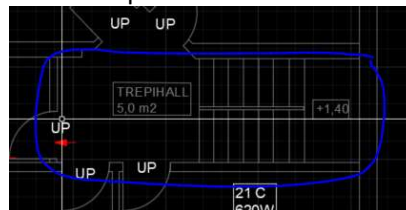

Mõned ülesjäänud teemad:

- Radiaatorite paigaldamine seinale – kas seinale vaja toetada. Mida teha enne siseviimistlust ja siis radiaatorid? – Radiaatorid saab panna välisseinale – tuleb jõuda kandva kihini.
- Müra vähendamine kõrvalt boxidest
- Põrandkütte paigaldus – arutab tellijaga
- Vanade elektriliste ühenduste kaotamine