


katuseplekk (tihendatud valtsid)	
roovitis	25mm
didantsliist	25mm
hingav aluskate	
sarikad 75x200mm, s=600mm	200mm
pööning	
käigulaudis	
sõrestik 75x200mm, s=600mm	200mm
vahel soojustus mineraalvill	
aurutõke	
met. sõrestik	25mm
kipsplaat (v.m. siseviimistlus)	13mm

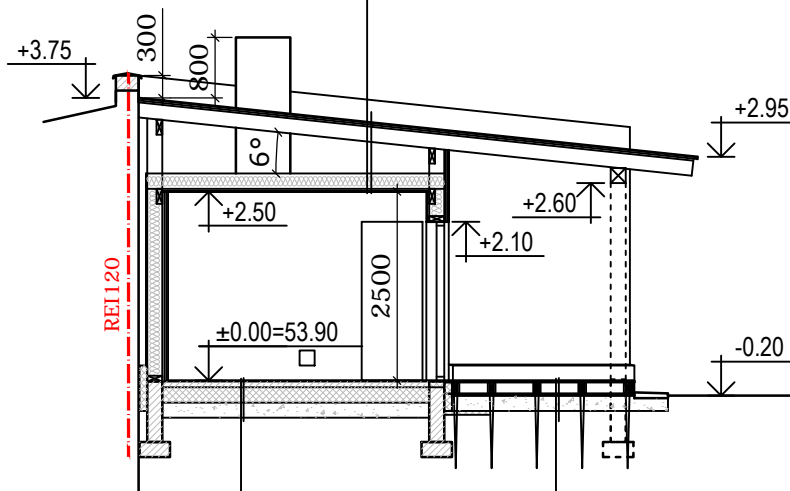

põrandakattmaterjal	
armeeritud betoon	80mm
põrandakütte torustik	
kile	
EPS100	200mm
tihendatud killustik	200mm
ol. olev pinnas	

Toetustalastik 50x150 mm, s= 600mm
kinnitatud kruvivaiade peale peale
ja kingadega vundamendi külge

	fibro müüritis
	soojustus mineraalvill
	soojustus EPS
	armeeritud betoon
	killustik
	puitsõrestik

Projekti staadium: EP	Address: Harjumaa, Tallinn, Nõmme LO,	Mööti: 1:100
Objekt: Tellijä: ABIHOONE Hr.	Joonis: LÕIGE 1-1	
	Koopäev: 12.11.2025	Töö nr.: P-2522
	Projektijuht:	Muudatus/Variant:
Äriregistri kood: Tegevuslitsents:	Projektiautor:	Leht: AR-6-01
	Joonestas:	