


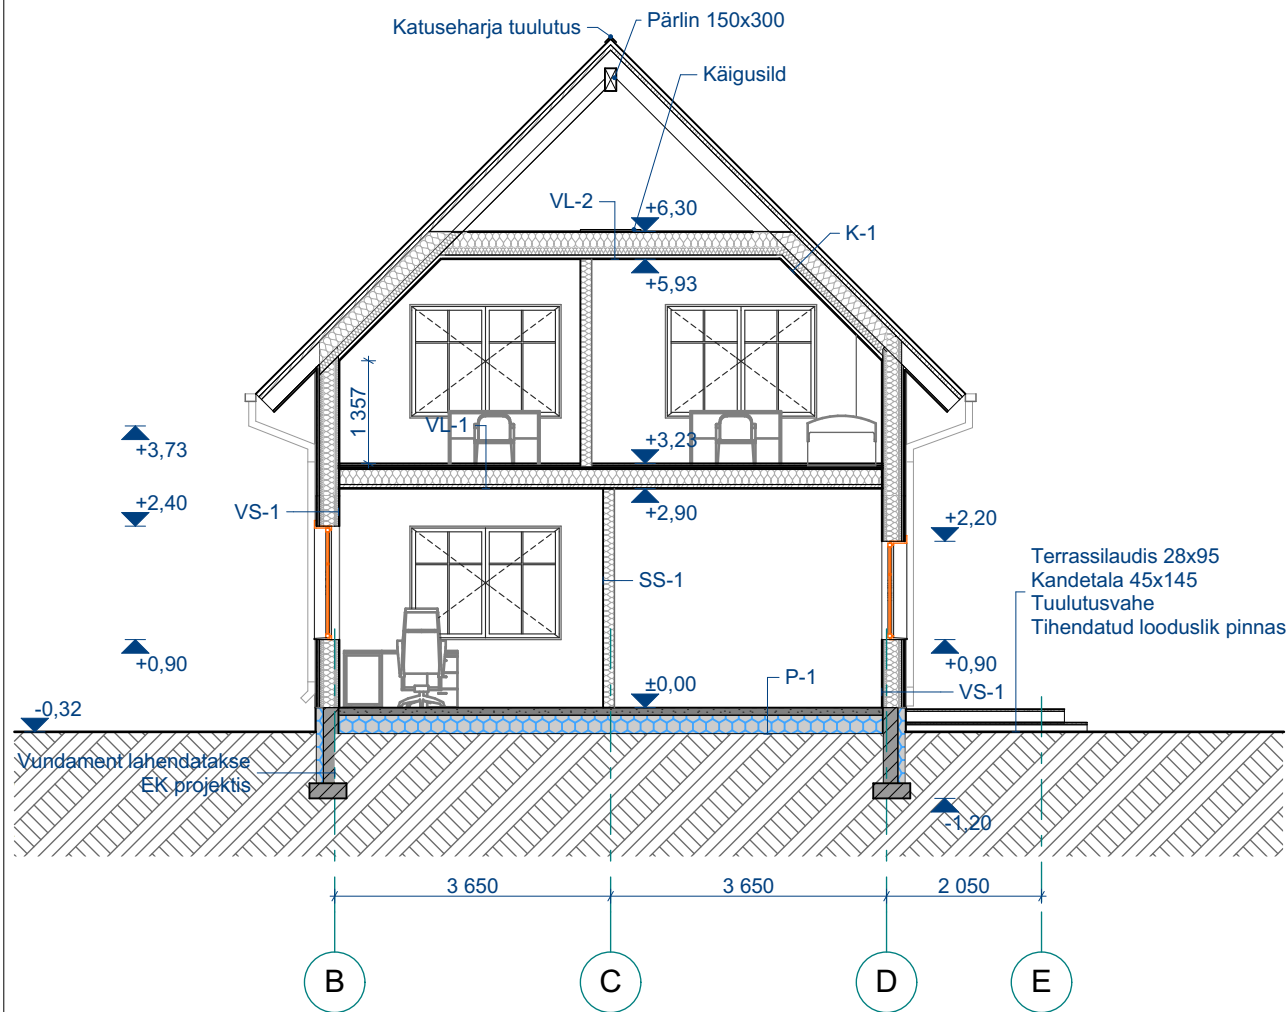

Märkus: Antud vundamendi rajamissügavus on soovituslik!
Vundamendi täpne lahendus antakse EK projektis.

VS-1
Fassaadikate, voodrilaud, toon helebeezh 21mm
Tuulutusvahe 22mm
Tuuletõke ja soojustus 75mm
Kandekarkass, soojustus vahel 150mm
Aurutõke
Soojustus 50mm
Kipsplaat 13mm
Siseviimistlus

352mm

$U < 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$

SISESEINAD:

SS-1
Siseviimistlus
Karkass, soojustus vahel 200mm
Siseviimistlus

SS-2

Siseviimistlus
Karkass, soojustus vahel 150mm
Siseviimistlus

SS-3

Siseviimistlus
Karkass, soojustus vahel 100mm
Siseviimistlus

SS-4

Siseviimistlus
Karkass, soojustus vahel 150mm
Soojustus, alumiiniumkattega jäik mineraalvillaplaat 25mm
Tuulutusvahe, vert. roovid 32mm
Horisontaalne laudis 15mm
222mm

PÕRANDAD:

P-1
Põrandakate (vastavalt sisekujundusprojektile)
Kohapeal valatud r/b plaat küttetorudega 100mm
Ehituskile
Soojustus, vahtpolüstereen EPS100F 250mm
Tihendatud liivaalus
Tihendatud looduslik pinnas

350mm

$U < 0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$

VL-1

Põrandakate (vastavalt sisekujundusprojektile)
2xPõranda kipsplaat 30mm
Sammumüra isolatsiooniplaat nt. Isover FLO 30mm
Puitlaastplaat 20mm
Laetalad 75x200
vahel mineraalvill nt. Isover KL AKU 200mm
Ehituspaber
Latid või gipskarkass 45mm
Kipsplaat 13mm
~340mm

VL-2

Tuuletõkkeplaat 13mm
Penn-laetalad 50x150
vahel mineraalvill nt. Isover KL33 150mm
Ehituspaber
Puitprussid 50x100
vahel mineraalvill nt. Isover KL33 100mm
Auru ja õhutõke
Metallkarkass, vahel mineraalvill 42mm
1xKipsplaat 13mm
Laeviimistlus

~320mm

$U < 0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$

VL-3 (RÕDU KONSTRUKTSIOON)

Eemaldatav puitrest 50mm
Hüdroisolatsioon
Kõrgendusprussid/kalde andmine 50mm
Rõdu kandetalastik 200mm
Alumine vooder 25mm

~325mm

KATUSED:

K-1

Profiilplekk-kate
Roovitis 32x50mm 32mm
Distantsliist 22x50 22mm
Aluskate/ katuseembraan
Distantspruss 50x75 50mm
Tuuletõkkeplaat 13mm
Kandvad puitsarikad 50x200,
vahel mineraalvill Isover KL33 200mm
Puitprussid 50x100
vahel mineraalvill Isover KL33 100mm
Auru ja õhutõke
Metallkarkass
vahel mineraalvill nt. Isover KL AKU 66 42mm
1xKipsplaat 13mm
Laeviimistlus

~475mm

$U < 0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$

MÄRKUSED:

1. Kõik konstruktsioonid dimensioneerida konstruktori poolt.