


3 x 400/230 VAC, ~50 Hz, L1, L2, L3, PE, N

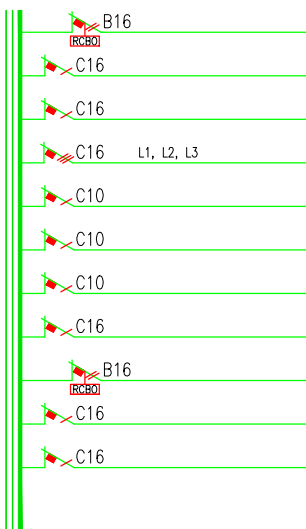

Keskuse nimetus:	PJK	Juhtimispinge:	230V	Materjal:	Kooskõlastada tellijaga
Nimivool:	63A	Signaallambid	LED	Kaitseaste:	Min. IP30C P88rdslulugriga
Nimipinge:	400/230V	Tähistus:	Standard	Moodulite arv:	+20%
Juhtistiku süsteem:	TN–S	Kaablite sisestused:	Taitekaabel alt; Grupiliinid alt ja ülalt	Mõõtmed (KxLxS mm):	Kooskõlastada tellijaga
Lühisetaluvus:	6kA	Paigaldusviis:	Süvistatav	Keskuse Tüüp:	Peajaotusklip N: JXA+JXJ

Gr.–26	Elektriboiler [Katlaruum] RCBO 30mA, B16	XPJ HF D 3G2,5	–	–	0	0	1200
Gr.–27	Soojuspumba "juhtautomaatika" [Katlaruum] 1FC16	XPJ HF D 3G2,5	–	–	0	0	100
Gr.–28	Soojuspumba "Kompressor" [Katlaruum] 1FC16	XPJ HF D 3G2,5	–	–	0	0	700
Gr.–29	Õhk–Vesi soojuspump [Katlaruum] "Elektrikatel" 3FC16	XPJ HF D 5G2,5	–	–	3000	3000	3000
Gr.–30	Pistikupesa kollektorkapis [Põrandakütte kontrolleri] 1FC10	XPJ HF D 3G1,5	–	–	0	200	0
Gr.–31	Ringluspumbad [P0.1; P0.2] [Katlaruum] 1FC10	XPJ HF D 3G1,5	–	–	500	0	0
Gr.–32	Valvekeskus [Garderoob] 1FC10	XPJ HF D 3G1,5	–	–	0	0	101
Gr.–33	BD Nõrkvoolujaotaja [Garderoob] 1FC16	XPJ HF D 3G2,5	–	–	0	400	0
Gr.–34	RESERV. RCBO 30mA, B16				0	0	0
Gr.–35	RESERV. 1FB10				0	0	0
Gr.–36	RESERV. 1FB16				0	0	0
Kokku					13749	13756	12655
Installeeritud võimsus kokku					40.2 kVA		
PJK		Arvutuslik võimsus			18.0 kVA		

ΔU (%) Arvutuslik pingelang: I'K Arvutuslik ühefaasiline lühisvool; Installeeritud võimsus – arvastades grupi nõudeteguriga (Demand Factor); Arvutuslik võimsus – installeeritud võimsus
 * samaaegsustegur x kasutustegur x maksimumtegur