




LÕIGE 3-3

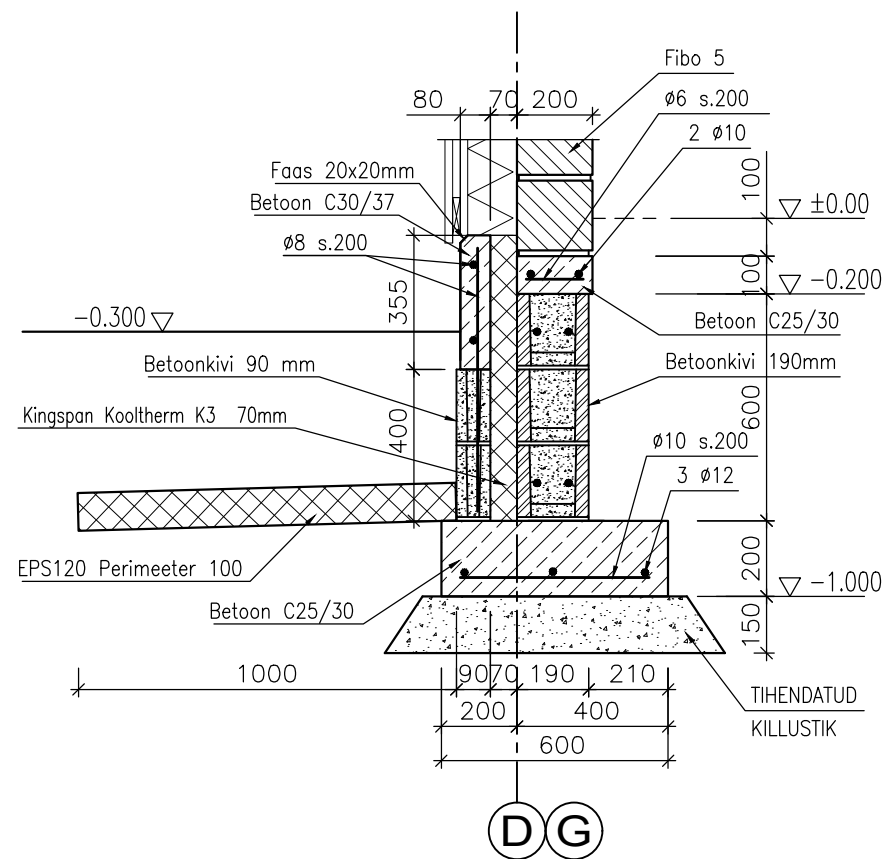


LÕIGE 2-2

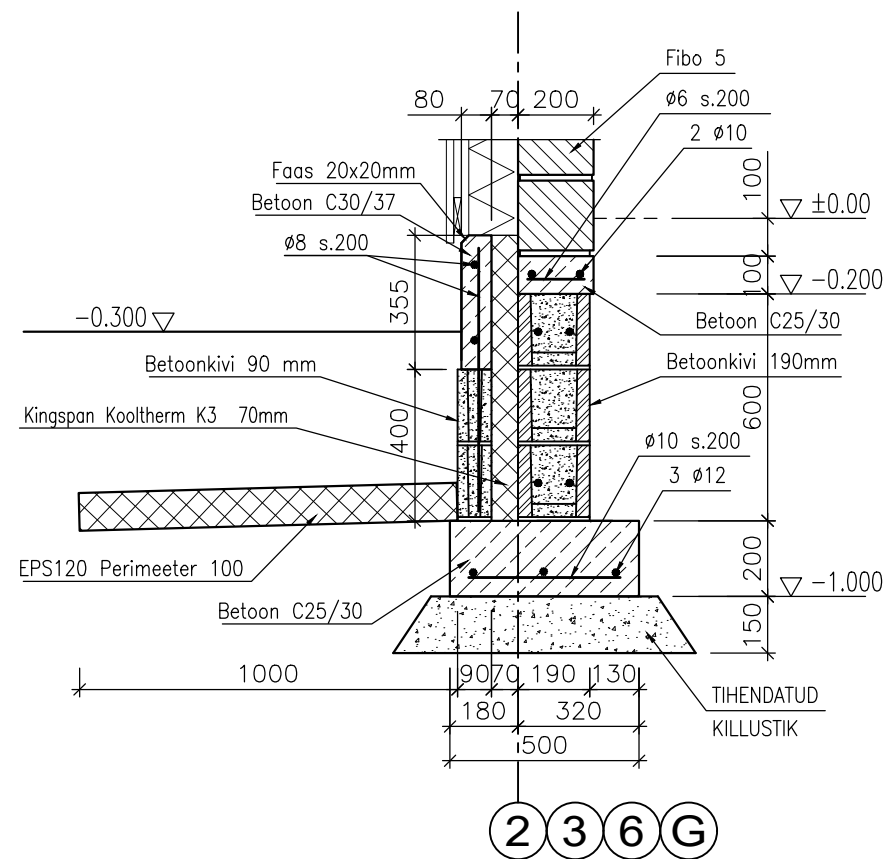


LÕIGE 1-1

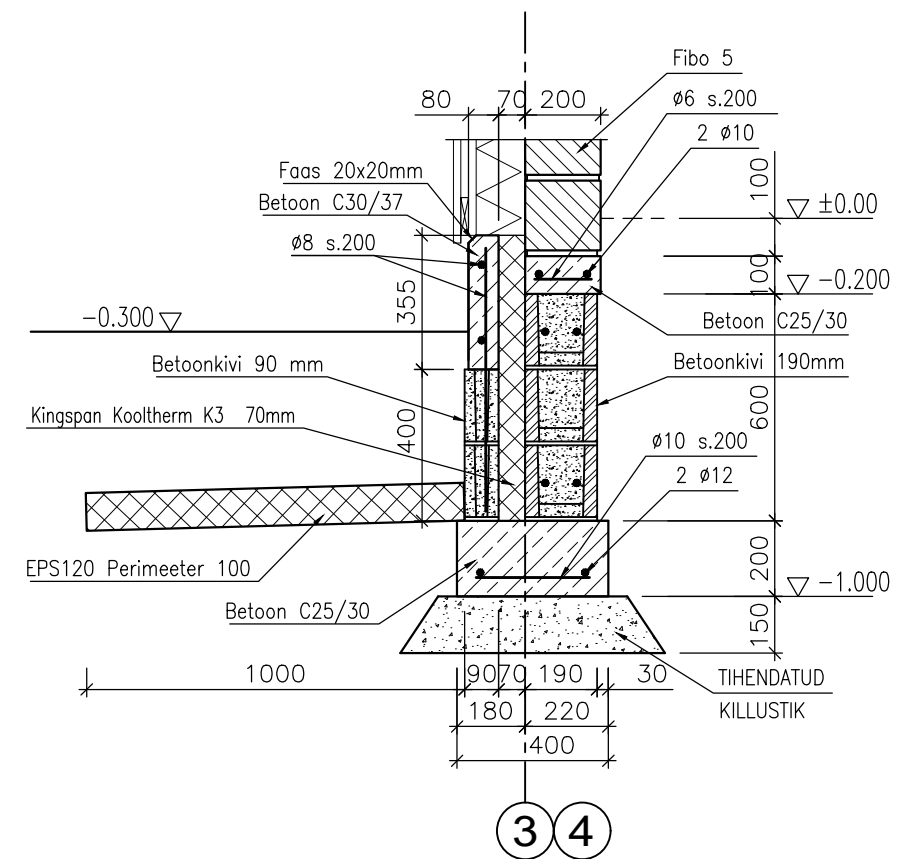


LÕIGE 5-5

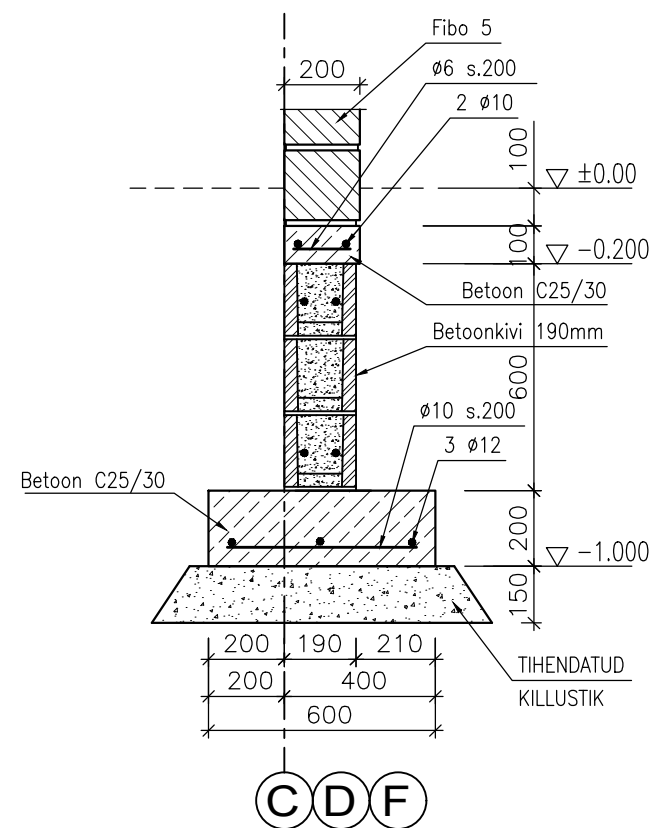


LÕIGE 4-4

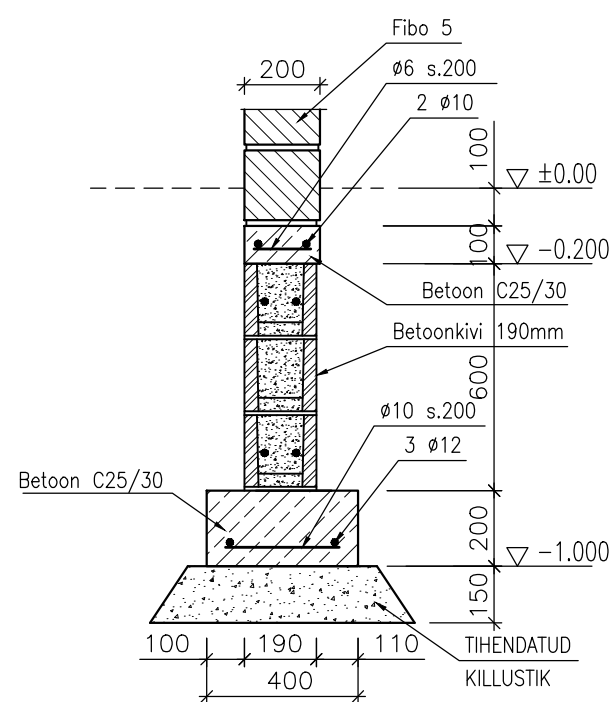

LÕIGE A-A

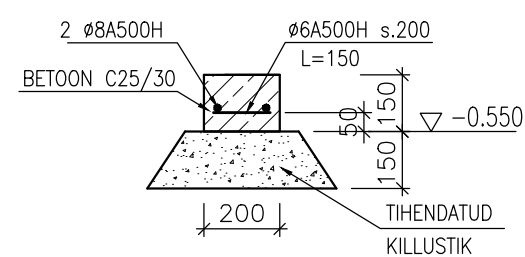

LÕIGE B-B

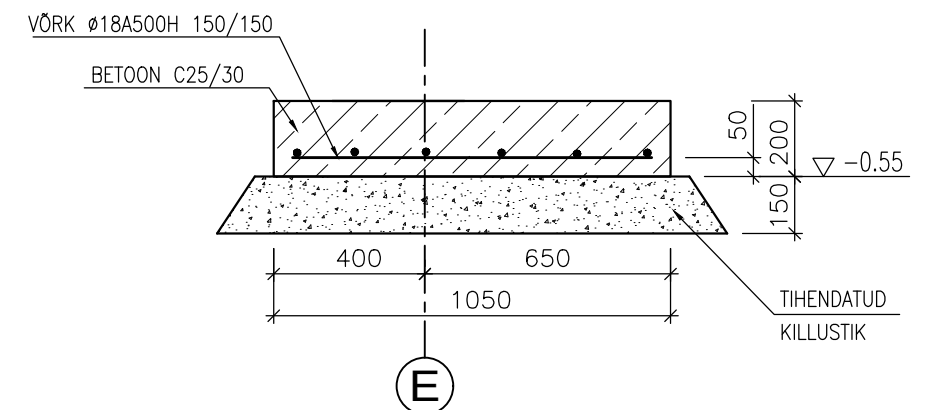

MÄRKUSED

1. VUNDAMENDI TALDMIKUD RAUDBETONIST C20/25. ARMATUUR A500H, ÜLEKATE JÄTKAMISEL 40xØ.
2. TALDMIKUD VALADA 15 cm TIHEND. KILLUSTIKUST ALUSELE
3. VUNDAMENT RAJADA BETOONKIVI PLOKKIDEST b=190 mm ja 90 mm.
4. PLOKKIDE ÕNED TÄITA BETOONIGA C25/30. BETOONKIVIDE LADUMISEL KASUTADA TSEMENTMÕRTI M10.
5. BETOONKIVIST VUNDAMENDIS ARMEERIDA 2xØ10A500H ALUMINE JA ÜLEMINE PLOKIRIDA.
6. VUNDAMENDI VALISPERIMEETRIL VERTIKAALNE VAHTPOLÜSTÜROOLIST SOOJUSISOLATSIOON PAKSUSEGA 100mm.
7. TEHNOSÜSTEEMIDEGA SEOTUD AVAD TÄPSUSTADA PROJEKTI ERIOSADE JOONISTELT