


VEEMÕÕDUSÕLME SKEEM

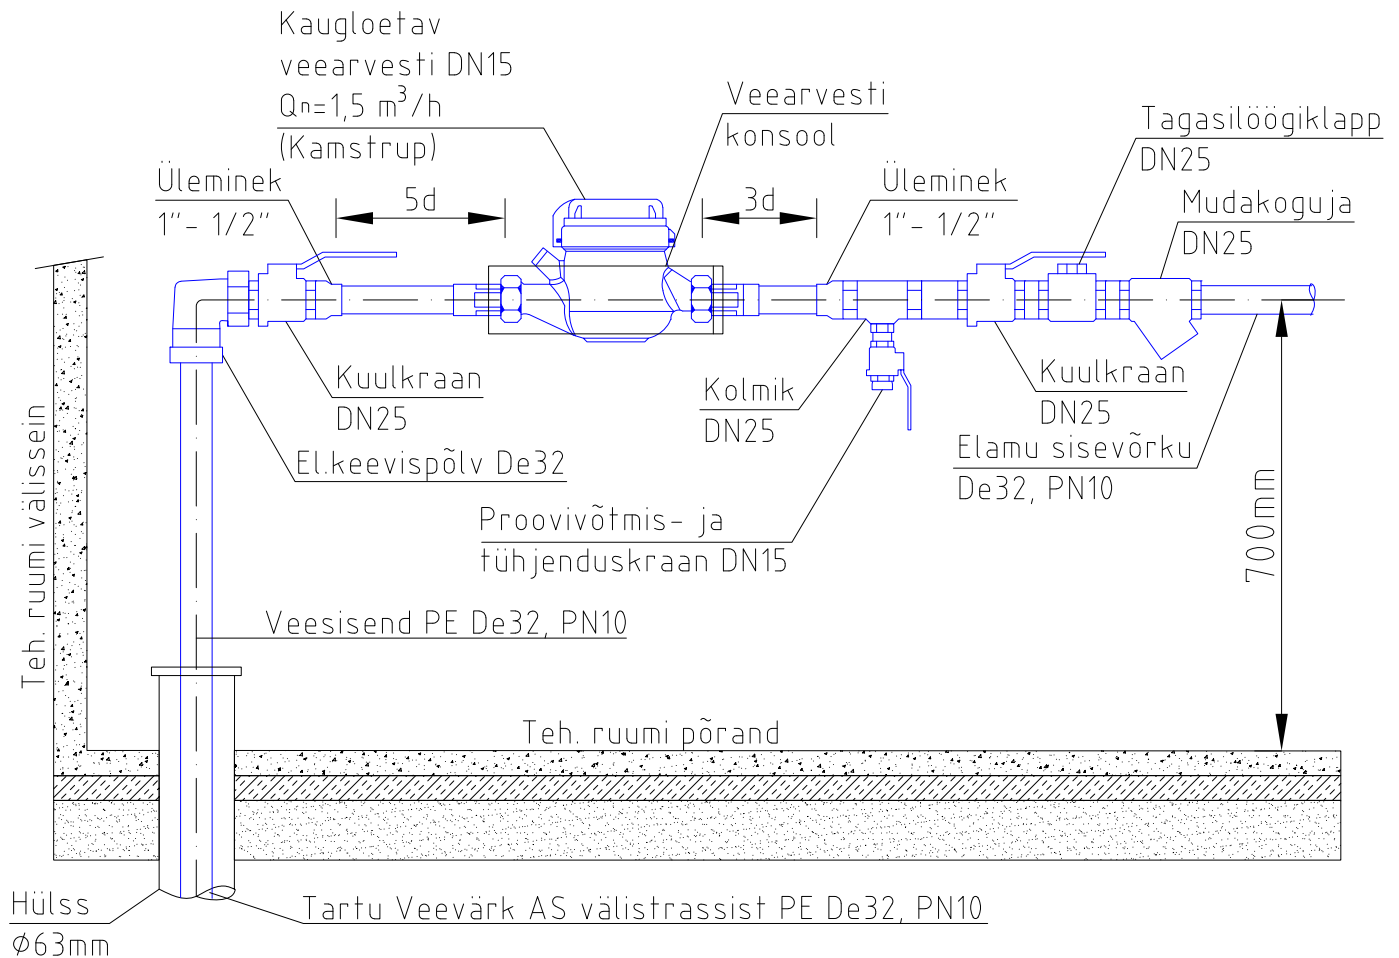

Märkused:

1. Sisendtoru De32mm tuua läbi vundamendi või selle alt kaitsehülsis min DN60 mm kuni veemõõdusõlmeni.
2. Hülsi ulatus maja seinast väljapoole peab olema vähemalt 1m, põrandast 0,15m. Kaitsehülssi välimine ots sulgeda veetihedalt.
3. Veemõõdusõlm peab olema paigaldatud kuiva ja valgustatud ruumi, mille temperatuur on vahemikus +2...+40°C.
4. Veearvesti tuleb paigaldada nii, et selle näitu oleks kerge lugeda, et seda oleks hõlbus vahetada ning et see oleks kaitstud külma, kuuma ja mehaaniliste mõjutuste eest.
5. Veearvesti konsool tuleb maandada hoone peamaanduslatile.
6. Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist mööda viivat toru.
7. Sisendtoru käänakud/ühendused enne veemõõdusõlme peavad olema teostatud elektrikeerisliitmikutega.
8. Veemõõdusõlme paigaldada Taani firma Kamstrup ultraheli kaugloetav DN15 veearvesti

Üksikelamu

Käänu tn 24, Tila küla, Tartumaa

projekteeris	Heiki Tomann	VEEMÕÕDUSÕLME SKEEM
v.spetsialist	Tarmo Põderson	fail 0622_PP_käänu_2022-04-29
Kuupäev	29.04.2022	Töö nr 06-2022
Stadium:	PP	M _: __
Joonis:	VK-03	

OÜ HABELSBERG

Anne 49-82, Tartu Tel. 51 07717 habelsberg@gmail.com EEP000229, äriregr. nr 11075872