VUNDAMENDI PLAAN

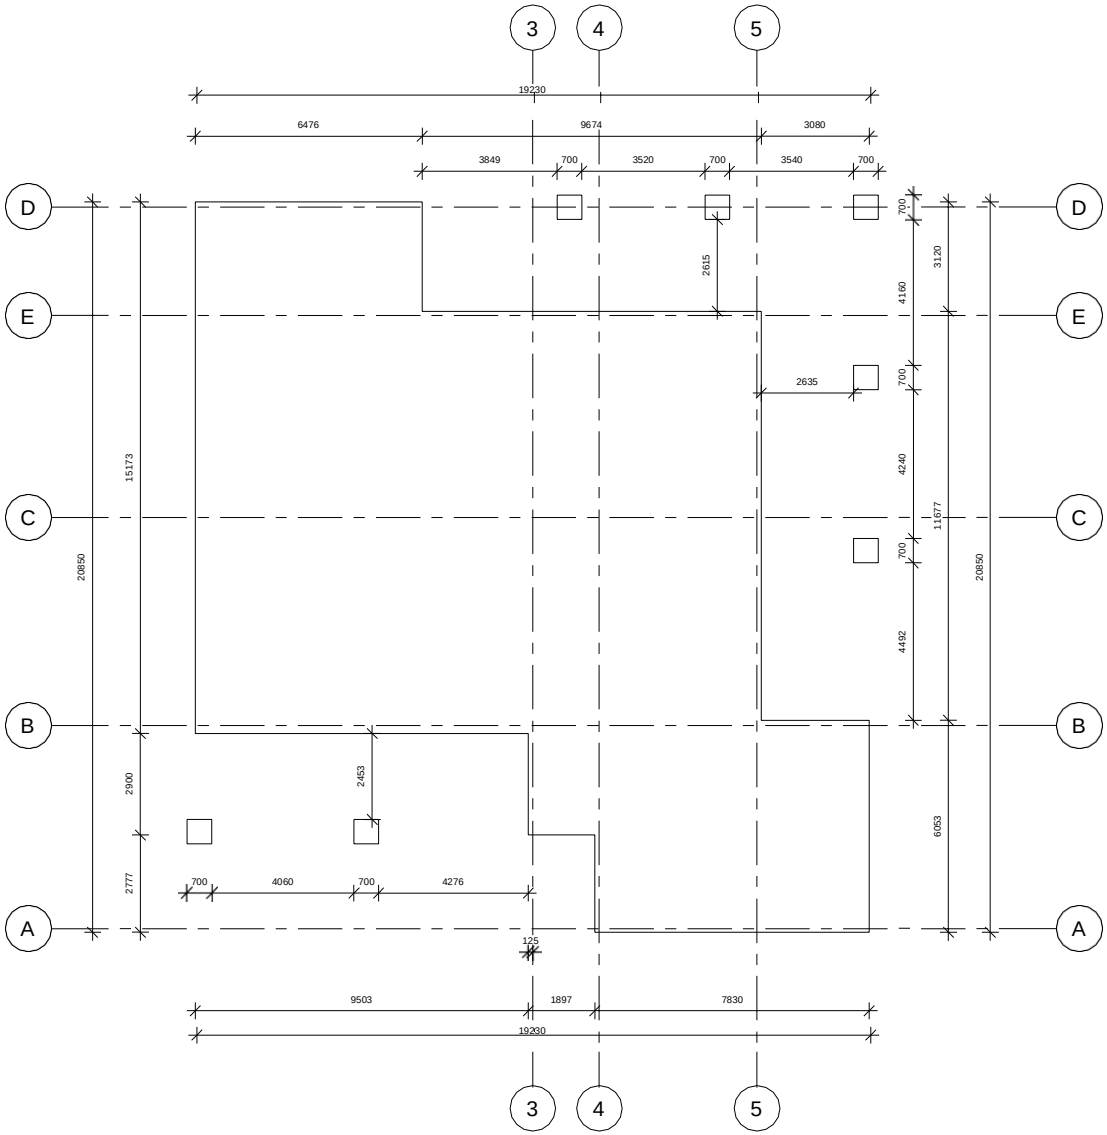

MÄRKUSED

1. SUHTELISEKS KÕRGUSMÄRGIKS +0,000 ON VÕETUD ABSOLUUTKÕRGUSMÄRK 60,30**
2. PLAATVUNDAMEDIDE ALUSEKS ON VÕETUD TEHISLIK PINNAS (TIHENDATUD KILLUSTIK)
3. TEHISLIK ALUS TEOSTADA ETTEVALMISTATUD SÜVENDIS
4. SÜVENDI PÕHI TIHENDADA KILLUSTIKUGA FR. 16-32mm
5. TEHISLIK ALUS TEOSTADA KIHTI KAUPA. ÜHE KIHI PAKSUS MAKSIMAALSELT 200mm
6. PAIGALDATUD KILLUSTIK TIHENDADA KOEFITSENDIGA 0,98
7. PLAATVUNDAMENDID ARMEERIDA SEOTUD VÕI KEEVISVÕRKUDEGA JA/VÕI -KARKASSIDEGA
8. KEEVISVÕRGUS JA KARKASSID VALMISTADA PUNKTKEEVITUSEGA
9. ARMATUUR SIDUDA IGAS RISTLÕIKES
10. RAKETISSE PAIGALDATUD BETOON PEAB OLEMA HOOLIKALT VIBREERITUD
11. RAKETISE EEMALDAMINE LUBATAKSE MITTE VAREM, KUI 3 PÄEVA PÄRAST BETOONI VALAMIST
12. VUNDAMENDI KOORMAMINE STAATILISTE KOORMUSTEFA LUBATAKSE MITTE VAREM, KUI 7 PÄEVA PÄRAST BETOONI VALAMIST (BETOONI TUGEVUS MITTE VÄHEM, KUI 70%)
13. HOONE VÄLISSEINTE JA SOKLI SOOJUSTAMINE TEOSTADA EELPROJEKTI LAHENDUSE JÄRGI
14. PÕRANDA KONSTRUKTSIOON - VASTAVALT EELPROJEKTILE
15. ENNE BETOONI VALAMIST PAIGALDADA HÜLSSID KOMMUNIKATSIOONIDE JAOKS
16. HÜLSSIDE MATERJALID, LÄBIMÕÕDUD JA ASUKOHT TÄPSUSTADA EHITUSPROJEKTI ERIOSADES (VK, KV, EL)
17. ETTEVALMISTUS-, ARMATUUR- JA BETOONTÖÖD TEOSTADA VASTAVALT KEHTIVATELE NORMIDELE
18. KÕIK KASUTATAVAD EHITUSMATERJALID PEAVAD VASTAMA KEHTIVALE EESTIS TERVISEKAITSENÕUETELE
19. KÕIK KASUTAVAD EHITUSMATERJALID PEAVAD OMAMA VASTAVUSE SERTIFIKAADID
20. KÕIK EHITUSMATERJALID PAIGALDA VASTAVALT TOOTJAPOOLSETELE NÕUETELE JA PAIGALDUSJUHENDITELE
21. KÕIK EHITUSTÖÖD TEOSTADA VASTAVALT EESTIS KEHTIVATELE SEADUSTELE, MÄÄRUSTELE, NORMIDELE JA STANDARDITELE
22. PINGED VUNDAMENDI ALL MITTE SUUREMAD KUI 0,05 MPa
23. PROGNOSEERITAV VUNDAMENDI VAJUM MITTE SUUREM, KUI 10mm

1/28/2022 5:09:21 PM