


Terrassi vundamendiposid (26ik) d=100mm,
 alumine km -1.500
 ülemine km -0.225
 Betoon C25/30: $V_{1ik}=0,12m^3 \Rightarrow V_{2ik}=0,31m^3$
 Armeeritud igaküls 1tk. AIII püstarmatuuruga d=8mm

Katuse kandeposid (2ik) d=400mm,
 alumine km -1.500
 ülemine km -0.225
 Betoon C25/30: $V_{1ik}=0,19m^3 \Rightarrow V_{2ik}=0,38m^3$
 Armeeritud 4 AIII püstarmatuuruga d=8mm (seotud
 traatrangidega d=6mm AIII s=250mm)

Korista plaatvundament
 paksusega 300mm
 alumine km -0.450
 ülemine km -0.050
 Betoon C25/30: $V=0,3m^3$
 Armeeritud alumiis kühis AIII
 armatuurvõrguga #100/100/10/10

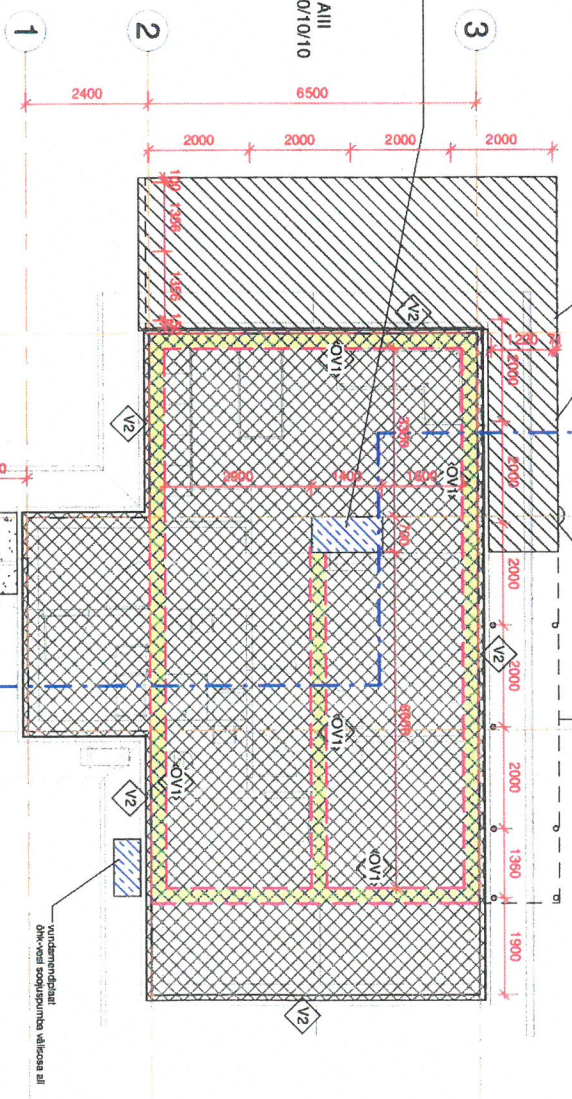


Vundamendikonstruktsioonid

1 : 20


TÄHIS V1: U=0.22 (W/m²·K)

1. Keramiktüruasest valkeplakid 250mm
2. Hüdroisolatsioon vööp (vajadusel)
3. Vahipoolüürean (nt: Thermisol Roula 120 või analoogne) 100mm
4. Vahipoolüürean (nt: Thermisol Roula 120 või analoogne) 50mm
5. Niiskustkindel sokikrohv 10mm või met.karkass 25mm + sokiplaat 10mm



TÄHIS OV1+ V1: pealised kihtid

1. Monoliitne raudbetoon 300mm (olemasolev)
2. Hüdroisolatsioon vööp (vajadusel)
3. Vahipoolüürean (nt: Thermisol Roula 120 või analoogne) 100+50mm
4. Niiskustkindel sokikrohv 10mm või met.karkass 25mm + sokiplaat 10mm



1
 Maapind
 1 : 100