


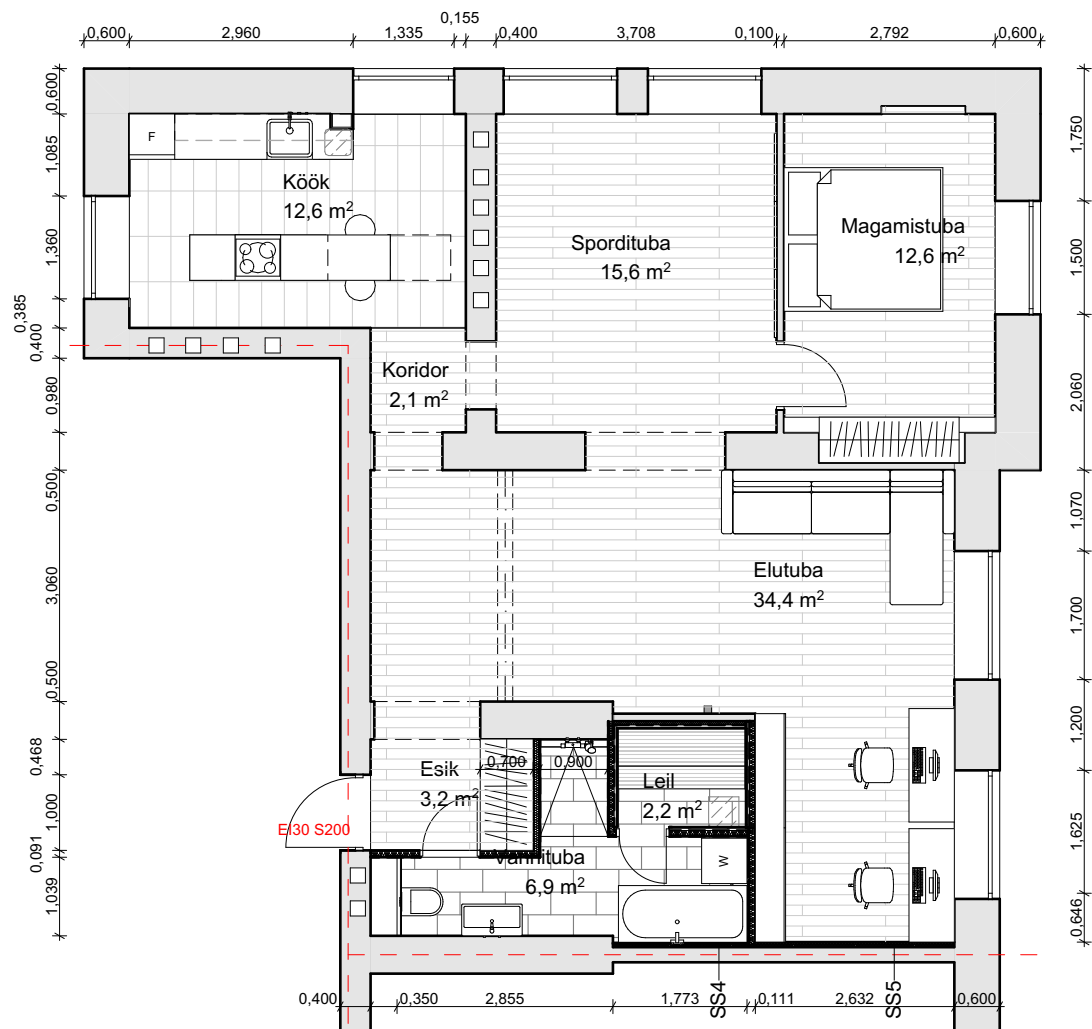



92,5m2 korteri kapitaalremondi lõpetamine Tallinna kesklinnas stalinistlikus majas

Tegemist on varasemalt alustatud remonditöödega, mida tuleks lõpetada ja osaliselt korrigeerida. Varasemalt on toimunud konstruktsioonide lammutamine, uute siseseinte ja ripplagede ehitus ning on ehitatud valmis uued aluspõrandad. Elektritööd on jäänud poolikuks.

Olemas on ehitusprojekt, lõpetatud tööde aktid ning teadmine varasemate ehitustööde teostustusest.

Palun kontakteeruda 55689935 objektiga tutvumiseks (est, eng, rus). Palun hinnapakkumises esitada hinnastatud tööde nimekiri ning töö ajagraafik.

Järgnev on lühikirjeldus vajalikest ehitustöödest.

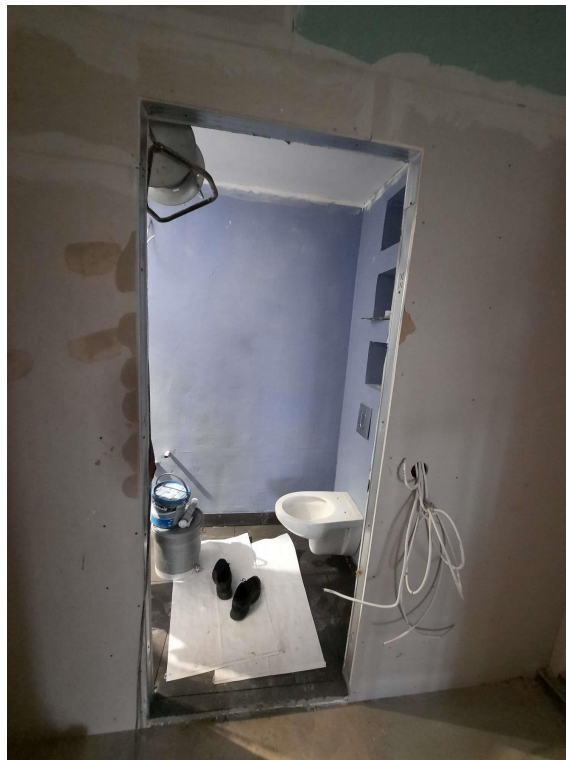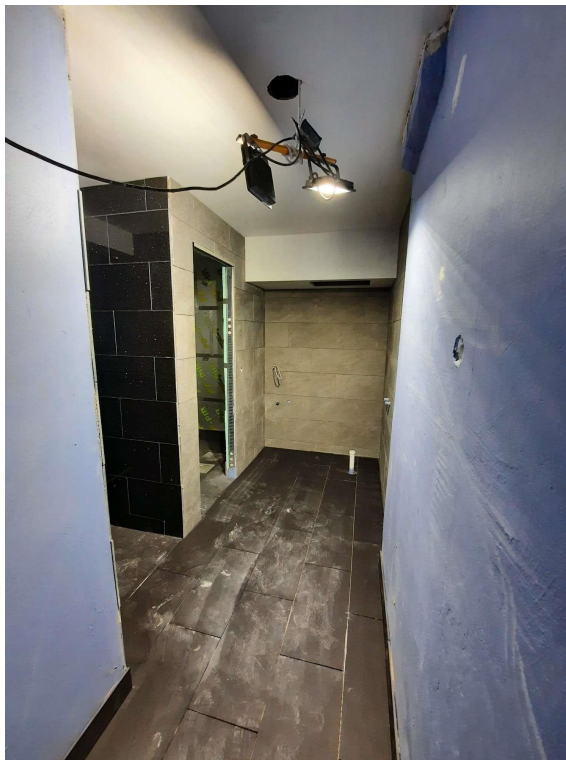

Vannituba

Eemaldada põrandale laetud plaadid
 Praegu niiskustõkkega seinad krohvida, pahteldada ja värvida
 Plaatida uuesti põrand (ja vuukida epoksiidvuugiga)
 Varasemalt plaaditud seinte vuukimine ja liistude paigaldus (epoksiidvuuk ja helehall plaat)
 Sauna lõpuni ehitamine (materjal tellija poolt)
 Sauna ukse paigaldus
 Vanni, kraanikausi, dušisegisti, peegli, kapi paigaldus
 Vannitoa ukse paigaldus (täispuidust uks, tellija poolt soetatud)




Esik

Krohvida, pahteldada ja värvida nii lagi kui ka seinad (+välisukse põsed)
 Parketi panek koos liistuga





Elutuba

Lõpetamata karniisi pahtelduse lõpetamine
 Aknapalede viimistlemine ja värvimine
 Radiaatorite süsteemi värvimine
 Seinte osaline üleviimistlemine
 Parketi panek koos liistuga
 Kardinapuude paigaldus igale aknale

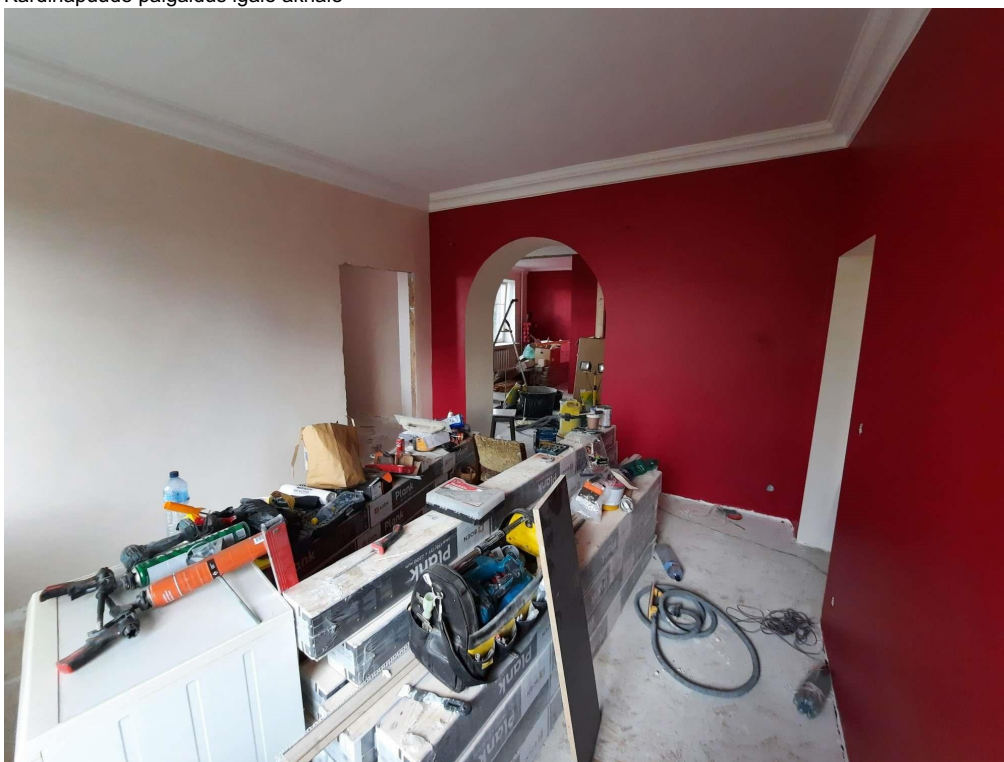

Spordituba

Seinte osaline üleviimistlemine
 Parketi panek koos LED profiiliga
 Radiaatorite süsteemi värvimine
 Peeglite paigaldamine
 Aknapalede viimistlemine ja värvimine
 Kardinapuude paigaldus igale aknale ning sporditoa sissepääsudele

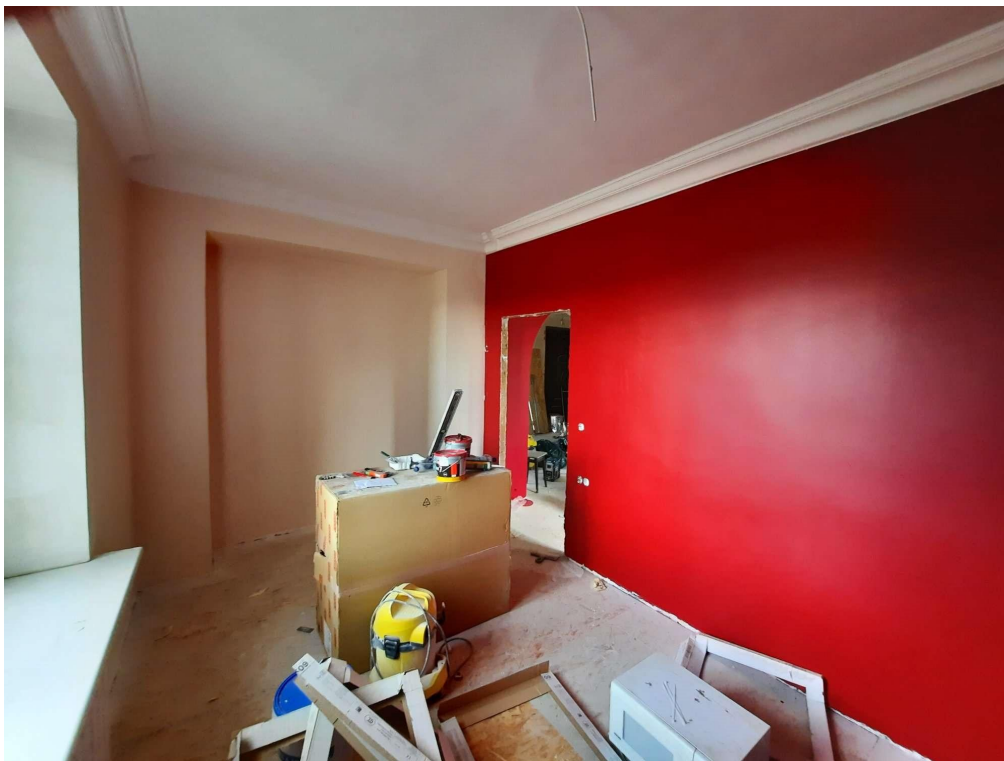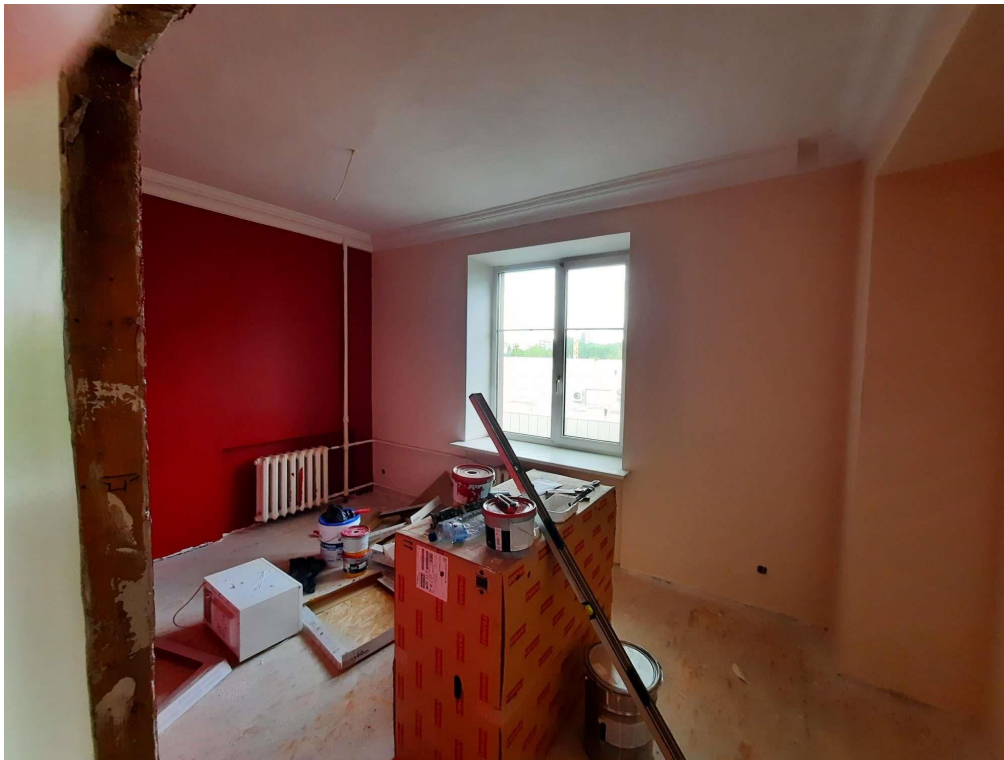


Magamistuba

Seinte osaline üleviimistlemine
 Parketi panek koos liistuga
 Aknapalede viimistlemine ja värvimine
 Radiaatorite süsteemi värvimine
 Ukse paigaldus (täispuituks, omaniku poolt) koos liistudega
 Kardinapuude paigaldus aknale



Köök

Seinte osaline üleviimistlemine
Põranda vuukimine
Seinaplaadile iluliistu panek
Aknapalede viimistlemine ja värvimine
Kardinapuude paigaldus igale aknale

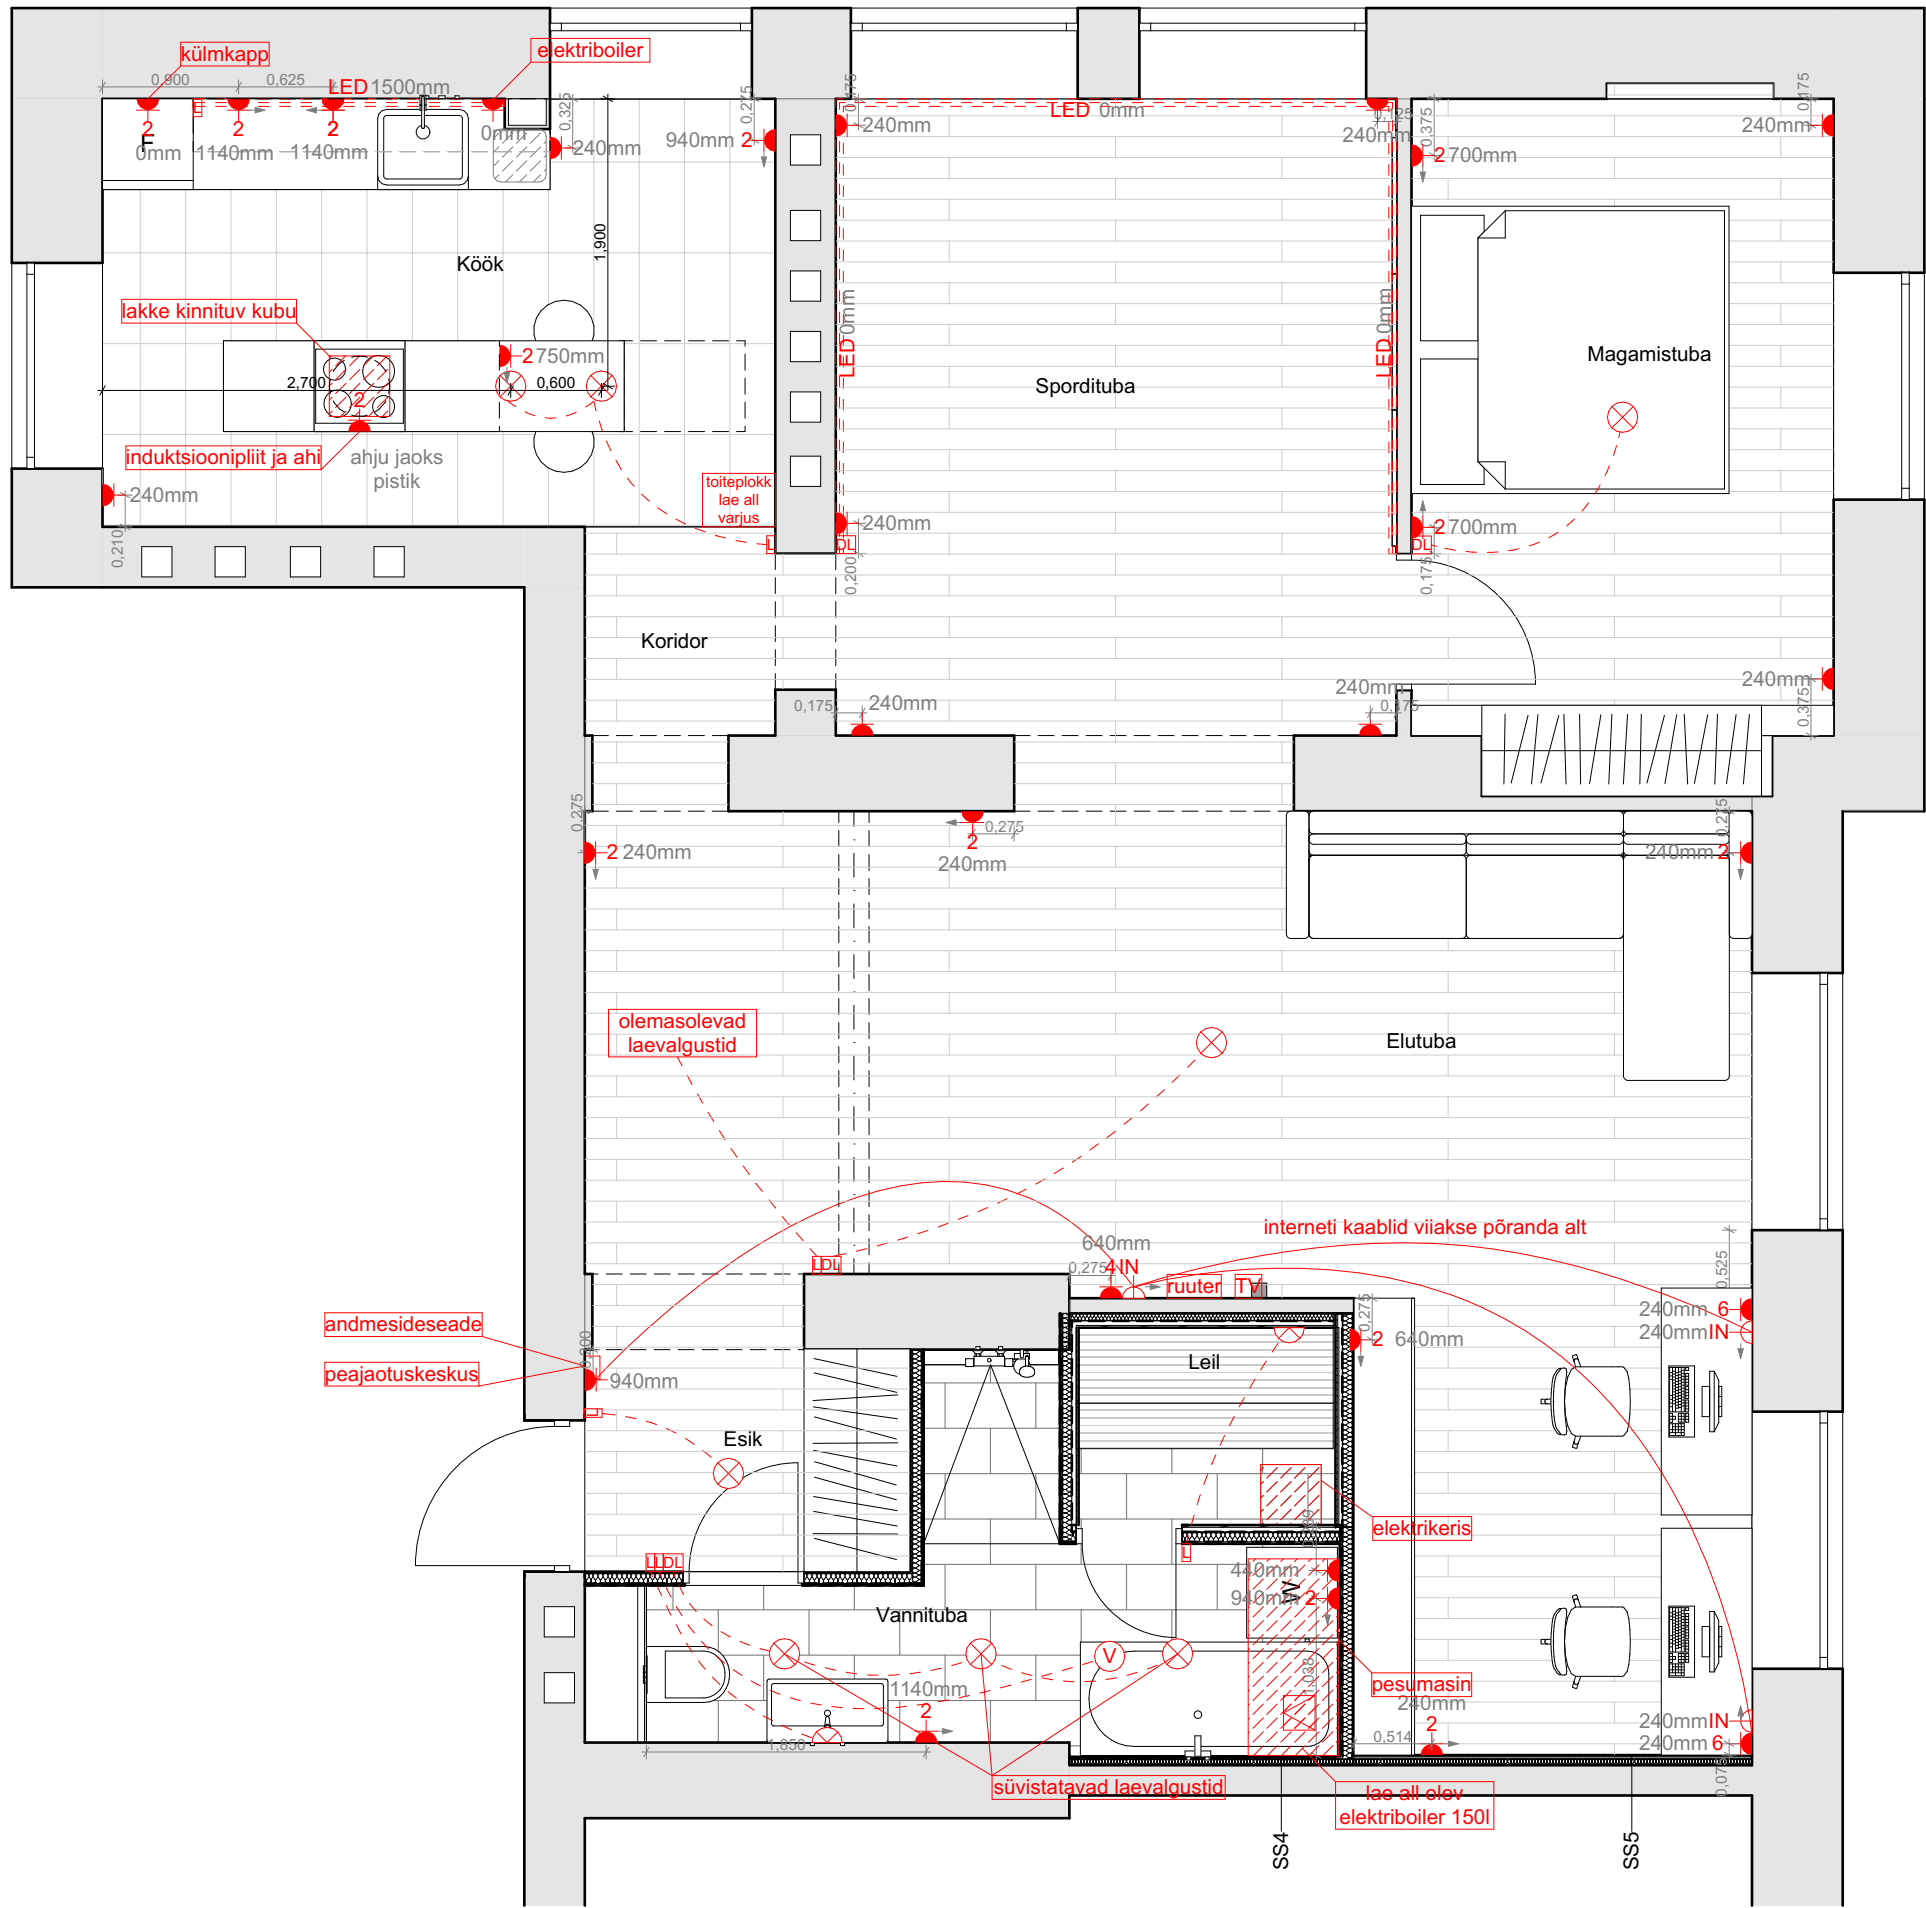

- süvistatud pistikupesa nt 2
- 200mm pistikupesa tsentri kõrgus põrandast
- võrgukaabli pesa
- laevalgusti
- seinvalgusti
- mehaaniline väljatõmme
- süvistatud lüliti
- süvistatud dimmerlüliti

Mõõdud antud esimese pistiku tsentrist, kõrvalolevate pistikute asukohad näidatud noolega.

Lülitid põrandast 1100mm kõrgusel.

Elektrisüsteem

Kõik kaablid on veetud, aga on vaja panna pistikud, lülitid ja lambid
Teostusjoonised, Mõõdistusjoonised, Audit

Korteri ümberehitamine

Joonis

Elektriplan