





Hanke korraldajaks korteriühistu. Peamajal on kõrge kaldega katus ja hoovimajal vasakul on laugem katus. Peamajal on 2 vintskappi. Maja asub Tallinna kesklinnas. Katusekatte materjaliks eterniit. Uueks katusekatteks pikaajalise tootjagarantiiga asbestivaba eterniit (tumehall või pruun).

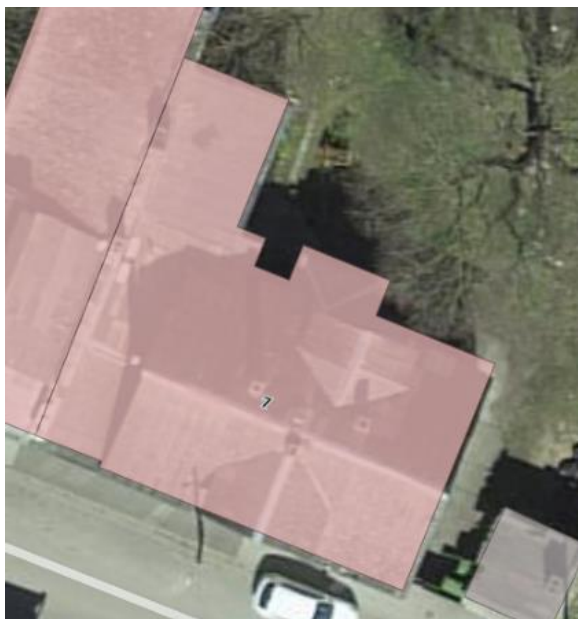

Peamaja

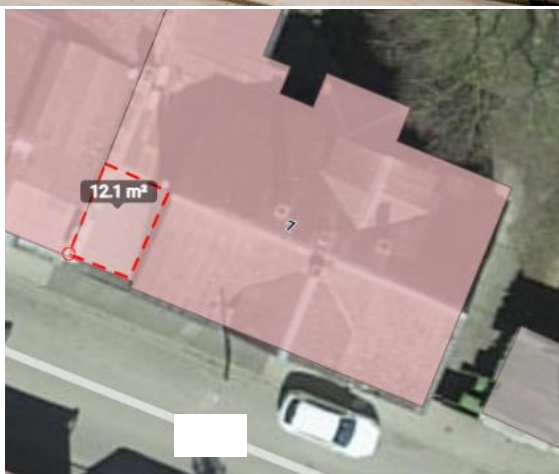




Hoovimaja



Peamaja: Laius u 10m, pikkus u 13,5 m (vastavalt Maaameti kaardile)

Peamaja katuse laius räästast harjani:



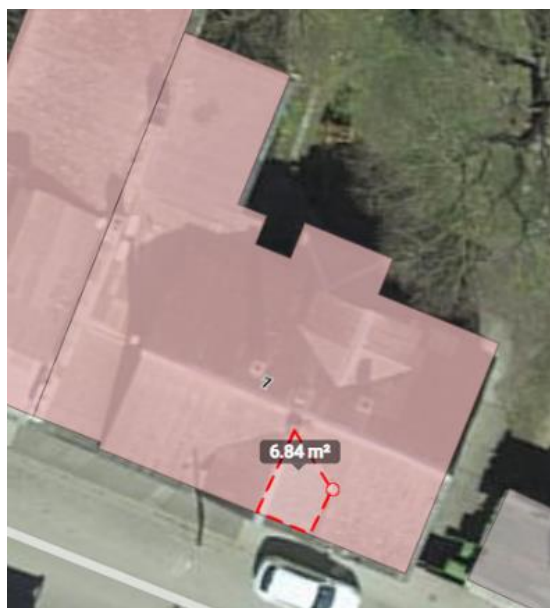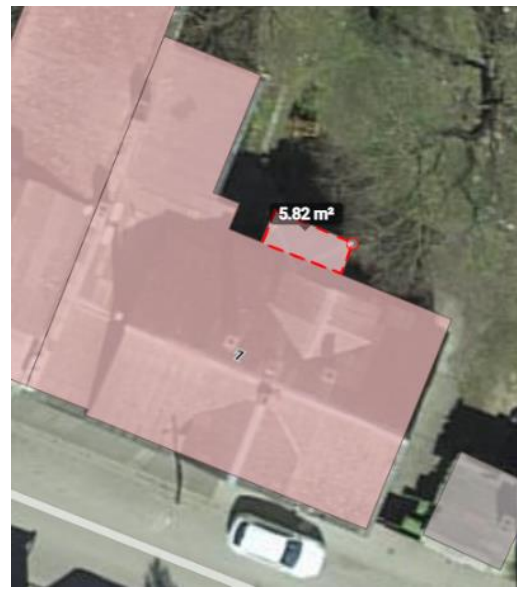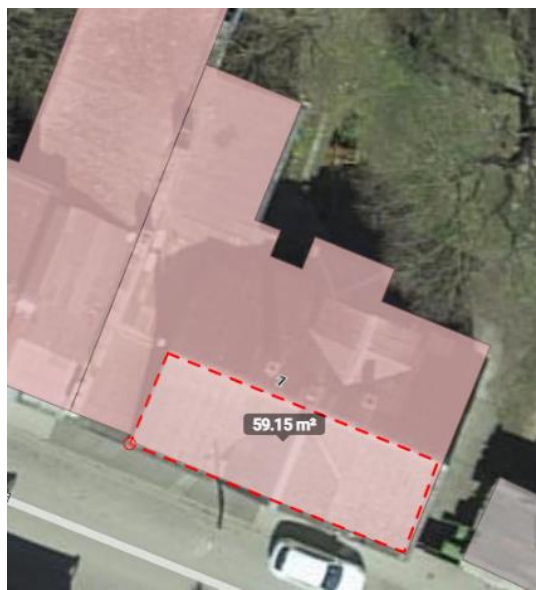

Peamaja katus u 170 m2 (sh vintskapid ja esiku katus).

Hoovipealsel madalal majal vahetatakse ainult üks osa katusest. Sellel osal majast on madala kaldega katus, katusekatteks eterniit.






Проект на постройку деревянного административного здания (А) и деревянного
приписной (В) в 4-х кор. части на Владимирской ул. за № 15 в с. Вязово.


Вид с (А).

Разрез по а-б.

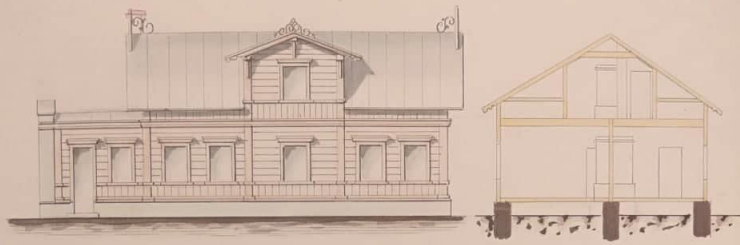



План (А).

Вид с (В).

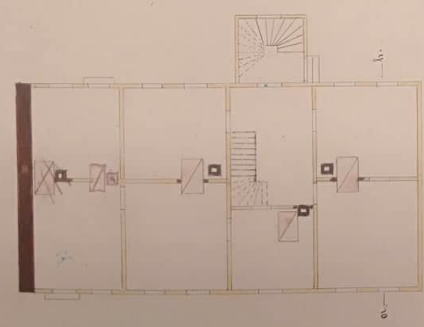

Разрез (В).



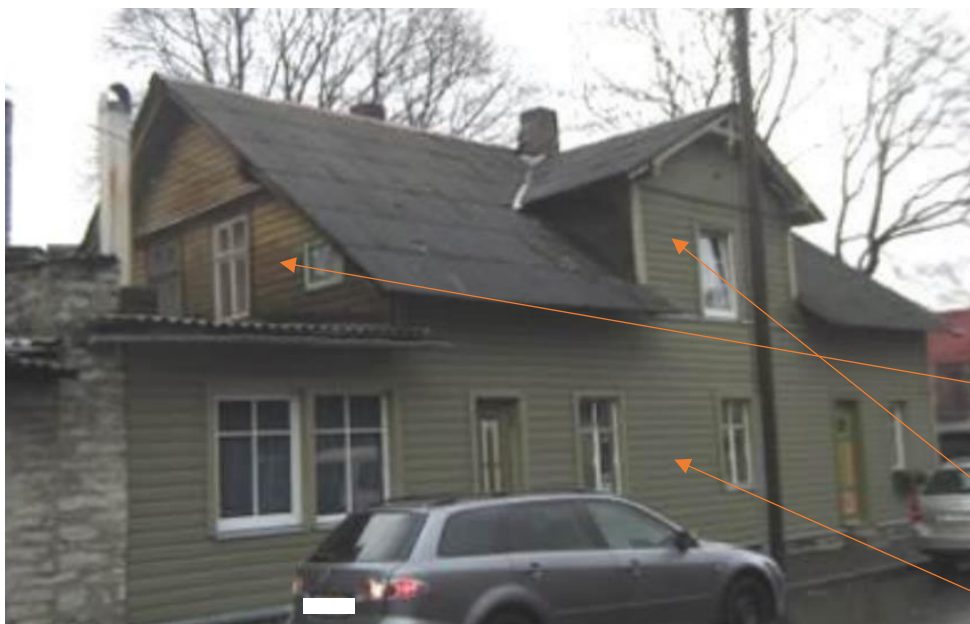

Pildil näha teise korruse majakülge, mis on vaja katta uue voodrilauaga ning laudis värvida.

Uue voodrilauaga on vaja katta ka tänavale vaatav (pildil näha olev) vintskapp.

Üle värvida fassaadi esimene korrus. Laudisetööd pole tarvilikud.

Teostamist vajavad tööd:

- 1) Vana katusematerjali eemaldamine sarikateni ja utiliseerimine.
- 2) Katuse vahetamise ajaks vihmakindluse tagamine.
- 3) Uue roovituse paigaldamine ja rihtimine
- 4) Alustekstiili ja distantслиistu paigaldamine
- 5) Uue katusekatte paigaldamine + servaplekid, harjaplekid.
- 6) Vintskappide neeluplekkide paigaldus + vintskapi voodrilaua paigaldus ja laudise värvimine. Uus voodrilaud tarvis paigaldada vaid tänavapoolsele vintskapile.

- 7) Tuulekastide ehitamine ja laudise värvimine.
- 8) Veerennide paigaldamine.
- 9) Lumetõkke paigaldamine (tänavapoolsele katusele + sisehoovi)
- 10) Katusele redeli paigaldamine.
- 11) Katuseluugi paigaldamine.
- 12) Korstnaotsade lammutus ja uute ladumine (3tk). Kui antud tööd ei ole võimalik firmal teostada, siis võib esitada hinnapakkumine ilma antud teenuseta.
- 13) Korstnamütside paigaldamine.
- 14) Maja teise korruse viimistlemata jäänud majakülje katmine uue voodrikauaga ning värvimine.
- 15) Maja tänavapoolse esimese korruse fasaadiosa ülevärvimine.

Hinnapakkumise kujundamisel võiks võtta aluseks katuse kogupindalaks 200m².

Hinnapakkumisel palume kirjeldada eraldi kuluridade kaupa (tööjõukulu, materjal jne).

Hinnapakkumise esitaja peab olema juriidiline isik! Sobiva töö teostajaga sõlmib korteriühistu vastava lepingu. Töö eest tasumine toimub pärast töö täielikku teostamist ning ehitusjärelvalve spetsialisti hinnangu andmist.