
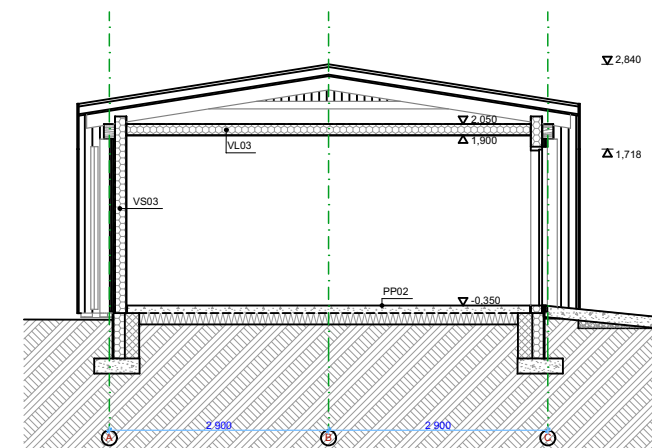
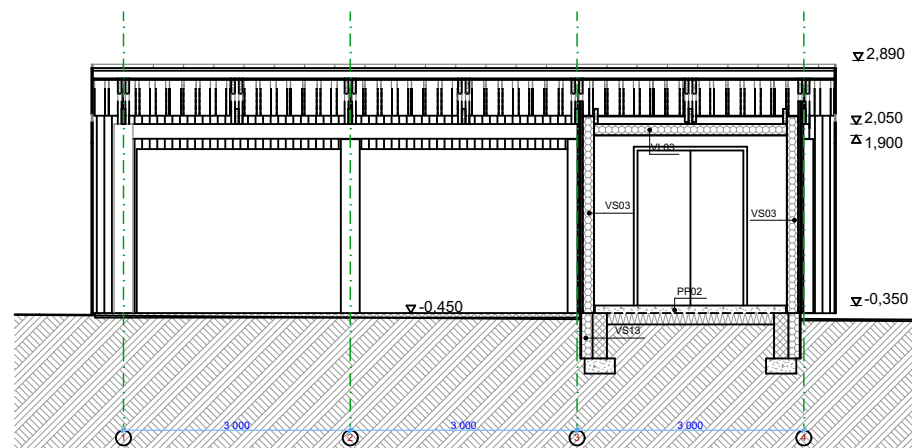


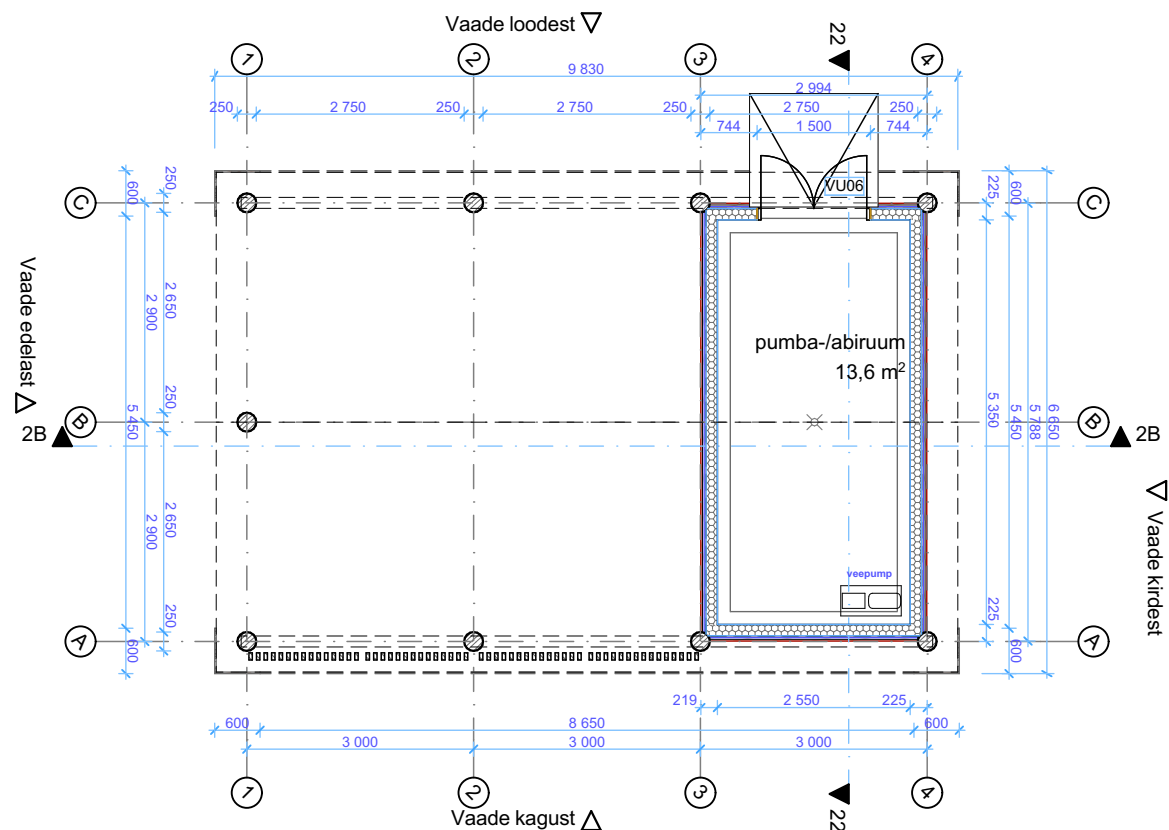

lõige 2B


lõige 22

Tarinditüübid - põrandad ja vahelaed


tüüp	lõige	paksus; m	nimetus	konstruktsioon	soojaläbivus; W/m²K
PP02		0,250	varjualuse põrand	kiudbetoonplaat 100mm; soojustus EPS100 150mm	---
PV01		0,320	plaatvundament	kiudbetoonplaat 120mm; radoonitõkkele; soojustus EPS100 silver 200mm	---
VL03		0,150	varjualuse vahelagi	varjualuse lagi	0,12

Tarinditüübid - välisseinad


tüüp	lõige	paksus; mm	nimetus	konstruktsioon	soojusläbivus; W/m²K
VS01		348	välissein	vertikaalne laudis 22mm+liist 22mm; puitroovid 25x50 mm; PIR soojustus 70mm; puitkarkass 150+50mm + soojustus kivivill 150+50mm; siseviimistlus laudis v. vineer	0,10
VS03		69	vajualuse välissein sw-paneelil	vertikaalne laudis 22mm+liist 22mm; puitroovid 25x50 kinnitatud sw paneelile	-
VS03		150	SW paneel	kerpaneel PIR täidisega 150mm	0,15
VS12		243	soklisein	soojustus vahtpolüstüreen 250mm; sokliplaat 13mm või krohv	0,15
VS13		163	varjualuse soklisein	soojustus vahtpolüstüreen 150mm; sokliplaat 13mm või krohv	0,17
VS13		190	öönesbetoonplokks sein		-

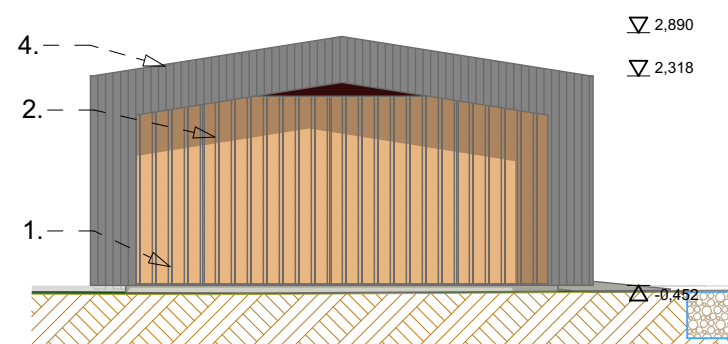


Vaade kirdest

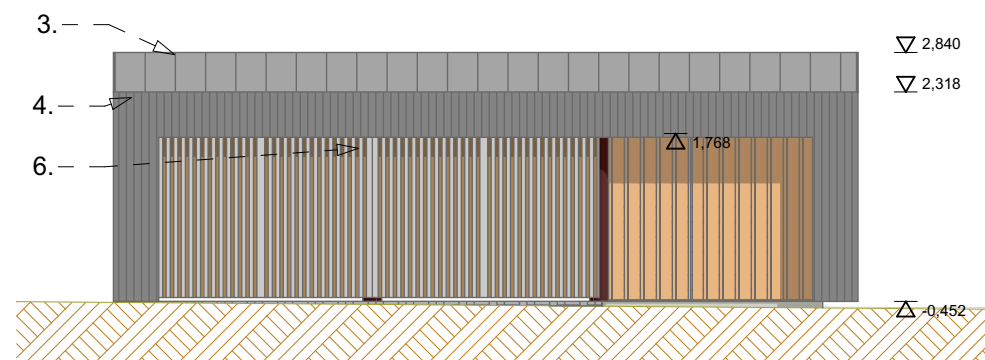

Vaade kagust

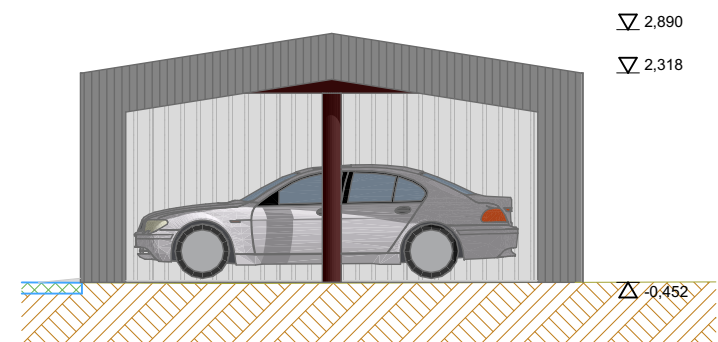

Vaade edelast

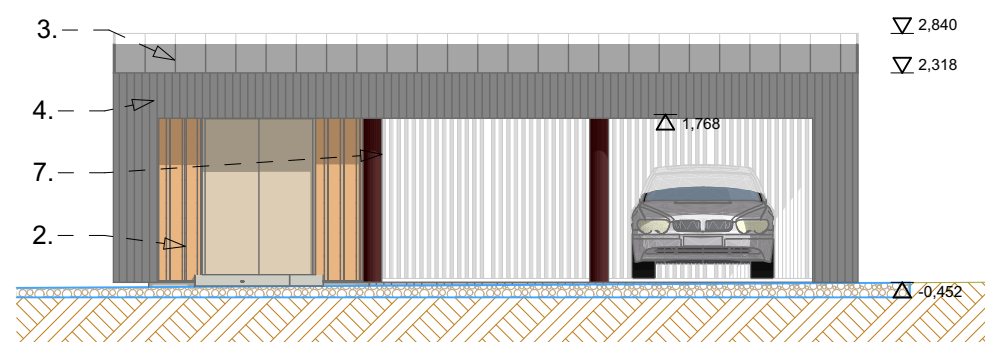

Vaade loodest

1. SOKKEL: TSEMENTKIUDPLAAT TOON: TUMEHALL
2. VÄLISSEIN: LAUDIS TOON: BEEŽ
3. KATUS: VALTSPLEKK TOON TUMEHALL
4. KATUSE RAAM (RÄÄSTAS JA POSTID): LAUDIS PÕLETATUD
5. AKNAD: PUITAKEN TOON: MUST
6. PUITPOSTID TOON: TUMEPRUUN
7. PUITRIBISTIK TOON: TUMEPRUUN

Tarinditüübid - katused

tüüp	lõige	paksus; mm	nimetus	konstruktsioon	Soojaläbivus W/m²K
KL01		305	katuslagi	katuse kerpaneel 195mm; PIR soojustusplaat 70mm; roovitus 45x195; õhkvahe 25mm; laudis 21mm	---
KL02		155	varjualuse katus	valtsplekk; roovitus 50x100 s.600; laudis 22mm	Undefined
KL03		60	klaaskatus	katuse polükarbonaat kerpaneel 60mm	---
KL05		195	katuslagi	katuse kerpaneel 195mm	---