


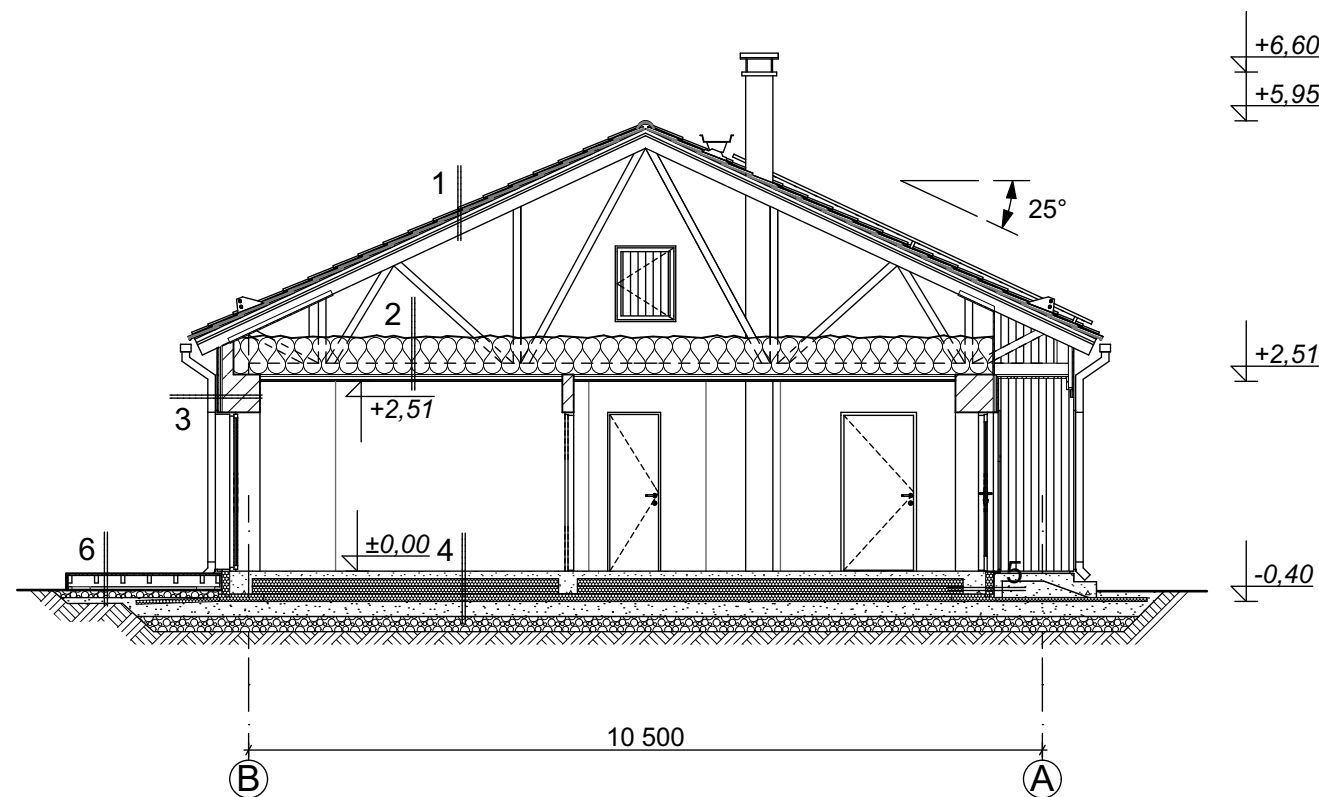

- 1 KATUSEKIVI
ROOV 50x50 mm (samm vastavalt kivi tüübile)
DIST. LIIST 50x32 mm
ÕHKVAHE
ALUSKATE
OGAPLAAT-KATUSESÕRESTIK s900 mm
(lahendus vastavalt konstruktiivsele projektile)
TUULESUUNAJA (räästa ääres)
- 2 KÄIGUTEE (vastavalt vajadusele)
PUISTEVILL 500 mm ($\lambda_D \geq 0,039$ W/mK)
vahel OGAPLAAT-KATUSESÕRESTIK s900 mm
(lahendus vastavalt konstruktiivsele projektile)
AURUTÕKE
HÕRE LAUDIS
KIPSPLAADI LAEKARKASS 40 mm
KIPSPLAAT 2x12,5 mm
- 3 LAUDVOODER 21 mm
ROOV 22x100 mm s600
PÜSTLAUD 22x100 mm s600
BAUROC ECOTERM+ PLOKK 500 mm
SISEVIIMISTLUS
- 4 PÕRANDAKATE
PLAATVUNDAMENT 100 mm
+VESIPÕRANDAKÜTTE TORU
POLÜETULEENKILE 2x0,2 mm
XPS SOOJUSTUSPLAAT 3X100 mm
(survepinge ≥ 250 kpa, $\lambda_D \geq 0,036$ w/mK)
TIHENDATUD LIIV
GEOTEKSTIIL
TIHENDATUD KILLUSTIK
KANDEV PINNASEKIHT
- 5 SOKLIPLAAT 12 mm
XPS SOOJUSTUSPLAAT L-PLOKK 100 mm
(survepinge ≥ 250 kpa, $\lambda_D \geq 0,036$ w/mK)
PLAATVUNDAMENT
- 6 WPC TERRASSILAUD 24x150 mm
IMMUTATUD PUIDUST PEATALA 50x150 mm s1500 mm
IMMUTATUD PUIDUST VAHETALA 50x100 mm s350 mm
TERRASSI VUNDAMENDIPLOKK
KILLUSTIK
GEOTEKSTIIL
TÄITEPINNAS
KANDEV PINNASEKIHT

MÄRKUSED:

- JOONIS EI OLE KASUTATAVTÖÖJOONISENA
- DETAILSEM SISUSTUSE PLAAN JA SPETSIFIKATSIOON ANTAKSE SISEKUJUNDUSE PROJEKTIS
- TARINDUSE TÄPNE JA DETAILNE KIRJELDUS KOOS VASTAVATEJOOONISTEGA ANTAKSE PROJEKTI KONSTRUKTIIVSES OSAS
- KÕIK PUITDETAILID ERALDATAKSE KIVIPINNAST HÜDROISOLATSIOONIGA
- KOMMUNIKATSIOONIDE LÄBIVIIGUD TÄPSUSTATAKSE ERIOSAJA PROJEKTIDES
- HÜDROISOLATSIOONIMATERJALIDE TÜÜP JA PAIGALDUSVIIS LAHENDADA VASTAVALT TARNIJA JUHISTELE
- KÕIKIDE EHITUSMATERJALIDE JA SEADMETE PAIGALDAMISEL JÄRGIDA TOOTJAPOOLESEID JUHISEID
- EHITUSTÖÖD TEOSTADA KVALITEETSELT JA HEA EHITUSTAVAKOHASELT
- PROJEKTIS TOODUD MATERJALID ON SOOVIUSLIKUD (MATERJALE VÕIB ASENDADA SAMAVÄÄRSETEGA)