

ASSA Koodlink 8810

Elektromehaaniline koodlink siseustele



Kasutusala

Kasutatakse lihtsaks siseuste läbipääsukontrolliks.

Omadused

- Nii Skandinaavia- kui DIN lukuraamidele
- Peakood ja 9 kasutajakoodi
- Automaatse lukustuse võimalus
- Kaks CR2, 3V patareid
- Patarei tühjenemise indikatsioon
- Heli- ja valgussignaalid
- Lihtne paigaldada – juhtmevaba
- Kasutamiseks sisetingimustes


Funktsioonid

- Lingil on 5 nuppu – 4 koodi (4-6 kohaline kood) sisestamiseks ja üks lingi lukustamiseks
- Õige koodi sisestamisel kõlab helisignaal, roheline indikaator vilgub ja link on kasutatav
- Sulgemisnupu vajutamisel vilgub punane indikaator ja link lukustub
- Kui vale kood sisestatakse 5 korda järjest, blokeerub lingi koodipaneel kolmeks minutiks
- Blokeeringu vabastamiseks tuleb sisestada õige kood 2 korda järjest
- Sisemine link on alati kasutatav
- Link ei unusta koode toitepinge kadumisel
- Patareid kestavad umbes 100.000 töötsükli
- Punane indikaator teavitab kui patarei tühjeneb (~500 viimast tsükli)

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA Koodlink 8810

Elektromehaaniline koodlink siseustele

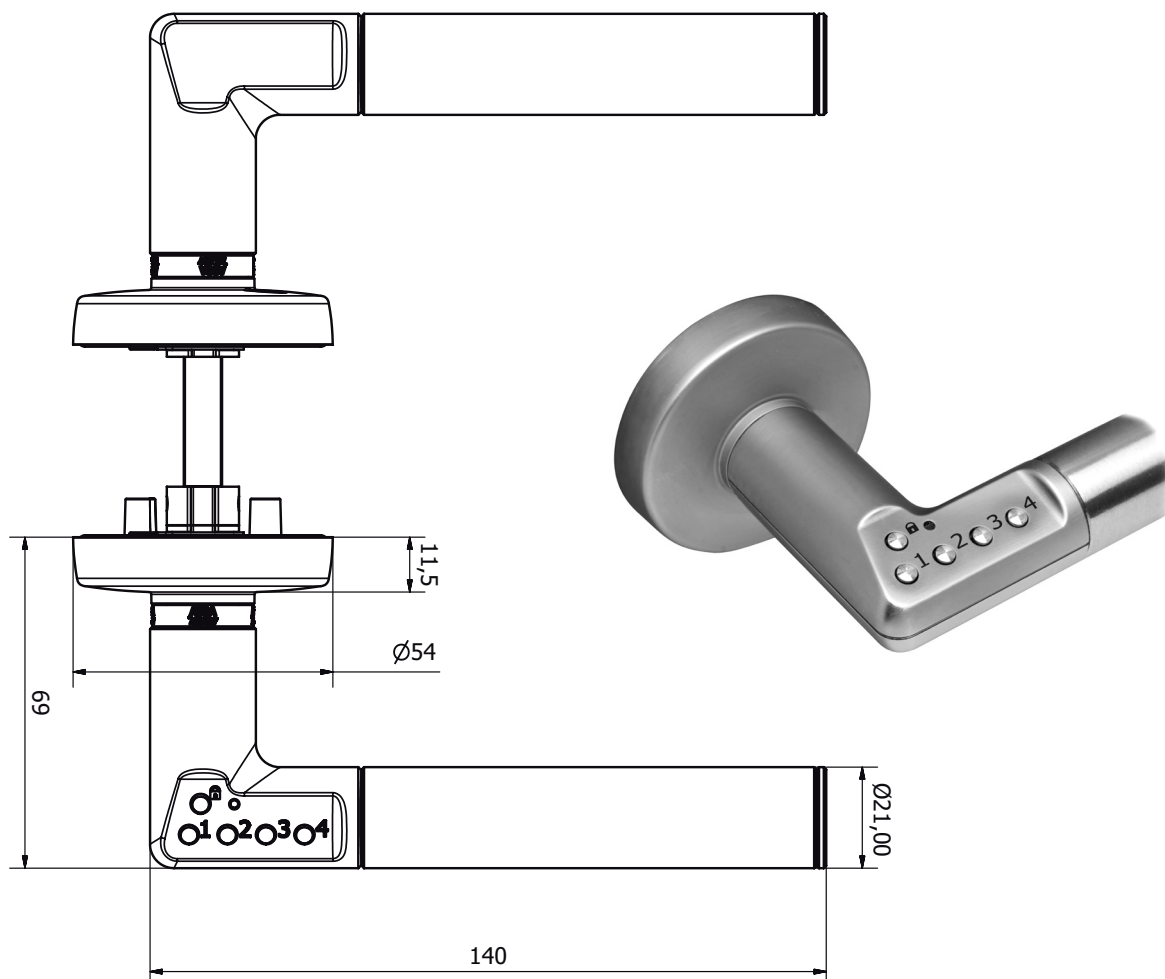

ASSA[®]

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and
convenience.

Kuidas kasutada ASSA Koodlinki

ASSA Koodlink on varustatud kahe patareiga, CR2.

Enne kasutamist tuleb link programmeerida. Lisaks
peakoodile võimalik kasutada kuni üheksa kasutajakoodi.
Samuti võib kasutada automaatse lukustuse funktsiooni.

Lukustamiseks ja avamiseks

1. Lingi avamiseks valige kood kasutades nuppe 1-4
2. Lingi lukustamiseks vajutage lukustusnuppu (tabaluku sümboliga)

ASSA ABLOY Baltic AS
Valdeku 132
Tallinn 11216
Eesti

Tel +372 655 9101
info@assaabloy.ee
www.assaabloy.ee