



TÄHIS VS1 - U=0.15 (W/m².K):

1. Topelt kipsplaat 12,5+12,5mm (EI30)
2. Puitkarkass posti ristlõikega 45x45mm, sammuga 400mm, karkassi vahel kivivill 50mm
3. Aurutõke
4. Puitkarkass posti ristlõikega 45x145mm, sammuga 600mm, karkassi vahel kivivill 150mm
5. Tuuletõkke kangas
6. Distantssliist ristlõikega 45x21mm, sammuga 600mm / õhuvahe
7. Horisontaalne välislaudislaudis 18mm




TÄHIS VS2:

1. Puitkarkass posti ristlõikega 45x145mm, sammuga 600mm
2. Tuuletõkke kangas (vajadusel)
3. Distantssliist ristlõikega 45x21mm, sammuga 600mm / õhuvahe
4. Horisontaalne välislaudislaudis 18mm




TÄHIS S1:

1. Topelt kipsplaat 12,5+12,5mm (EI30)
2. Puitkarkass posti ristlõikega 45x95mm, sammuga 400mm, karkassi vahel kivivill 50mm
3. Topelt kipsplaat 12,5+12,5mm (EI30)



Seinakonstruktsioonid I korrusel

1 : 20

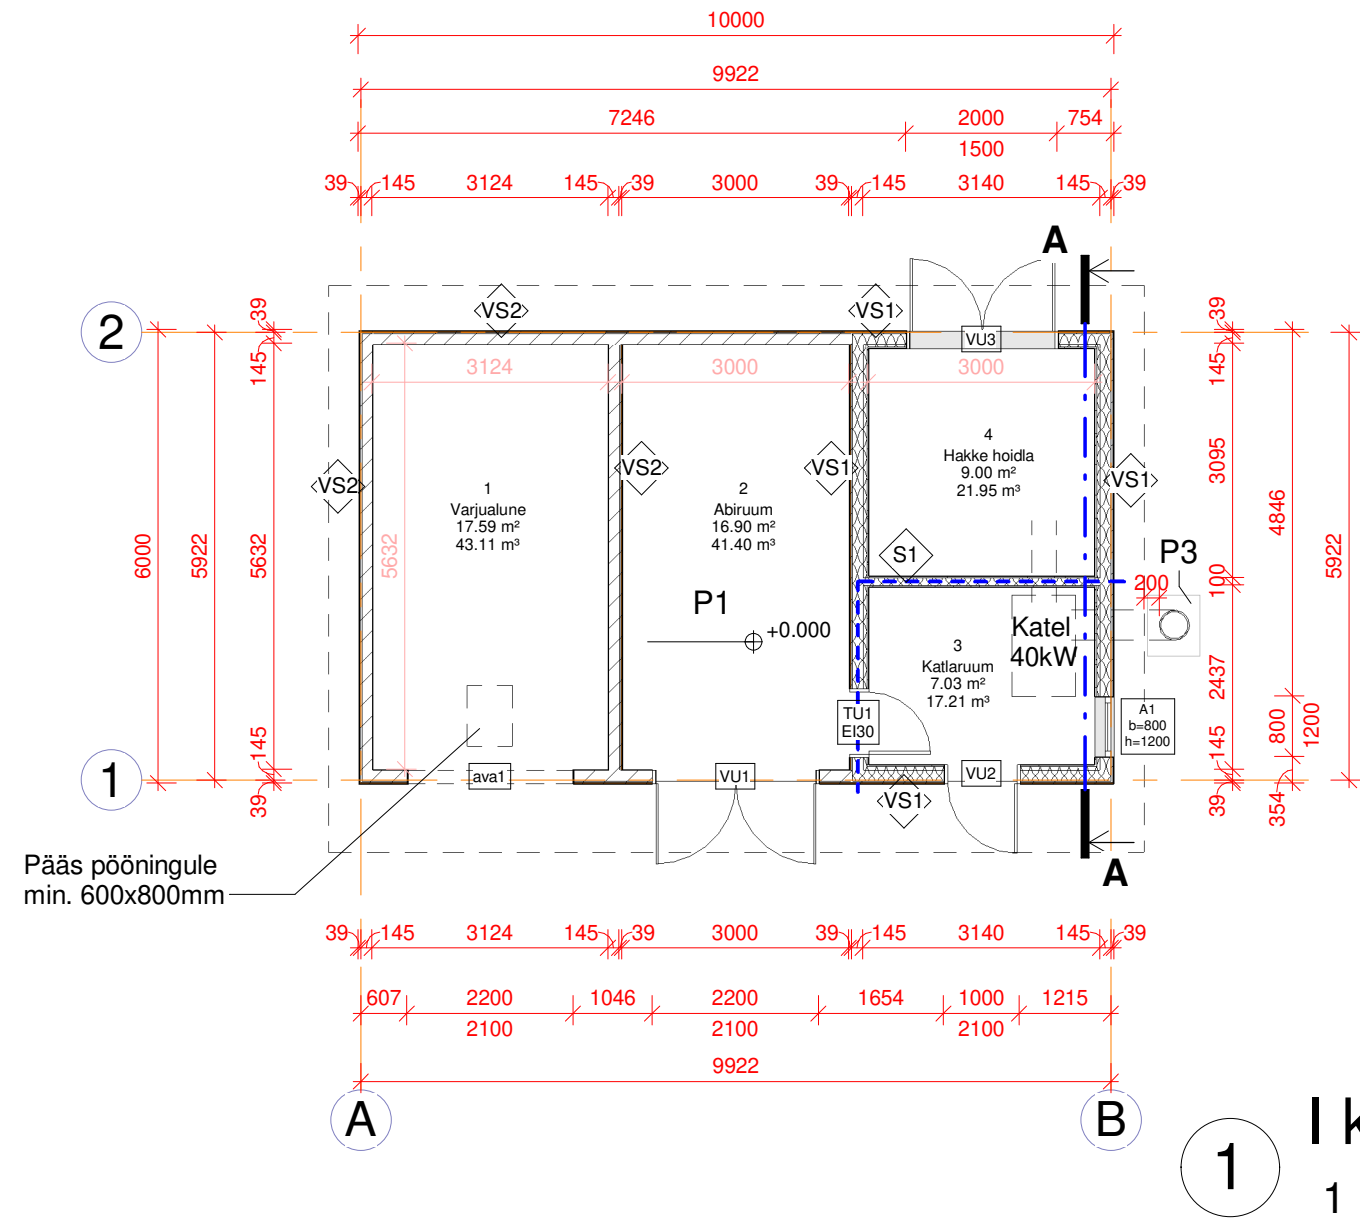

Ruumide eksplikatsioon						
Pos.nr	Ruumi nimetus	Otstarve	Korrus	Pindala	Perimeeter	Maht
Mitte-eluruum						
1	Varjualune	Mitte-eluruum	I korrus	17.6 m²	17.5 m	43.11 m³
2	Abiruum	Mitte-eluruum	I korrus	16.9 m²	17.3 m	41.40 m³
3	Katlaruum	Mitte-eluruum	I korrus	7.0 m²	10.7 m	17.21 m³
4	Hakke hoidla	Mitte-eluruum	I korrus	9.0 m²	12.0 m	21.95 m³
				50.5 m²	57.5 m	123.66 m³
				50.5 m²	57.5 m	123.66 m³