


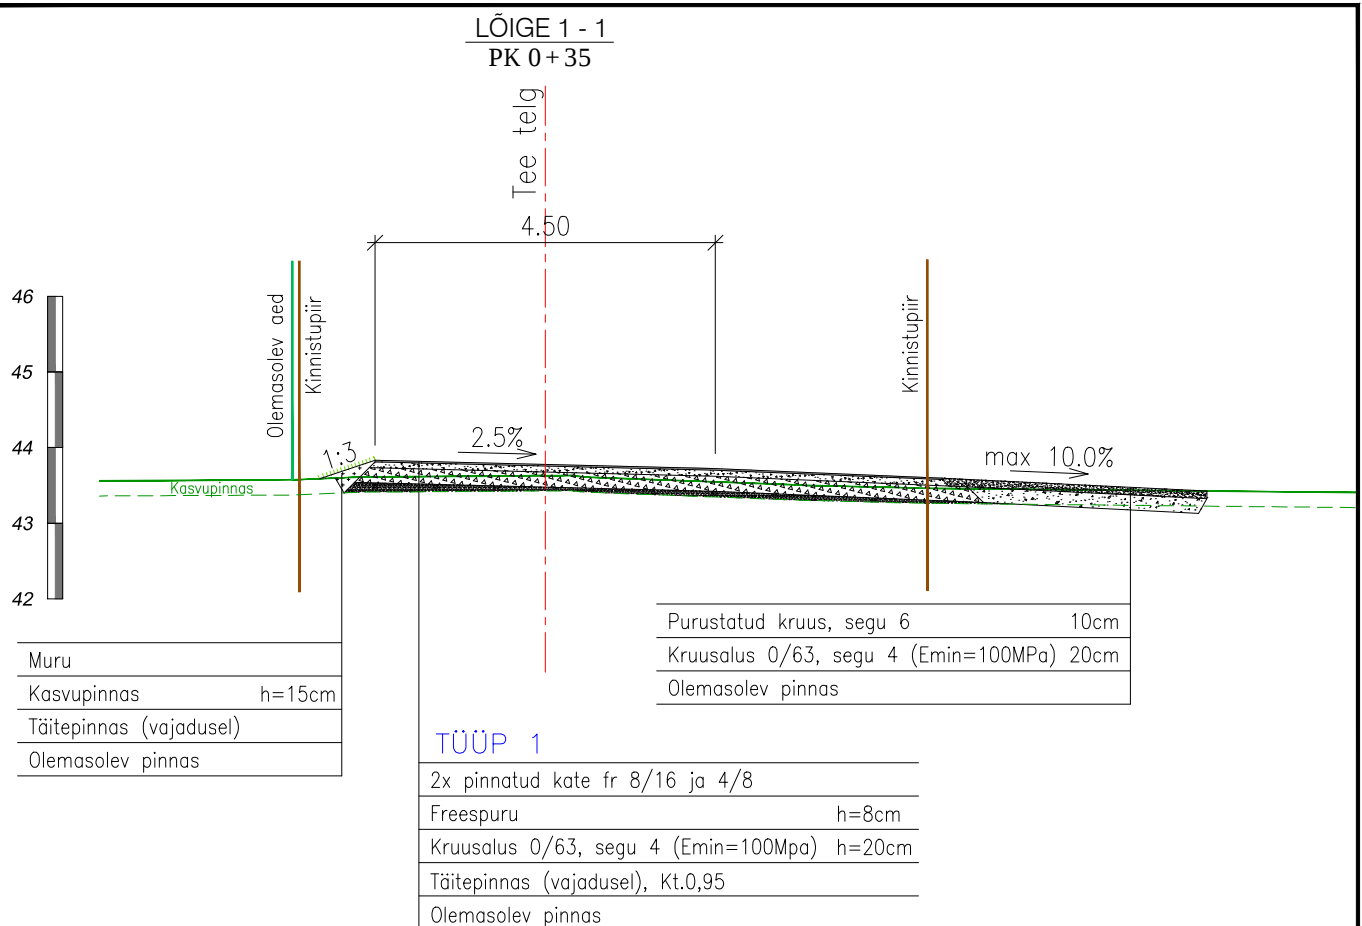

MÄRKUSED:

1. Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded " (Majandus- ja taristuministri 03. 08. 2015. a. määrus nr 101).
2. Pinnatud kate rajada vastavalt "Pindamisjuhise" (Kinnistatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 29.12.17 nr 0326).
3. Freespurukate rajada vastavalt "Kergkatete ehitamise juhise" (Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 12.12.2007.a käskkirjaga nr 255). Freespuru peab vastama MSE 16 sõelkövera nõuetele.
4. Sidumata segu 4 ja 6 terastikuline koostis vastavalt "Tee ja teetööde kvaliteedinõuete" lisale 10.
5. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (PH 6,5-7), ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusi. Ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, taastada niidukõlblikkus. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms.

MUUDATUSED: