


Vaade Lõunast 1:100



Vaade Idast 1:100



Vaade Põhjast 1:100

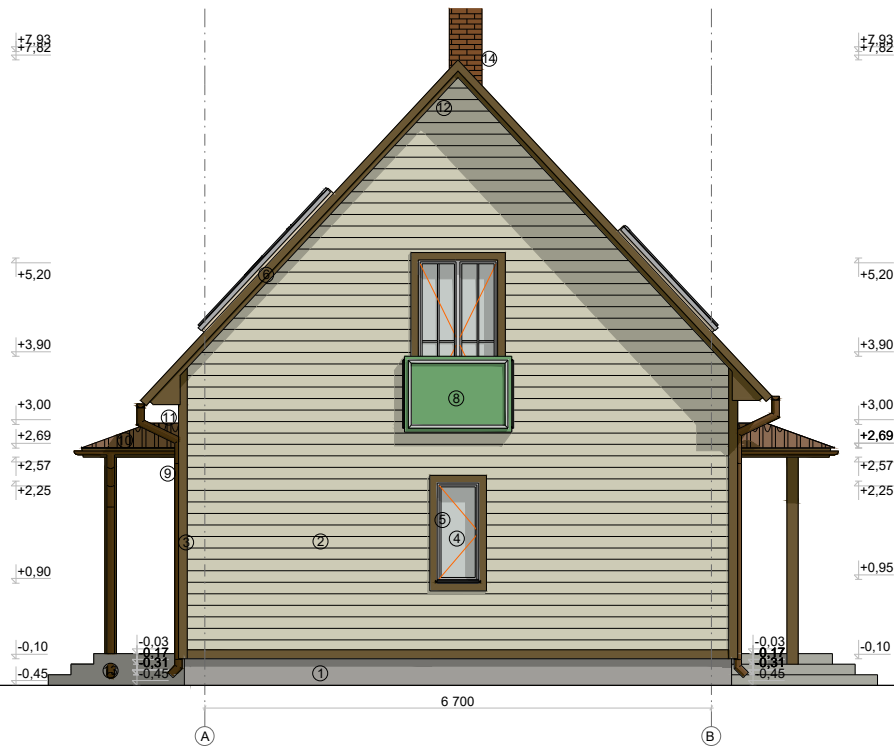

Vaade Läänest 1:100



- | | |
|--------------------|---|
| ① Sokkel | Tsementkrohv, Caparol 3D Granit 60 (helehall) |
| 2 Sein | Vooderlaudis, puidukaitsevärv, RAL 1013 (beež) |
| 3 Nurgavooder | Vertikaalne laudis, puidukaitsevärv, RAL 8007 (pruun) |
| 4 Akna klaaspakett | Klaas (Kirgas) |
| 5 Aknaraam | PVC, RAL 9010 (valge), seest RAL 9010 (valge) |
| 6 Katuseaken | PVC, RAL 8028 (tumepruun), seest RAL 9010 (valge) |
| 7 Välisuks | Puidust turvauks, RAL 8007 (pruun) |
| 8 Prantsuserõdu | Klaas (roheline) |
| 9 Vihmaveetoru | Plekk/PVC, RAL 8028 (tumepruun) |
| 10 Katusekate | Eterniit klassika (pruun) |
| 11 Räästa | Puit, puidukaitsevärv, RAL 8007 (pruun) |
| 12 Kateplekk | Plekk, RR32 (tumepruun) |
| 13 Trepp | Terrassilaud (helepruun) |
| ⑭ Korsten | Klinker-plaat (tumepruun) |

- MÄRKUSED:
- Käesolev joonis tühistab kõik sama joonise numbriga varasema kuupäevaga joonised.
 - Kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga.
 - Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
 - Joonised, seletuskiri ja loetelud moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos. Vasturääkivuste ilmnemisel teavitada projekteerijat.
 - Jooniseid vaadata koos teiste projektiosadega. Vastuolude ilmnemisel võtta ühendust projekteerijatega.
 - Joonist ja tüüpkonstruktsioone vaadata koos konstruktsiooniosa vastava joonisega.
 - Kõik ehitamisega seotud muudatused konstruktsioonide, mõõtude, materjalide , viimistluse, avatäidete, piirete, detailide jms. osas kooskõlastada autorijäreelvalve käigus kõigepealt projekteerija, seejärel tellija.
 - Enne uste, akende, piirete, detailide ja muude sarnaste elementide valmistamist kontrollida eelnevalt avade ja karkassi tegelikud mõõtmed, avanemissuunad, ja kogus.
 - Insener-tehnilised avad, kanalid jms: vaata KV-, VK-, JAH-, EL- ja NV-osa.
 - Kõikide materjalide ja ehitustööde kvaliteet peab vastama Eesti Vabariigis kehtivate seadusandlike aktide järgi kehtestatud nõuetele ja olema kooskõlas hea ehitustavaga.
 - Igal elu-, töö- ja magamistoal ning köögil tagatakse vähemalt üks lahti käiv aken.
 - Konstruktiiivsed lahendused täpsustatakse konstruktiivse projektiga.
 - Katusele pääseb katusetasapinda jõudvast trepist.
 - Detailide kinnitamine täpsustatakse konstruktiivse tööprojektiga ja piirete puhul ka tootejoonistega.
 - Kõikide materjalide ja toodete puhul tuleb järgida tootjapoolseid juhiseid ja ettekirjutusi. Need tuleb hankida materjalide ja konstruktsioonide tootjatelt või müüjatelt.
 - Materjalid võib asendada teiste tootjate samaväärsete või paremate omadustega toodetega, kuid sealjuures ei tohi hoone välisilme, konstruktsioonide kandevõime, tulepüsivus ja helipidavus halveneda ning peab andma välja normide järgse lahenduse.
 - Hüdroisolatsiooniks kasutada bituumeni baasil materjale.
 - Hüdroisolatsioonimaterjalide tüüp ja paigaldusviis lahendada vastavalt tarnija juhistele.
 - Erinevad hüdroisolatsioonid ja veekindel betoon liidetakse omavahel/tootja soovitatud lahendustega, täpsustatakse tööprojekti ja tootejoonistega.
 - Käesolevaid lahendusi võib vastavalt vajadusele muuta kuid sealjuures ei tohi konstruktsioonide kandevõime, tulepüsivus ja helipidavus halveneda.
 - Karkassist valisseinte puhul järgida et ei tekiks soojustuse vajumist ja tühimikke.