


I korrus

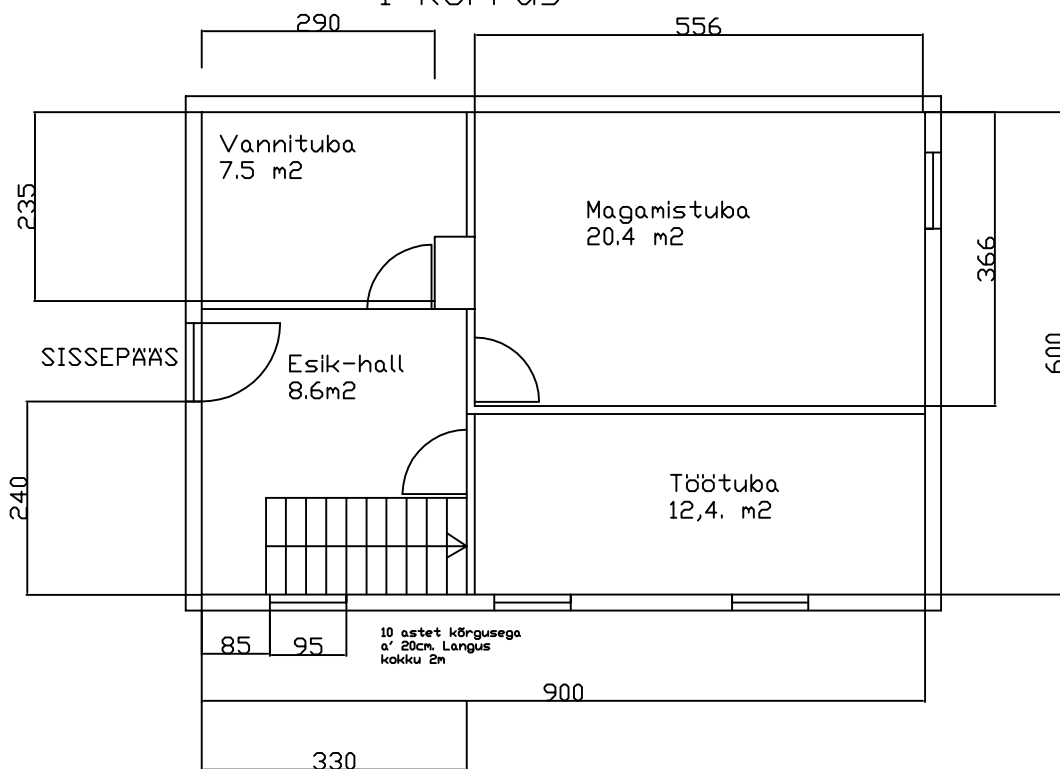

1. Välisseinad puudust. Katta seestpoolt kipsplaadiga. Kipsplaadid paigaldamiseks kasutada puudust karkassi.
2. Vaheseinad kipsplaadist. Välis kasutada metallist karkassi.
3. Ülemasolev puitlagi asendada kipslaega. Lae kõrgus 2,7 m.
4. Ülemasolevale põrandale ehitada laagile uus sirge põrand. Põrandale tuleb laminaatparket.